

PROJOLLY SQUARE



DESCRIZIONE

PROJOLLY SQUARE è un profilo angolare squadrato da applicare agli angoli esterni dei rivestimenti, come chiusura perimetrale dei rivestimenti, come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali e come profilo di raccordo a pavimento. La sua particolare sezione e la molteplicità di altezze e finiture, lo rendono un profilo molto elegante ed apprezzato.

MATERIALE

PROJOLLY SQUARE è un profilo angolare squadrato in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 – V2A lucido, super lucido, satinato, quadratini ed effetto cuoio disponibile nelle altezze di 4.5 – 6 – 8 – 10 – 11 – 12.5 e 15 mm. Il profilo è dotato di una aletta traforata che ne garantisce un perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato. Questa elevata gamma di finiture, combinata alla disponibilità in diverse altezze e dei pezzi speciali quali capsule interne, esterne e tappi di chiusura, rendono **PROJOLLY SQUARE** un profilo molto elegante ed apprezzato.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROJOLLY SQUARE in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 – V2A è idoneo in ambienti ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche. Il profilo è idoneo per contatto con alimenti previa pulizia e rimozione di qualunque residuo superficiale.



AVVERTENZE



Non utilizzare **PROJOLLY SQUARE** in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 – V2A in piscina e in ambienti ove siano presenti sostanze molto aggressive. Per il taglio del profilo si raccomanda l'uso di un seghetto a mano con lama in acciaio e di trattare le superfici tagliate con paste passivanti per acciaio.

MANUTENZIONE

PROJOLLY SQUARE non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROJOLLY SQUARE**" in funzione dello spessore della piastrella e della finitura desiderata.
2. Tagliare "**PROJOLLY SQUARE**" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di "**PROJOLLY SQUARE**" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrelle onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

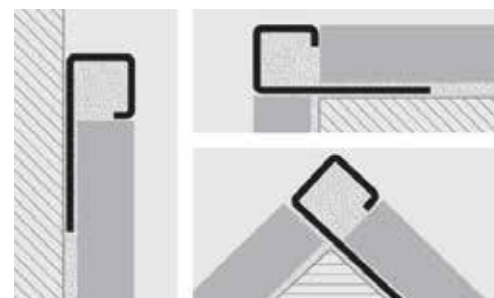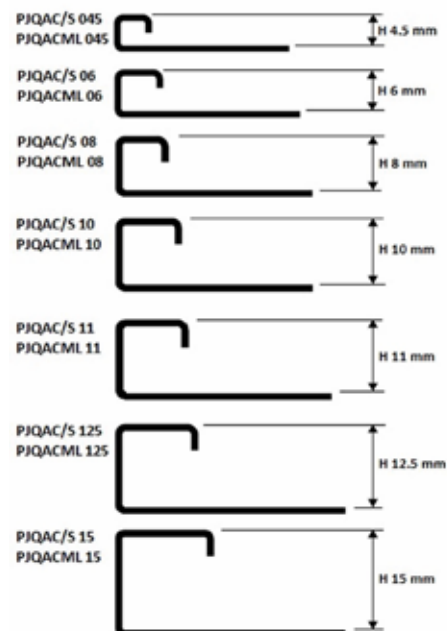

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo angolare squadrato in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 – V2A lucido / super lucido / satinato / quadratini / effetto cuoio, di altezza mm, dotato di aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato, tipo PROJOLLY SQUARE della ditta Progress Profiles.

P/QAC/S/ML 045 / 06 / 08 / 10 / 11 / 125 / 15 : Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido, super lucido, satinato, quadratini ed effetto pelle.

Altezza profilo : _____ mm
 Lunghezza profilo : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Totale : _____ €/mt