

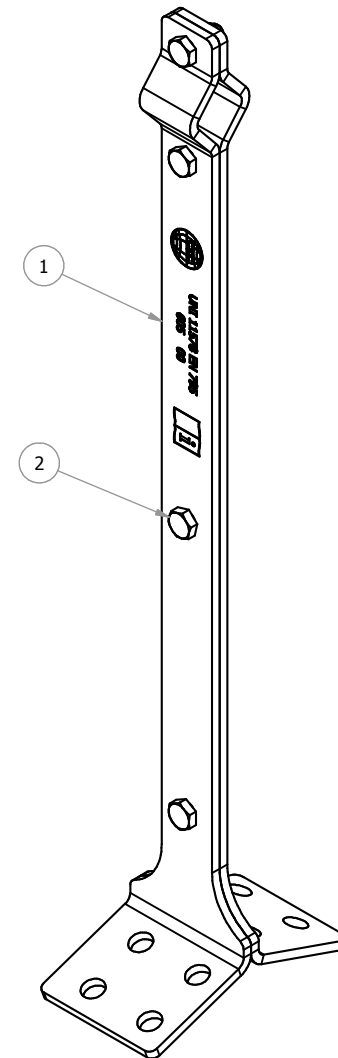


Rappresentazione della marcatura
Scala 1:2

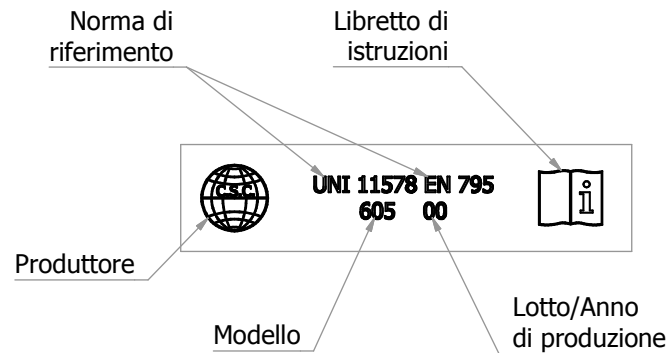

n°8 Fori non quotati Ø14.5

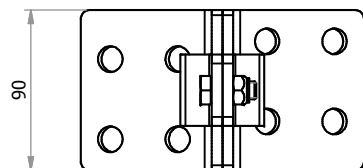

3	DA10BC	Dado autobloccante basso M10 UNI 7474	Inox	4
2	VTE1025C	Vite a testa esagonale M10x25 UNI 5739	Inox	4
1	605-1MZ	Piastra per palo light intermedio piegato a 19°	S 235 JR (Fe 360 B)	2
N°	CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	Q.TÀ

N°	Data	Modifica	Richiesto da	Eseg. da
C.S.C. s.r.l. ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA Via Europa, 1 - 42015 Correggio (Reggio Emilia) Italia Tel. +39 0522 732009 - Fax. +39 0522 732059 www.cscedilizia.com		Cliente: N° Commessa N° Sezione	Sostituisce il: Sostituito da:	
Dimensioni lineari non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v Dimensioni lineari di smussi e raccordi non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v Dimensioni angolari non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v				
Scala:	1:3	Note:		
Disegnato da:	H.D.	Materiale:	Composto	Trattamento:
Data:	18/07/12		Zincatura a caldo	Peso kg.
Verificato da:	E.B.	Descrizione:	Palo intermedio doppia H 60 cm zincato	n° Pezzi:
			Codice:	605