



Donzella Giovanni
INDUSTRIA PAVIMENTI E RIVESTIMENTI



74027 San Giorgio Jonico (TA) - Italy
Strada Statale 7 Ter
Tel. +39 099 592 68 08 - Fax +39 099 592 6909
www.donzellapavimenti.it
e-mail: donzella@donzellapavimenti.it

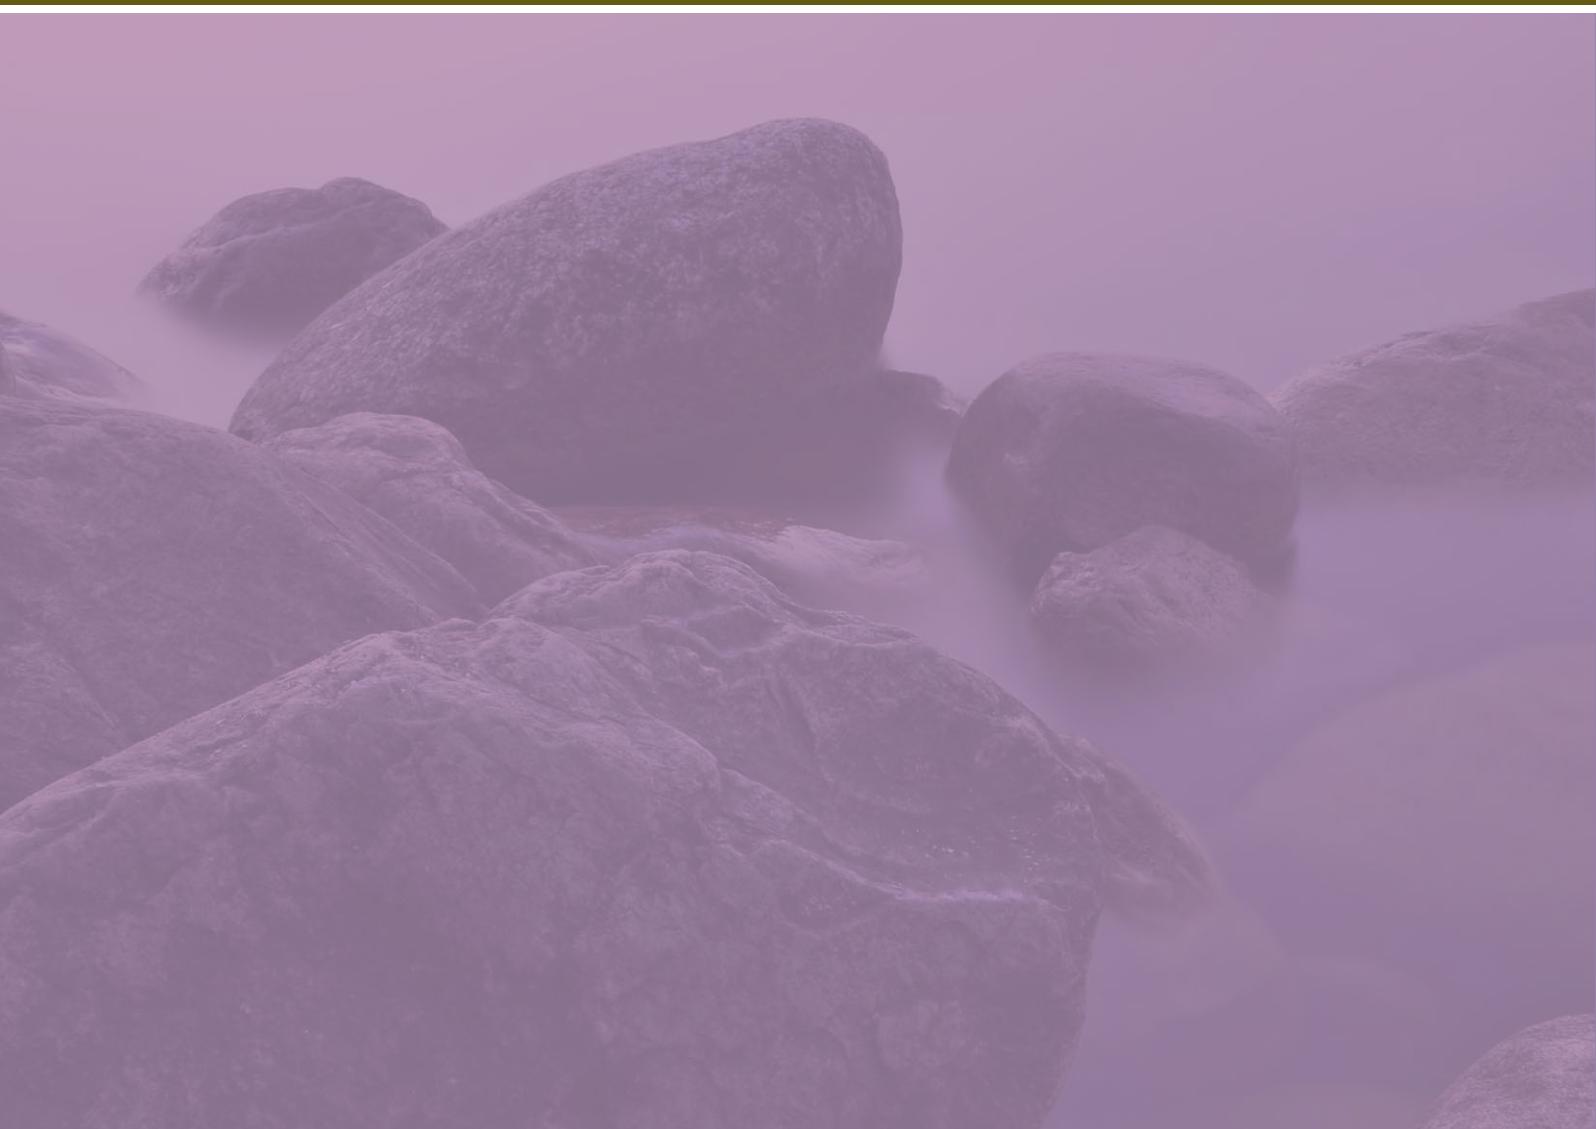

LeOrigini

 **Donzella**
PAVIMENTI RIVESTIMENTI

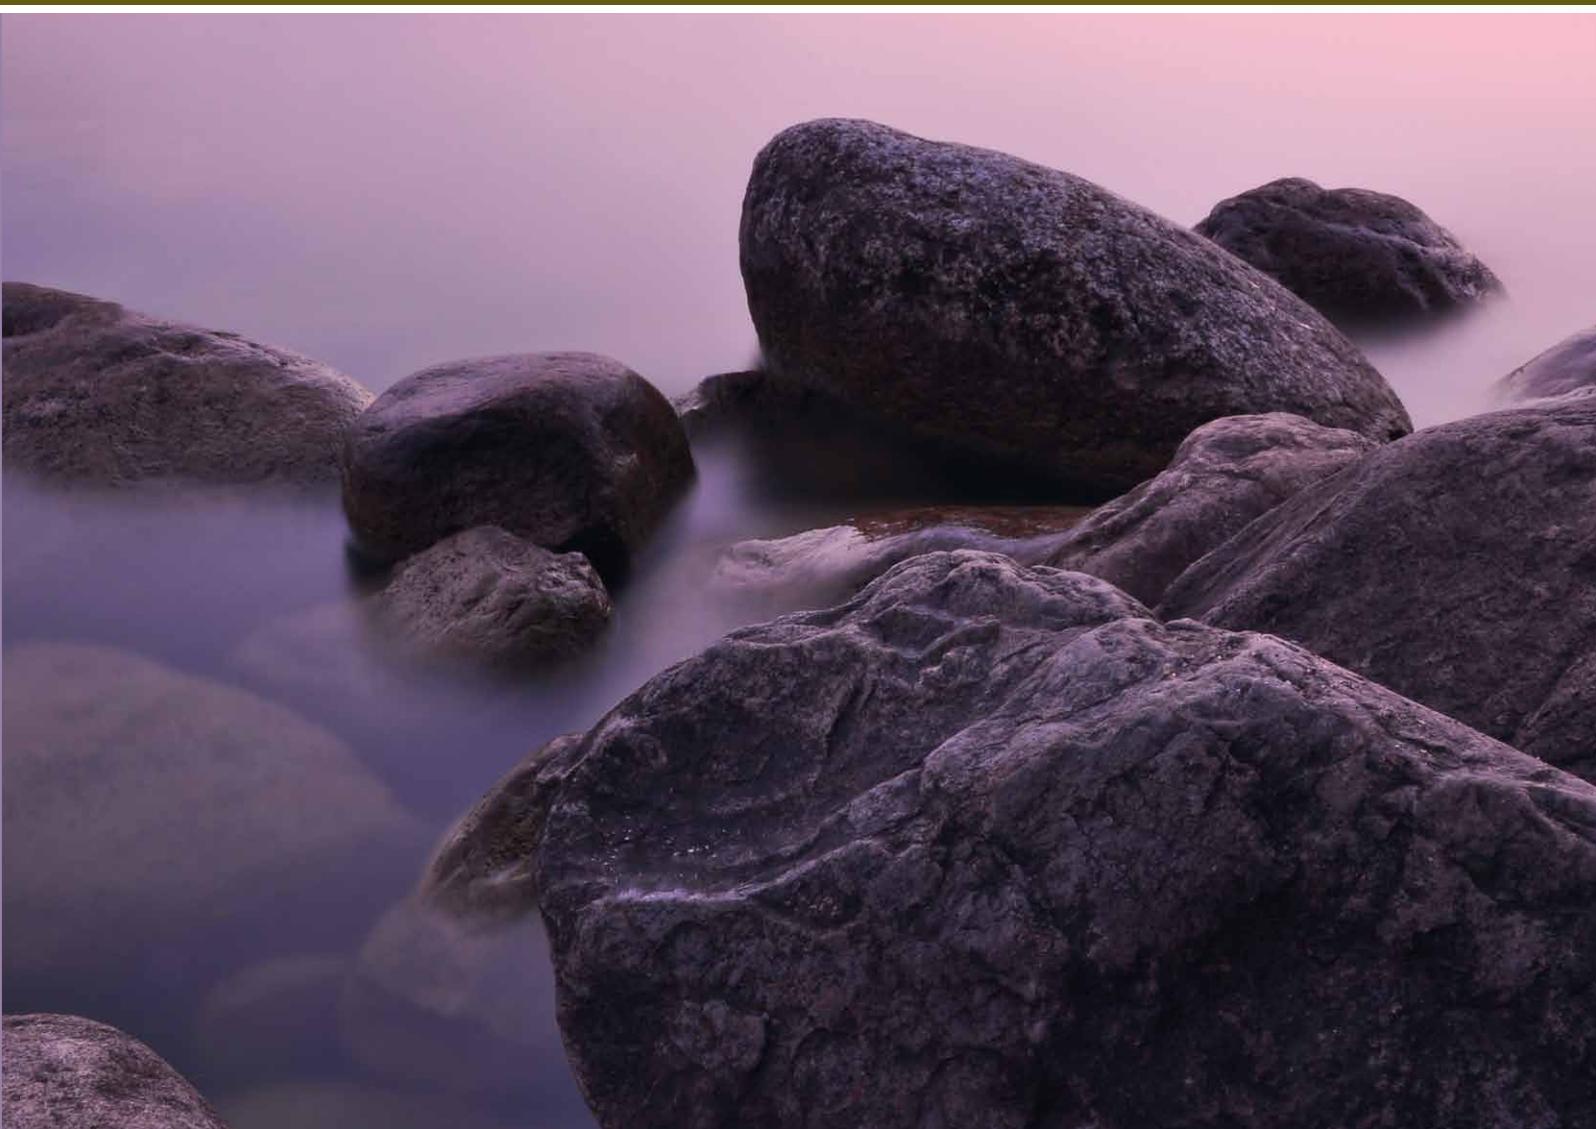

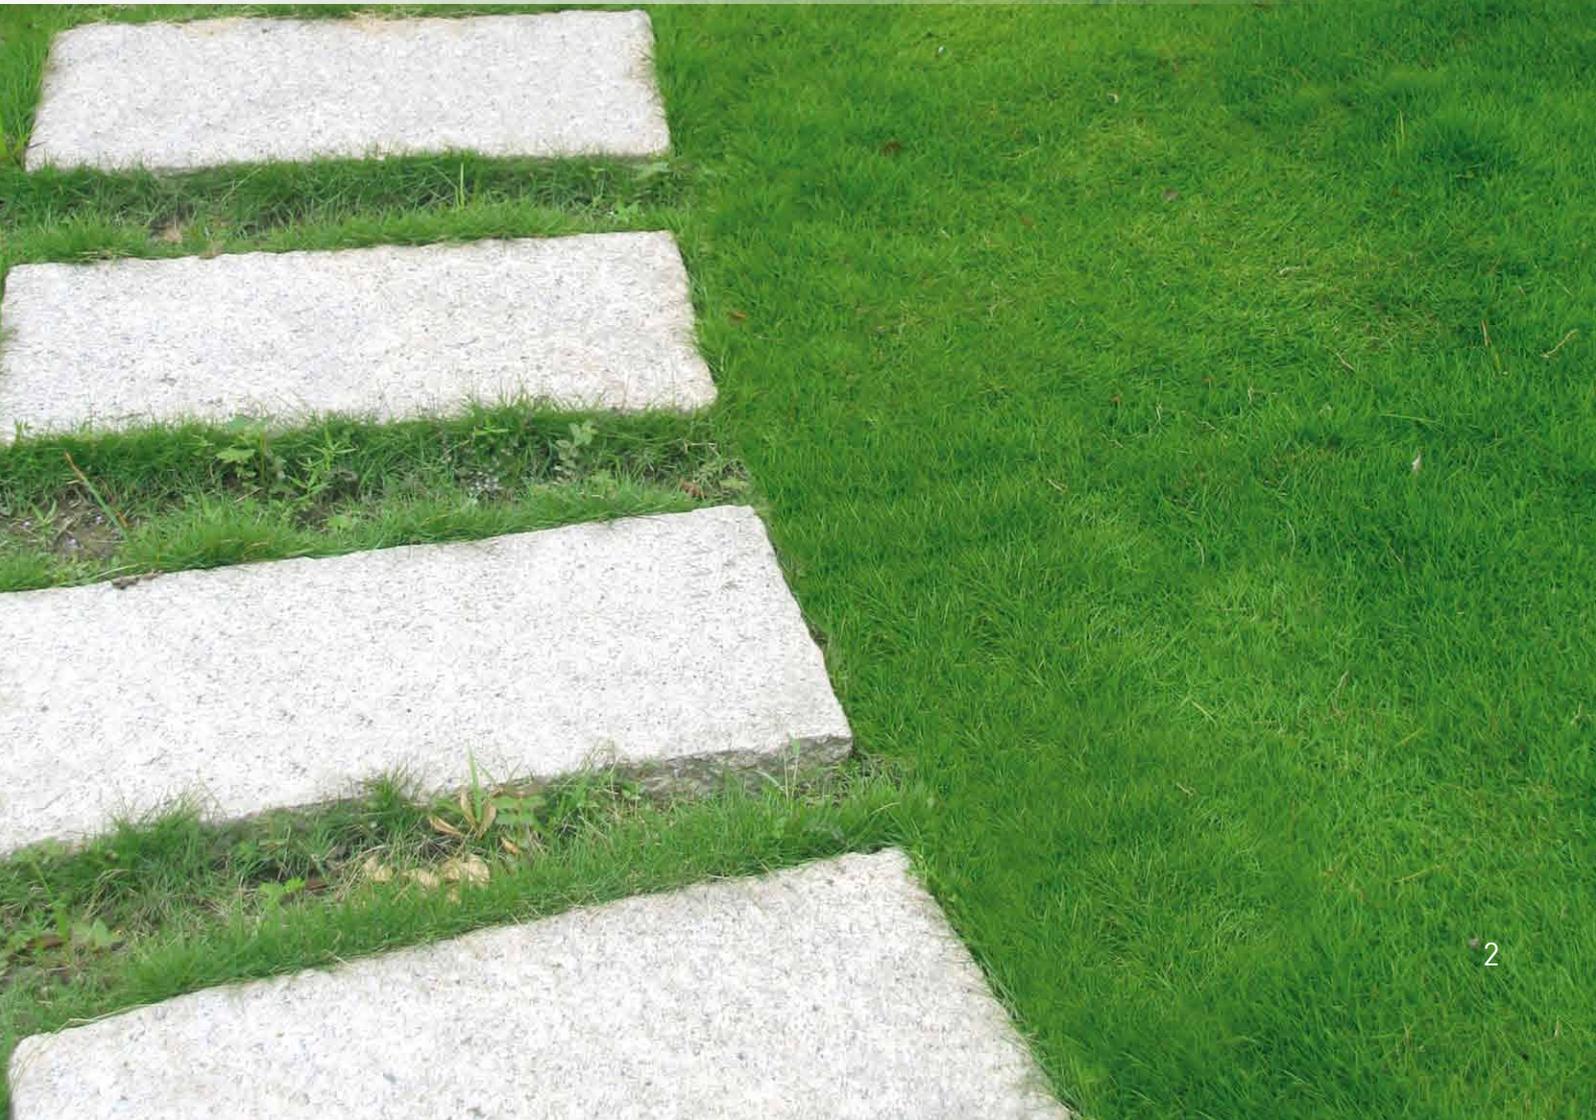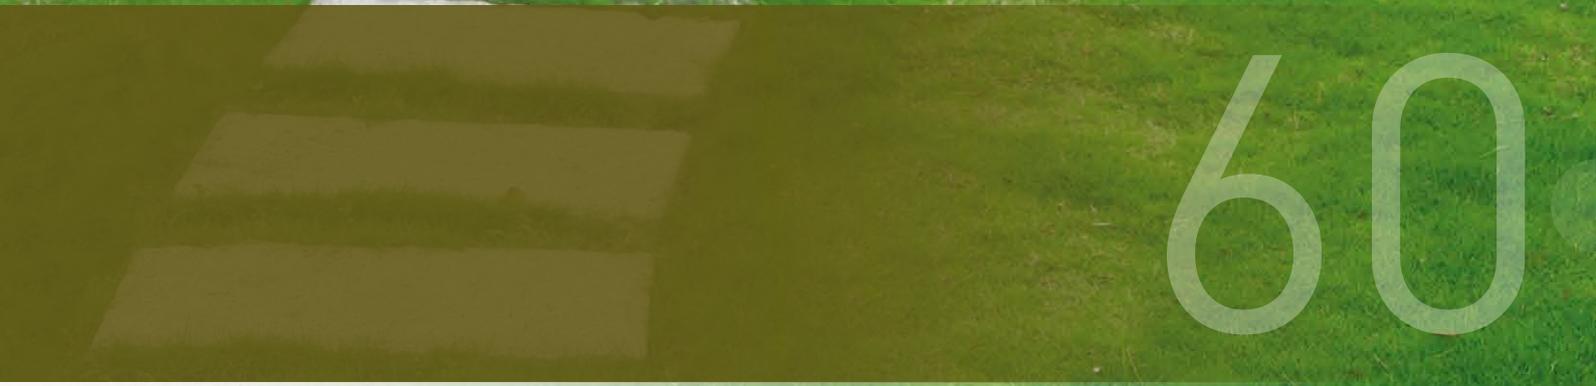



L'industria Donzella inserisce il 60x40 come nuovo ed importante tassello alla vasta gamma dei prodotti. L'esperienza, la ricerca ed i continui investimenti hanno determinato il raggiungimento di un nuovo obiettivo: la produzione de "LeChianche" e de "LeRocce"

LeChianche

La serie LeChianche 60x40 rappresenta la PIETRA RICOSTRUITA PER ECCELLENZA.

Prodotto unico nel suo genere nasce dall'idea di una nuova pavimentazione con caratteristiche estetiche simili alla pietra di Trani o alla pietra lavica, realizzato con miscele di granulati e polveri di marmo, legati con cementi ad alta resistenza. La superficie viene MARTELLINATA rendendo il prodotto identico alla pietra naturale.

Il suo formato 60x40 si presta per pavimentazioni ampie e carrabili. Inoltre viene utilizzato come pavimentazione pedonale posandolo su un letto di sabbia e come rivestimento di facciata.

LeRocce

La serie LeRocce 60x40 è la soluzione nuova per chi vuole ottenere una pavimentazione rappresentativa del territorio che ci circonda.

La scelta dei colori e dei granulati esalta l'effetto della pietra e risponde alle richieste di pavimentazioni di grande formato, resistente, pratico ed economico.

LeRocce vengono realizzate con effetto naturale o nella versione microsabbata.

60.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

L'impiego del calcestruzzo nelle pavimentazioni rappresenta una soluzione largamente adottata, soprattutto in questi ultimi anni, in molti paesi, tra cui l'Italia.

Le pavimentazioni di ultima generazione sono anche sicure, economiche e rispettose dell'ambiente.

LeChianche e LeRocce Donzella risultano appropriate sia dal punto di vista estetico sia dal punto di vista del traffico veicolare in termini di resistenza meccanica, distribuzione del carico, resistenza allo slittamento e all'usura grazie all'utilizzo di granulati pregiati e selezionati.

ISTRUZIONI PER LA POSA E AVVERTENZE:

Le mattonelle Donzella vanno posate su un sottofondo di calcestruzzo predeterminato in base al carico incidentale.

È previsto l'uso di giunti di dilatazione su pavimenti adibiti a solaio, lastrico solare, sottoposti ad escursioni termiche rilevanti e su ampi piazzali. Si consiglia l'installazione del pavimento con colla al fine di interporre tra il massetto e il pavimento una barriera alla risalita dei sali che potrebbero alimentare il fenomeno naturale della efflorescenza.

Eventuali fenomeni naturali, tipo le efflorescenze non costituiscono difetto perché non alterano le caratteristiche tecniche del prodotto.

Evitate di cospargere sale sui pavimenti esterni o terrazzi per sciogliere la neve o ghiaccio poiché il sale è corrosivo e danneggia la struttura dei pavimenti.

Nel caso di posa di pavimenti di diverso modello, tipo o colore si consiglia di utilizzare una colla a spessore per correggere eventuali dislivelli.

Nel caso il materiale venga posato non si risponde ad eventuali reclami.

A posa ultimata è consigliabile lavare il pavimento con prodotti specifici.

TRATTAMENTI DOPO LA POSA

I pavimenti Donzella dopo la posa vanno accuratamente puliti utilizzando un detergente a base acida, specifico per la pulizia di manufatti in cemento e pietre naturali. Tale operazione elimina i residui di cemento, le efflorescenze e le impurità presenti sul pavimento.

TRATTAMENTO IDRO-OLEO-REPELLENTE O IDROREPELLENTE

Dopo il trattamento di pulizia deve essere utilizzato il prodotto idro-oleo-repellente per garantire un migliore risultato estetico della pavimentazione, ed una facilità di pulizia in caso di caduta accidentale di prodotti aggressivi.


NB: è fondamentale attenersi alle istruzioni che accompagnano i prodotti su indicati. E' opportuno effettuare dei provini.

I prodotti DONZELLA sono ottenuti da cementi e materie prime naturali; pertanto, è possibile riscontrare lievi differenze cromatiche tra un manufatto e l'altro.

Sulle pedane i pesi e i pezzi potrebbero essere soggetti ad eventuali variazioni.

COLORI DEI PRODOTTI E CAMPIONATURE

I colori dei prodotti illustrati nel presente catalogo sono solo indicativi. La tipologia e i dati contenuti nel presente catalogo possono variare, per esigenze dell'azienda, senza alcun preavviso.

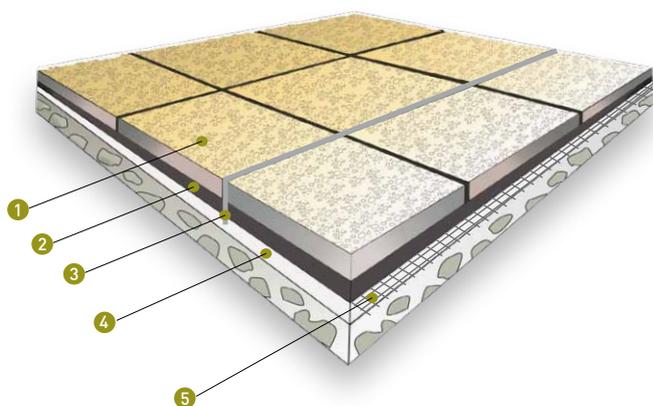

- 1 PAVIMENTO
- 2 COLLA
- 3 GIUNTO DI DILATAZIONE
- 4 MASSETTO
- 5 RETE METALLICA ELETTROSALDATA



40

LeChianche

LeChianche

MARTELLINATI



LC01BI60MT - TRANI BIANCO



LC02GI60MT - CARPARO GIALLO



LC03GR60MT - SERENA GRIGIO

LeChianche



LC04MA60MT - PORFIDO MARRONE

MODULI



La serie "LeChianche martellinate" è considerata una pietra ricostruita. A tal proposito, vengono realizzati, a richiesta, moduli da taglio. Per ordini indicare il codice di riferimento.


LC 01 BI MOD 40 MT
MODULO 40x40 ≈



LC 01 BI MOD 20 MT
MODULO 40x20 ≈



LC 01 BI MOD 60 MT
MODULO 60x20 ≈

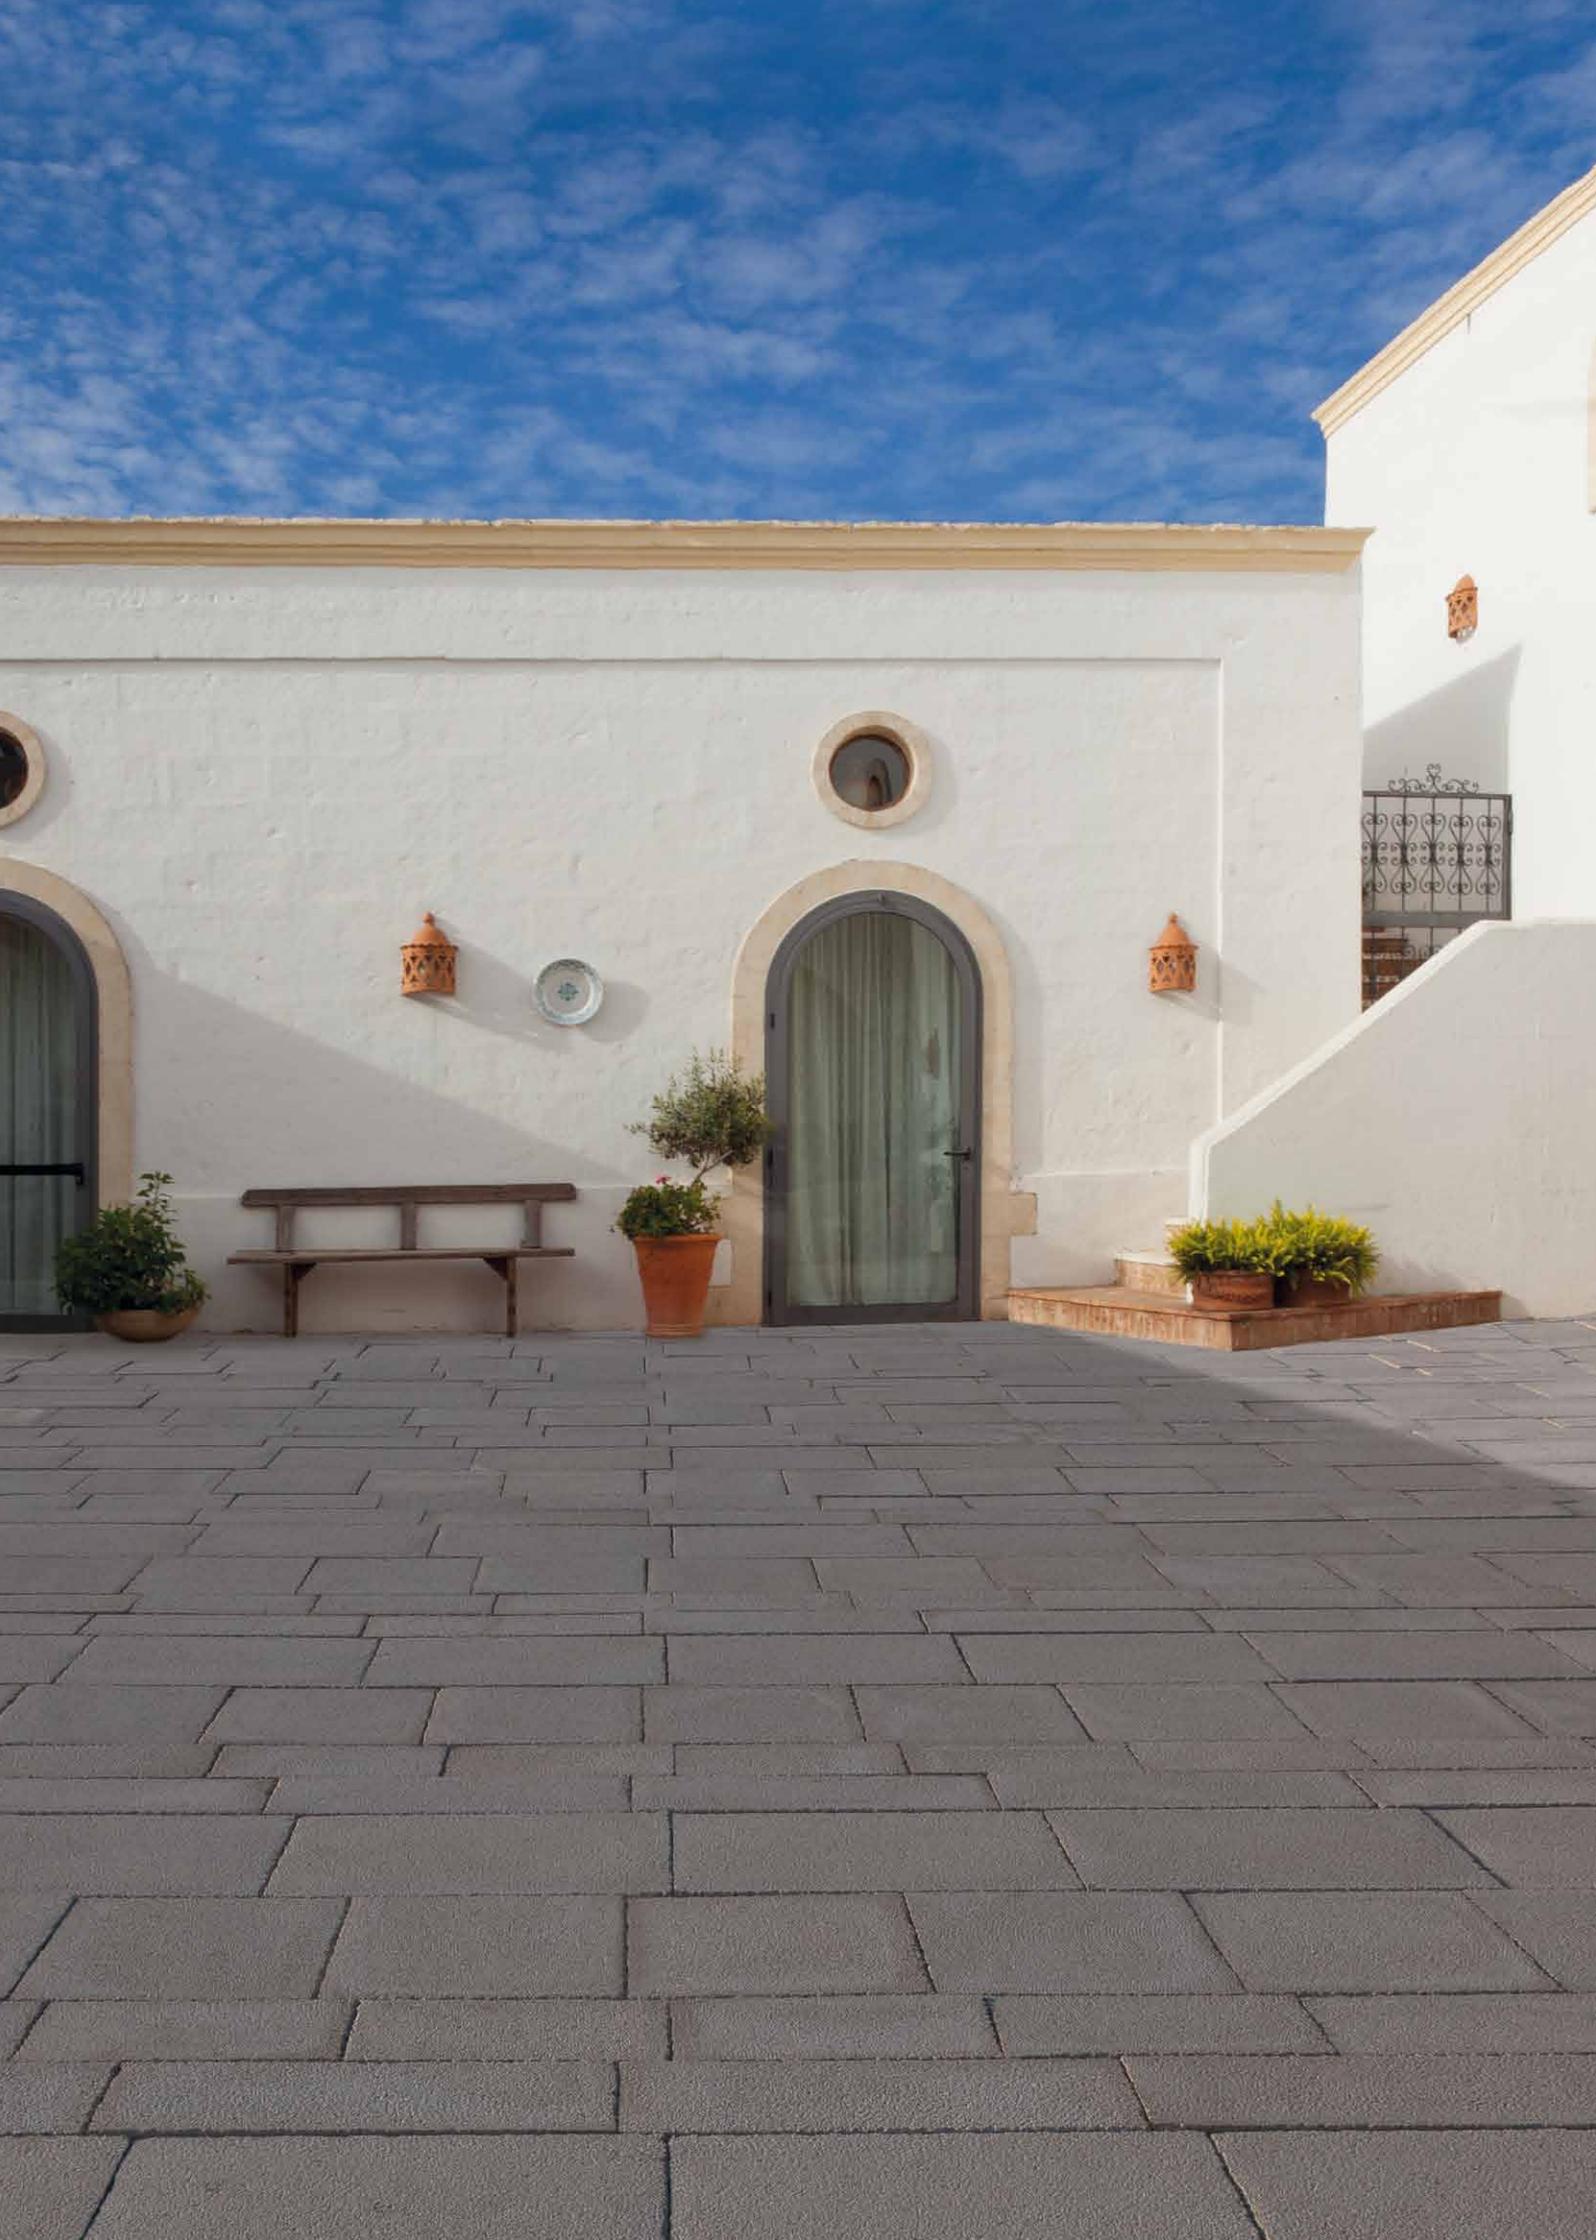





60




40


LeRocce

LeRocce

NATURALI

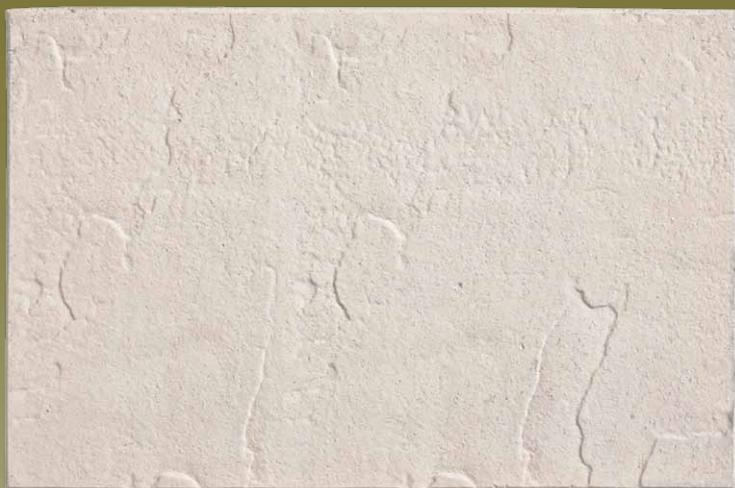

LR02BI60 - ARDESIA BIANCO

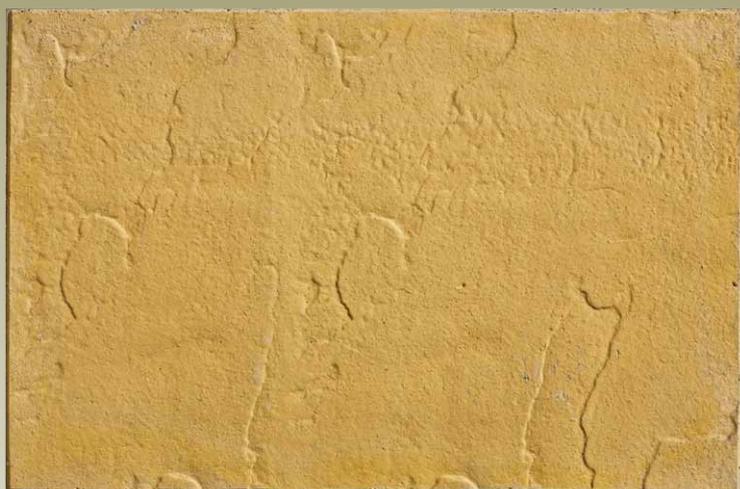


LR02GI60 - ARDESIA GIALLO



LR02AN60 - ARDESIA ANTRACITE

LeRocce

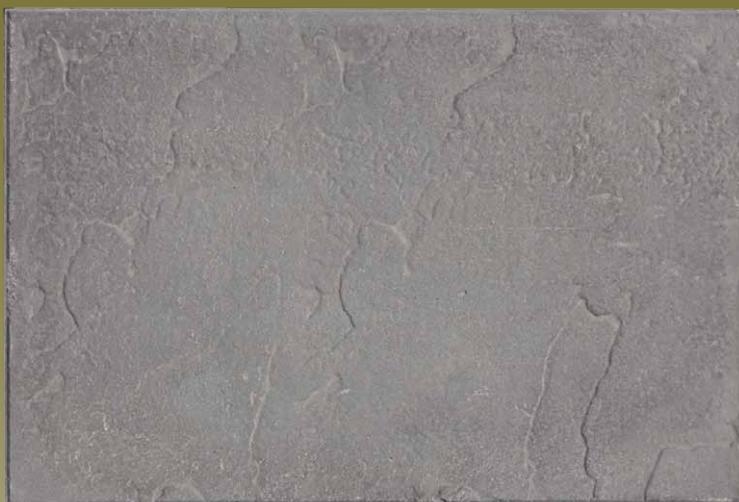

LR02GR60 - ARDESIA GRIGIO



LR02RS60 - ARDESIA ROSSO




LR02MA60 - ARDESIA MARRONE

LeRocce


MICROSABBIATI



LR02BI60 MS - ARDESIA BIANCO

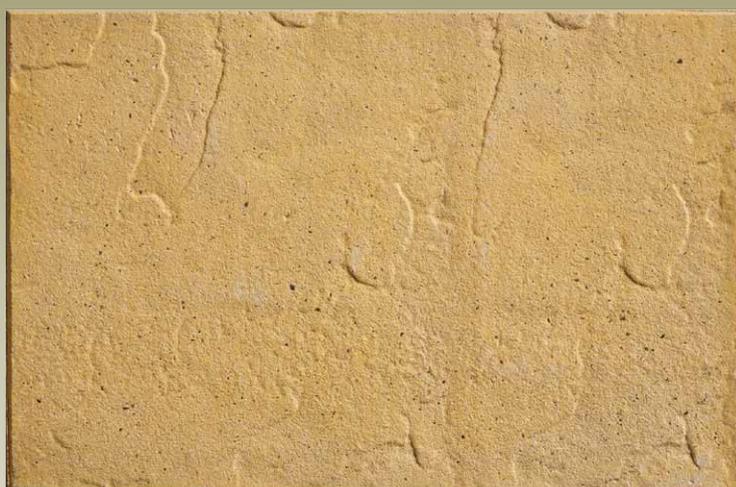

LR02GI60 MS - ARDESIA GIALLO

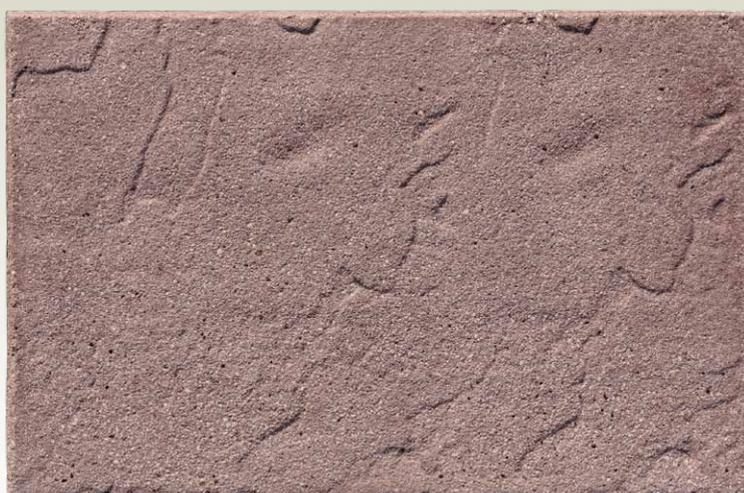

LR02MA60MS - ARDESIA MARRONE







LeRocce

MICROSABBIATI



LR02GR60 MS - ARDESIA GRIGIO



LR02RS60MS - ARDESIA ROSSO



LR02AN60MS - ARDESIA ANTRACITE



VOCE DI CAPITOLATO LeChianche 60x40

Pavimento per esterni linea LeChianche MARTELLINATO formato 60x40 tipo modellato da stampo tipo DONZELLA, realizzato in doppio strato con il primo strato di calpestio realizzato con cemento 4.25R, granulato di marmo e polvere di marmo; rifinito e lavorato in superficie con la tecnica della martellinatura; secondo strato realizzato con cemento grigio, sabbia silicea e calcarea. Il produttore dovrà fornire certificazione di Sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2008 e marcatura CE secondo la norma UNI.

VOCE DI CAPITOLATO LeChianche Ecocity 60x40

Pavimento per esterni linea LeChianche Ecocity MARTELLINATO formato 60x40 tipo modellato da stampo tipo ECOCITY DONZELLA, realizzato in doppio strato con il primo strato di calpestio realizzato con cemento ad alta resistenza TX Active fornito dalla Italcementi SPA, (con capacità di abbattere e ridurre sostanze inquinanti organiche ed inorganiche), granulato di marmo e polvere di marmo; rifinito e lavorato in superficie con la tecnica della martellinatura; secondo strato realizzato con cemento grigio, sabbia silicea e calcarea. Il produttore dovrà fornire certificazione di Sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2008 e marcatura CE secondo la norma UNI.

VOCE DI CAPITOLATO LeRocce 60x40

Pavimento per esterni linea LeRocce formato 60x40 modellato da stampo tipo con finitura NATURALE O MICROSABBIATA tipo DONZELLA, realizzato in doppio strato con il primo strato di calpestio realizzato con cemento 4.25R, sabbia calcarea, sabbia silicea, polvere di marmo e ossido colorato; secondo strato realizzato con cemento grigio, sabbia silicea e calcarea. Il produttore dovrà fornire certificazione di Sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2008 e marcatura CE secondo la norma UNI.

VOCE DI CAPITOLATO LeRocce ECOCITY 60x40

Pavimento per esterni linea LeRocce Ecocity formato 60x40 modellato da stampo tipo con finitura NATURALE O MICROSABBIATA tipo DONZELLA, realizzato in doppio strato con il primo strato di calpestio realizzato con cemento 4.25R, sabbia calcarea, sabbia silicea, polvere di marmo e ossido colorato; secondo strato realizzato con cemento ad alta resistenza TX Active fornito dalla Italcementi SPA, (con capacità di abbattere e ridurre sostanze inquinanti organiche ed inorganiche), granulato di marmo e polvere di marmo; rifinito e lavorato in superficie con la tecnica della martellinatura; secondo strato realizzato con cemento grigio, sabbia silicea e calcarea. Il produttore dovrà fornire certificazione di Sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2008 e marcatura CE secondo la norma UNI.

