



Microsabbati  
**Quadro**



I pavimenti **Microsabbati** Donzella sono particolarmente indicati per pavimentazioni di aree pedonali e carrabili di qualsiasi genere: viali, centri sportivi, parchi, giardini, porticati e terrazze.



**MSDA**  
microsabbati  
deco angolo



**MSDF**  
microsabbati  
deco fascia

**LD 10 MA MSDA 40** 40 X 40



**LD 10 MA MSDF 40** 40 X 40



**LD 10 GI MSDA 40** 40 X 40



**LD 10 GI MSDF 40** 40 X 40

Microsabbati  
Quadroto





**ROCCIA DOPPIA  
MS 40x40**

**PC 17 RS MS 40**



**PC 17 GR MS 40**



**BISELLATO  
MS 40x40**

**PC 09 RS MS 40**



**PC 09 GR MS 40**

La vasta gamma di prodotti e la grande varietà di colori consentono di trovare una risposta adeguata alle più svariate esigenze architettoniche.

I **Microsabbati** rappresentano una valida alternativa alla pietra naturale permettendo, inoltre, una notevole riduzione dei costi e dell'impatto negativo sull'ambiente dovuto, all'attività di estrazione della pietra in cava.

**ROCCIA MS 40x40**

**PC 16 RS MS 40**


**PAVE' 5 BUGNE RUSTICO MS 40x40**

**PC 14 MA MS 40**



**PC 14 GI MS 40**

40 X 40

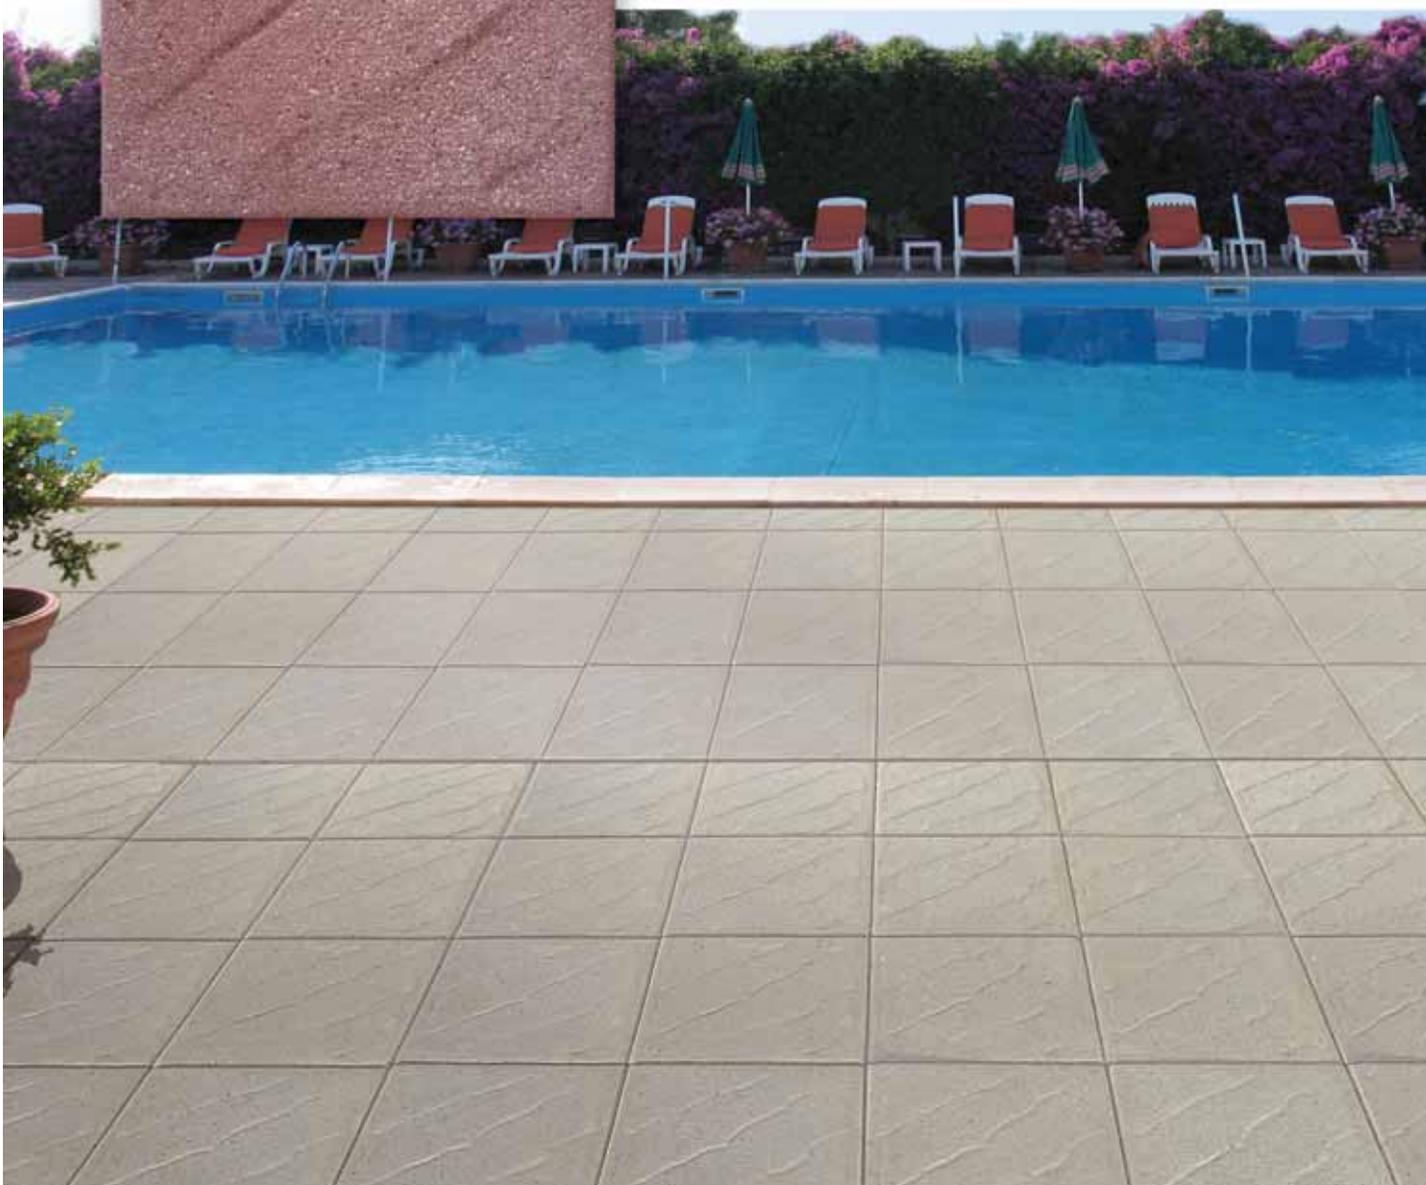

Microsabbati  
Pietrini

Microsabbati  
Pavè Rustico



La linea di pavimenti proposta in queste pagine è particolarmente indicata per aree esterne adibite ad un uso pubblico e privato.





**PC 12 GR MS 33**  
33,3 X 33,3



**PC 12 RS MS 33**  
33,3 X 33,3



**PC 12 MA MS 33**  
33,3 X 33,3



**PC 12 GI MS 33**  
33,3 X 33,3

Microsabbati  
Pavè Rustico





novità

Caratterizzato da una finitura che le conferisce un aspetto estremamente naturale, questa nuova linea di **Microsabbati** è realizzata nei quattro moduli denominati Roccia Mix (vedi foto 1,2,3,4).  
Consente di pavimentare grandi superfici caratterizzandole con un aspetto molto

gradevole e vario grazie all'equilibrato alternarsi dei quattro moduli.

Si ottiene così un impatto visivo, unitario ed omogeneo, più dinamico rispetto a pavimentazioni realizzate con un unico modulo.

### Roccia Mix

25 X 25

Microsabbati  
**Roccia Mix**




**PC 01 GI MS 25**  
Giallo



**PC 01 BT MS 25**  
Bianco Tufo



**PC 01 MA MS 25**  
Marrone



**PC 01 GR MS 25**  
Grigio



**PC 01 RS MS 25**  
Rosso




Gli imballi standard contengono tutti e quattro i moduli. È anche possibile richiedere forniture personalizzate con imballi che contengono i moduli solo del o dei tipi richiesti dal cliente.



Microsabbati  
Roccia Mix



**25 TASSELLI MS 25x25**  
**PC 06 GR MS 25**

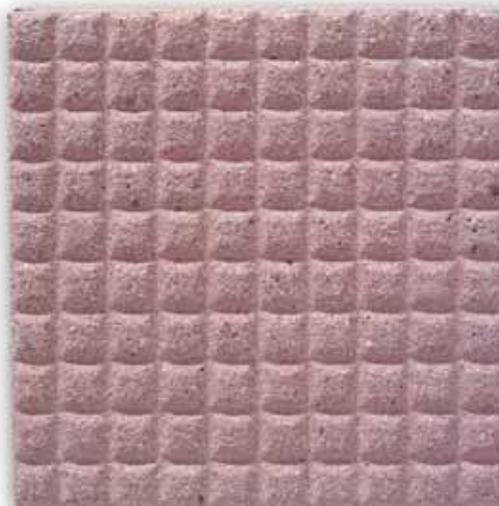

**100 TASSELLI MS 25x25**  
**PC 02 RS MS 25**



È evidente come questa serie di **Microsabbati** ricordi le pavimentazioni di un tempo. Il valore estetico intramontabile consente ambientazioni perfette, sia in contesti architettonici tradizionali e storici che in quelli più attuali e contemporanei.

Microsabbati  
Pietrini



**PAVE' MSD 25x25**  
**PC 12 GR MSD 25**

**PAVE' MS 25x25**  
**PC 12 RS MS 25**






Microsabbati  
Pietrini



Le soluzioni riprodotte in questo catalogo costituiscono solo una piccola parte delle possibili realizzazioni. "Donzella Pavimenti" è pronta ad accettare suggerimenti o richieste per la produzione di nuove maschere per **Microsabbati**.


**DIAGONALI MS 25x25**

**PC 08 GR MS 25**

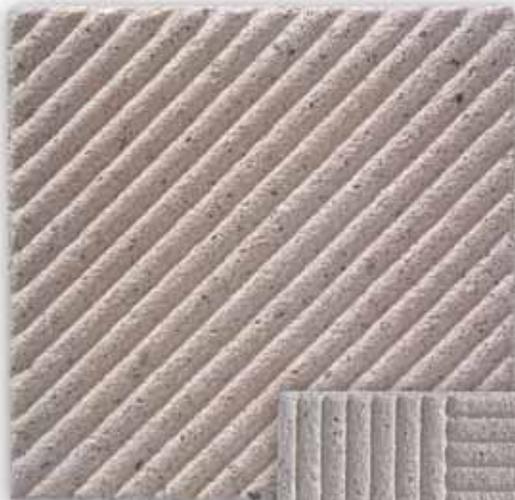

**SPIGATO MSD 25x25**

**PC 10 GR MSD 25**

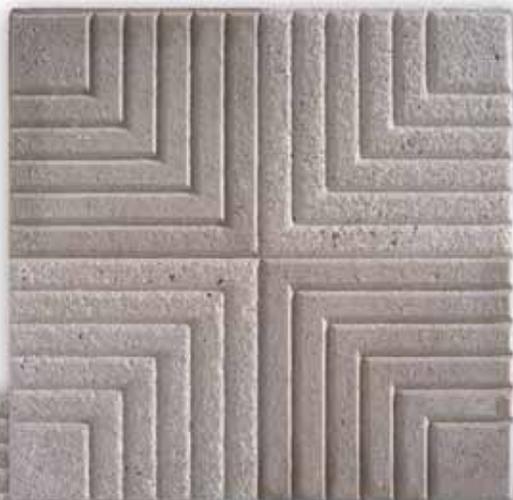

**SIGARETTE MS 25x25**

**PC 05 GR MS 25**

NOVECENTO MS 25x25

PC 03 GR MS 25



Microsabbatiati  
Pietrini

## Caratteristiche dei materiali

L'impiego del calcestruzzo nelle pavimentazioni rappresenta una soluzione largamente adottata, soprattutto in questi ultimi anni, in molti paesi, tra cui l'Italia. Le pavimentazioni di ultima generazione sono anche sicure, economiche e rispettose dell'ambiente. I Microsabbati Donzella risultano appropriati sia dal punto di vista estetico sia dal punto di vista del traffico veicolare in termini di resistenza meccanica, distribuzione del carico, resistenza allo slittamento e all'usura grazie all'utilizzo di granulati pregiati e selezionati.

## Istruzioni per la posa e avvertenze

Le mattonelle Donzella vanno posate su un sottofondo di calcestruzzo predeterminato in base al carico incidentale. E' previsto l'uso di giunti di dilatazione su pavimenti adibiti a solaio, lastrico solare, sottoposti ad escursioni termiche rilevanti e su ampi piazzali. Si consiglia l'installazione del pavimento con colla al fine di interporre tra il massetto e il pavimento una barriera di risalita dei sali che potrebbero alimentare il fenomeno naturale della efflorescenza e sigillare le fughe tra mattonelle.

Eventuali fenomeni naturali, tipo le efflorescenze non costituiscono difetto perché non alterano le caratteristiche tecniche del prodotto.

Evitate di cospargere sale sui pavimenti esterni o terrazze per sciogliere la neve o ghiaccio, poiché il sale è corrosivo e danneggia la struttura dei pavimenti.

Nel caso di posa di pavimenti di diverso modello, tipo o colore si consiglia di utilizzare una colla a spessore per correggere eventuali dislivelli.

Nel caso il materiale venga posato non si risponde ad eventuali reclami.

A posa ultimata è consigliabile lavare il pavimento con prodotti specifici.

## Trattamenti dopo la posa

I pavimenti Donzella dopo la posa vanno accuratamente puliti utilizzando un detergente a base acida, specifico per la pulizia di manufatti in cemento e pietre naturali. Tale operazione elimina i residui di cemento, le efflorescenze e le impurità presenti sul pavimento.

## Trattamento idro-oleo-repellente o idrorepellente

Dopo il trattamento di pulizia deve essere utilizzato il prodotto idro-repellente per garantire un migliore risultato estetico della pavimentazione ed una facilità di pulizia in caso di caduta accidentale di prodotti aggressivi.

N.B.: è fondamentale attenersi alle istruzioni che accompagnano i prodotti su indicati. E' opportuno effettuare dei provini.

I prodotti Donzella sono ottenuti da cementi e materie prime naturali; pertanto è possibile riscontrare lievi differenze cromatiche tra un manufatto e l'altro. Sulle pedane i pesi e i pezzi potrebbero essere soggetti ad eventuale variazioni.

## Colori dei prodotti e campionature

I colori dei prodotti illustrati nel presente catalogo sono solo indicativi. La tipologia e i dati contenuti nel presente catalogo possono variare, per esigenze dell'azienda, senza alcun preavviso.



### Voce capitolato "Levigati a disegno microsabbato o microsabbati decoro"

Pavimento per esterni tipo Levigati a disegno microsabbato e microsabbati decoro formato 25x25 - 33,3x33,3 - 40x40 modellato da stampo tipo \_\_\_\_\_ Donzella, realizzato in doppio strato con primo strato di calpestio realizzato con cemento 4.25R, sabbia silicea, polvere di marmo e sabbia calcarea; secondo strato realizzato con cemento grigio, sabbia silicea e calcarea. Il produttore del pavimento microsabbato dovrà presentare certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2008 e marcatura CE secondo norma UNI.

### Voce capitolato "Pietrini microsabbati o microsabbati decoro"

Pavimento per esterni tipo Pietrini microsabbato e microsabbati decoro formato 25x25 - 33,3x33,3 - 40x40 modellato da stampo tipo \_\_\_\_\_ Donzella, realizzato in doppio strato con primo strato di calpestio realizzato con cemento 4.25R, sabbia silicea, polvere di marmo e sabbia calcarea; secondo strato realizzato con cemento grigio, sabbia silicea e calcarea. Il produttore del pavimento microsabbato dovrà presentare certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2008 e marcatura CE secondo norma UNI.



È possibile visionare tutta la gamma dei prodotti della Donzella Pavimenti richiedendo i cataloghi illustrativi qui sotto riprodotti.



Realizzazione:  
 Il Contrasto S.r.l. - Massafra (TA)  
 Fotografie:  
 Nicola Amati - Carmelo Ricci  
 Art Director: Renato Stabile  
 Progetto Grafico:  
 Raffaella Martucci

© Copyright: Il Contrasto S.r.l. 2006  
 È vietata la riproduzione, anche parziale, delle immagini e di tutte le parti del presente catalogo.