

Alfa

CATALOGO
2013
CATALOGO

Live

LA LINEA VITA



VERSO L'ALTO...

MA IN SICUREZZA

**PRODUZIONE SISTEMI DI SICUREZZA
CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO UNI EN 795 CLASSE A/C**


ALFA LIVE propone una gamma completa di prodotti testati e certificati secondo la normativa UNI EN 795 con due tipologie di materiale: una in acciaio inox aisi 304 e l'altra in acciaio zincato a caldo, entrambi complete di tutti gli accessori di fissaggio e di collegamento.

Con i prodotti **ALFA LIVE** è possibile realizzare linee vita su qualsiasi tipologia di coperture, dalle coperture piane alle linee di colmo, coperture in lamiera grecata o graffiata permettendo agli operatori di lavorare in sicurezza riducendo tempi e costi nei lavori di piccola e media durata.

La linea vita **ALFA LIVE** è un dispositivo di ancoraggio permanente sulla copertura che previene le cadute dall'alto come richiesto dalla normativa e contemporaneamente permette spostamenti orizzontali in massima libertà, queste caratteristiche la rendono la soluzione ideale per gli interventi sulle coperture e per le attività di manutenzione su impianti civili ed industriali.




SOLUZIONE TECNICA COPERTURA A DUE FALDE

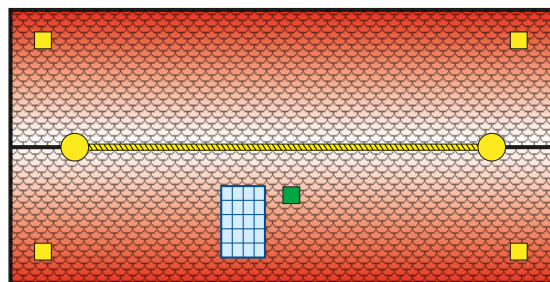

A questo scopo che **ALFA LIVE** mette a disposizione dei suoi clienti uno staff di professionisti per progettare e garantire soluzioni personalizzate, per poter superare qualsiasi problematica di progettazione o di installazione dove richiesto **ALFA LIVE** fornisce una squadra di tecnici professionisti per la posa certificata della linea vita, in questo caso oltre a tutta la certificazione dei prodotti, viene fornita la dichiarazione di corretta posa.

Nell'illustrare i criteri di scelta di un sistema di ancoraggio è premesso che non esistono sistemi standard adatti a tutte le coperture. Certamente esistono soluzioni tipo, adattabili alle tipologie delle coperture che si incontrano più di frequente, ma l'aspetto cruciale da tenere sempre in primo piano è che ogni copertura necessita di un sistema studiato per le proprie peculiari caratteristiche.

SOLUZIONE TECNICA COPERTURA A QUATTRO FALDE

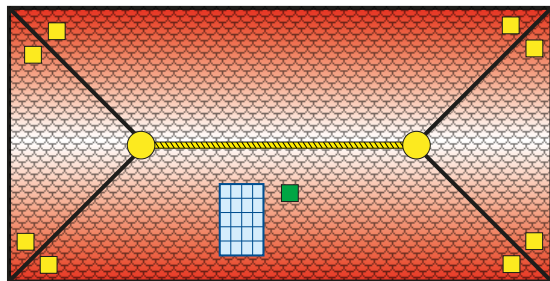

Tutti i prodotti **ALFA LIVE** sono certificati, conformi alla normativa UNI EN 795 e sono stati sottoposti alle prove richieste. Ogni prodotto è marchiato dal produttore per identificarne il componente e l'anno di costruzione. Viene fornito corredato da un manuale di istruzioni, per il montaggio ed il corretto uso, certificazione di conformità e cartellonistica da apporre per l'accesso alla copertura.

Per ricevere un preventivo gratuito è sufficiente fornire ai nostri tecnici una planimetria della copertura in formato dwg o dxf completa di stratigrafia e sezioni, a: info@alfalivesrl.it

Tutti i prodotti sono coperti da polizza assicurativa INA ASSITALIA



LINEA PALI E ACCESSORI IN ACCIAIO INOX AISI 304



Ancoraggio a palo PSX - P Altezze 300 / 400 / 500 / 600

Punto di ancoraggio completamente in acciaio inox con base piana certificato in classe A1/C con tratte di 8 mt. e supporto per 3 operatori disponibile in 4 altezze.

Può essere dotato di golfare terminale o passante intermedio per permettere il libero scorrimento degli operatori.

Ancoraggio a palo PSX - M Altezze 300 / 400 / 500 / 600

Punto di ancoraggio completamente in acciaio inox con base inclinata per tetti a doppia falda certificato in classe A1/C con tratte di 8 mt. e supporto per 3 operatori disponibile in 4 altezze.

Può essere dotato di golfare terminale o passante intermedio per permettere il libero scorrimento degli operatori.



Ancoraggio a palo PSX - C Altezze 300 / 400 / 500 / 600

Punto di ancoraggio completamente in acciaio inox con base piana e contropiastra certificato in classe A1/C con tratte di 8 mt. e supporto per 3 operatori disponibile in 4 altezze.

Può essere dotato di golfare terminale o passante intermedio per permettere il libero scorrimento degli operatori.





Ancoraggio a palo PSX - MF Altezze 300 / 400 / 500 / 600

Punto di ancoraggio completamente in acciaio inox con base inclinata per tetti monofalda certificato in classe A1/C con tratte di 8 mt. e supporto per 3 operatori disponibile in 4 altezze. Può essere dotato di golfare terminale o passante intermedio per permettere il libero scorrimento degli operatori.



Gancio PSX - PLATE Per lamiere graffate

Punto di ancoraggio completamente in acciaio inox adatto per il fissaggio su lamiere graffate con pinze regolabili per poter coprire i vari interassi delle lamiere certificato in classe A2/C con tratte di 6 mt. e supporto per 3 operatori. Può essere dotato di golfare terminale o passante intermedio per permettere il libero scorrimento degli operatori.

Ancoraggio a palo PSX - CL Altezze 300 / 400 / 500 / 600

Punto di ancoraggio completamente in acciaio inox con base inclinata per fissaggio sul colmo certificato in classe A1/C con tratte di 8 mt. e supporto per 3 operatori disponibile in 4 altezze.

Può essere dotato di golfare terminale o passante intermedio per permettere il libero scorrimento degli operatori.




Gancio PSX - 58 Per lamiere graffate

Punto di ancoraggio Classe A2 completamente in acciaio inox adatto per coperture in lamiera graffata. L'ancoraggio è dotato di una pinza per poter essere fissato sulla graffatura della lamiera. Può essere utilizzato come deviatore di caduta (eliminazione effetto pendolo) o come gancio per la risalita. L'ancoraggio è predisposto per supportare solamente un operatore e non può essere utilizzato in condizioni che ne alterino la direzione del tiro.



Ancoraggio a palo PSX - L Altezze 300 / 400 / 500 / 600

Punto di ancoraggio completamente in acciaio inox con piastra laterale piana certificato in classe A1/C con tratte di 8 mt. e supporto per 3 operatori disponibile in 4 altezze. Può essere dotato di golfare terminale o passante intermedio per permettere il libero scorrimento degli operatori.

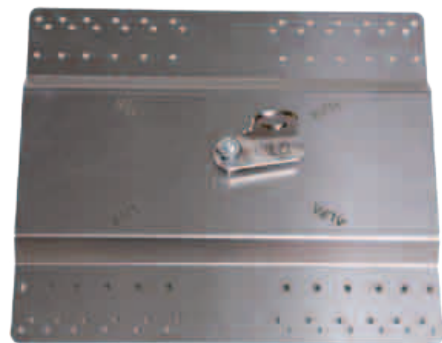

Ancoraggio a piastra PSX - SW - P/G Per lamiera grecate o sandwich


Punto di ancoraggio in classe A2 completamente in acciaio INOX composto da una piastra piegata ad omega con ai lati tre file di fori a distanze differenti per coprire tutti gli interassi delle greche, dotata di due guarnizioni e fissata con 24

rivetti completamente impermeabili. Certificato in Classe C con tratte di 6 mt e può supportare 3 operatori. Può essere dotata di golfare terminale o passante intermedio per permettere il libero scorrimento degli operatori.



Ancoraggio a piastra PSX - SW - CL Per lamiera grecate o sandwich

Punto di ancoraggio in classe A1 completamente in acciaio INOX composto da una piastra piegata a doppia falda nelle versioni P e G per coprire tutti gli interassi delle greche, dotata di due guarnizioni e fissata con 24 rivetti completamente impermeabili. Certificato in Classe C con tratte di 6 mt e può supportare 3 operatori. Può essere dotata di golfare terminale o passante intermedio per permettere il libero scorrimento degli operatori.

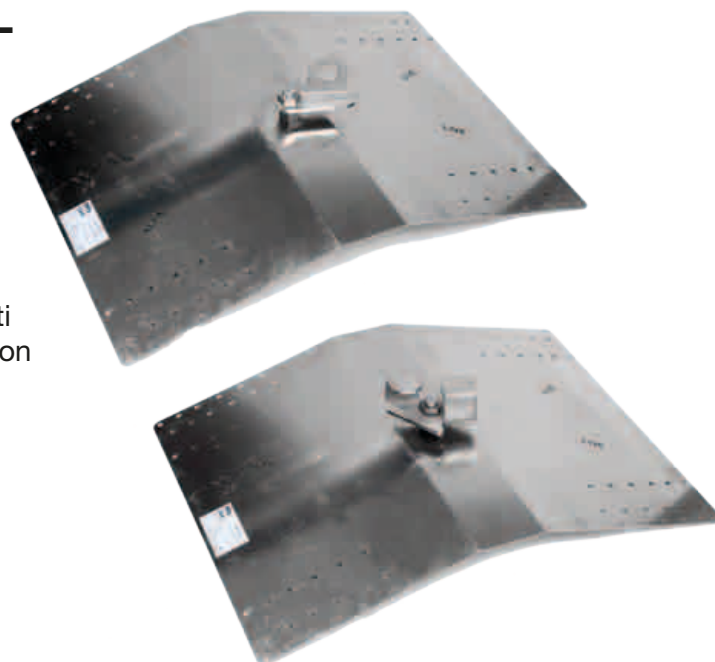

Ancoraggio a piastra PSX - SW - AP Per lamiera grecate o sandwich

Punto di ancoraggio in classe A2 completamente in acciaio INOX composto da una piastra piegata ad omega ed un golfare, può essere utilizzata come deviatore di caduta (eliminazione effetto pendolo) o come gancio per la risalita su tutti i tipi di lamiera grecata. Dotata di due guarnizioni e fissata con 14 rivetti completamente impermeabili.



Gancio a muro GMX

Punto di ancoraggio a muro Classe A1/C in acciaio inox composto da piastra piegata ad omega con al centro un golfare, adatto per fissaggi in pareti verticali sia in CLS che legno.

Può essere usato come gancio terminale o intermedio, per linee composte da ancoraggi a palo tipo: (PSX-PZX) collegato con fune Classe C consente un interasse di mt. 10 e può supportare 4 operatori.

Piastra ad angolo

Piastra Classe A1/C in acciaio inox composta da una piastra piegata a 90° con saldato al centro un tubetto che permette il passaggio della fune dando continuità alla tratta senza dover interrompere la fune. Questa piastra consente di superare ostacoli e sporgenze posti sulla copertura. Può essere usata solamente come punto di ancoraggio intermedio.



Gancio a barra filettata e Golfare GAX

Punto di ancoraggio con base in acciaio inox, barra filettata e golfare in acciaio zincato (a richiesta golfare inox).

Viene fornito con una barra filettata da mm. 500 che può essere tagliata a misura sul posto.

Certificato di Classe A1 adatto come deviatore di caduta (eliminazione effetto pendolo) o come gancio per la risalita.





Kit linea di ancoraggio Classe C - CSX - 2008

Fune in acciaio inox mm. 8 a 7 trefoli da 19 fili con anima metallica. La fune viene fornita con anello finale e redancia pressati e pronti all'uso da un lato e libera dalla parte opposta. 3 morsetti, 1 redancia ed 1 tenditore tutto in acciaio inox più targhetta identificativa da esporre sulla fune.

Piastrina fine corsa

Fermo di sicurezza in acciaio inox per interruzione tratta. Consente di evitare il passaggio dell'operatore a zone limite.



Kit linea di ancoraggio Classe C - FZX - 2009

Fune in acciaio zincato mm. 8 a 7 trefoli da 19 fili con anima metallica. La fune viene fornita con anello finale e redancia pressati e pronti all'uso da un lato e libera dalla parte opposta. 3 morsetti, 1 redancia, 1 tenditore ed un assorbitore di energia a molla tutto in acciaio zincato più targhetta identificativa da esporre sulla fune.




Rope easy simplex

Punto di ancoraggio sottotegola flessibile con cordino in acciaio inox mm. 6 ed occhiello all'estremità. Base costituita da piastra sagomata in acciaio inox. Certificato in Classe A2 per un operatore.

Rope easy duplex

Punto di ancoraggio sottotegola flessibile con doppio cordino in acciaio inox mm. 6 ed occhielli all'estremità. Base costituita da piastra sagomata in acciaio inox certificato in Classe A2 ideale per essere posizionato sul colmo così da coprire contemporaneamente le due falde. Possono essere trattenuti due operatori, uno da una parte ed uno dall'altra.

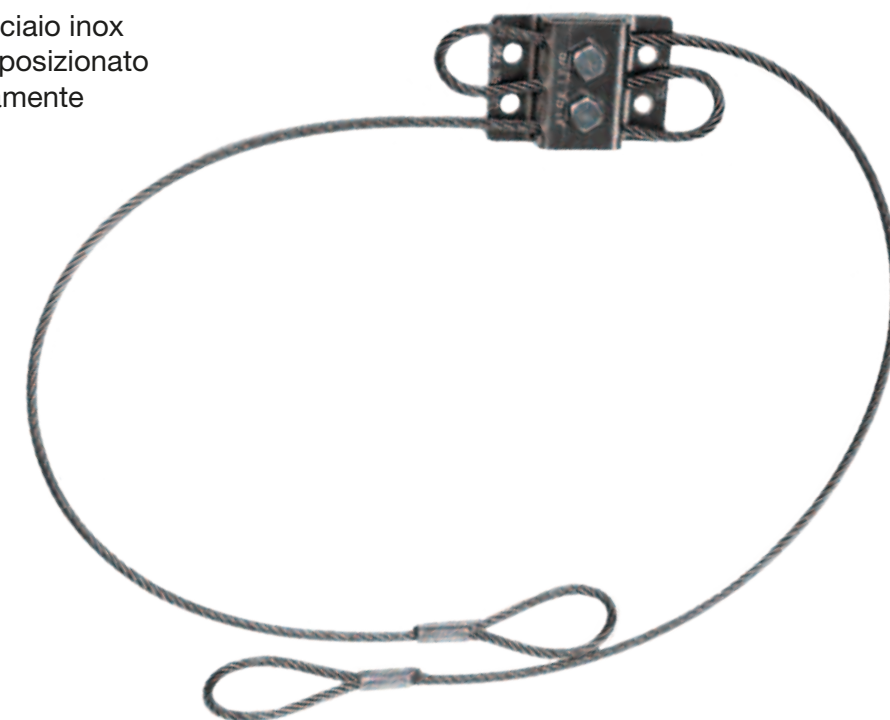

LINEA PALI IN ACCIAIO ZINCATO



Ancoraggio a palo PZX - P altezze 300/500

Punto di ancoraggio a palo Ø mm. 50 in acciaio zincato disponibile in due altezze con base piana. Certificato in Classe A1/C con tratte di 10 mt. e può supportare 4 operatori.

Ancoraggio a palo PZX - M altezze 300/500

Punto di ancoraggio a palo Ø mm. 50 in acciaio zincato disponibile in due altezze con base inclinata per tetti a doppia falda. Certificato in Classe A1/C con tratte di 10 mt. e può supportare 4 operatori.



Ancoraggio a palo PZX - MF altezze 300/500

Punto di ancoraggio a palo Ø mm. 50 in acciaio zincato disponibile in due altezze con base inclinata per tetti monofalda. Certificato in Classe A1/C con tratte di 10 mt. e può supportare 4 operatori.



Ancoraggio a palo PZX - P/TAV altezze 300/500

Punto di ancoraggio a palo Ø mm. 50 in acciaio zincato disponibile in due altezze studiato per essere fissato su solette in laterocemento con base piana. Certificato in Classe A1/C con tratte di 10 mt. e può supportare 4 operatori.




Ancoraggio a palo PZX - M/TAV altezze 300/500


Punto di ancoraggio a palo Ø mm. 50 in acciaio zincato disponibile in due altezze studiato per essere fissato su coperture a due falde in muricci e tavelloni con base inclinata. Certificato in Classe A1/C con tratte di 10 mt. e può supportare 4 operatori.



Gancio sottotegola PSX 57 - PZX 57

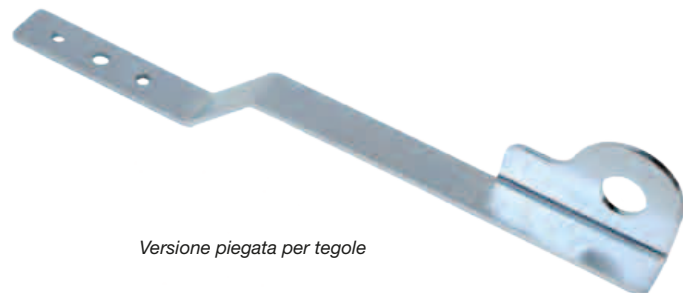

Versione piegata per tegole

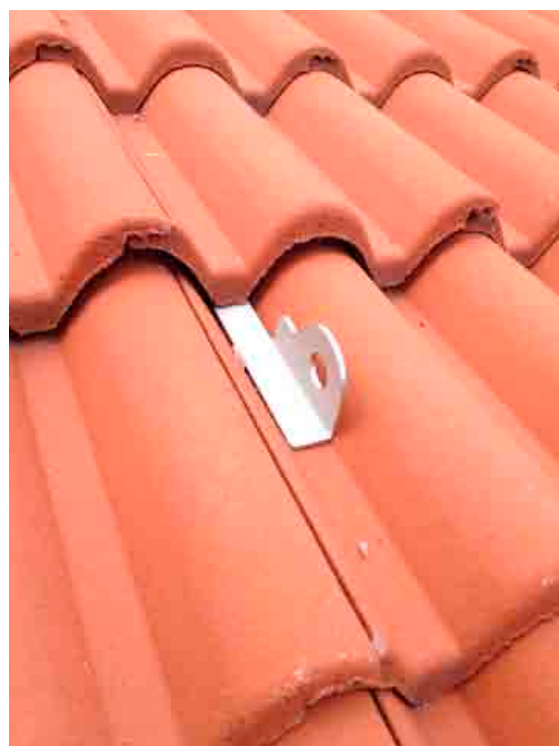

Ancoraggio classe A2 adatto per coperture con tegole tradizionali.

L'ancoraggio è dotato di due fori per il fissaggio su travi in legno e un foro centrale per il fissaggio su CLS. Può essere utilizzato come deviatore di caduta (eliminazione effetto pendolo) o come gancio per la risalita.

L'ancoraggio è predisposto per supportare solamente un operatore e non può essere utilizzato in condizioni che ne alterino la direzione del tiro.

Disponibile in acciaio inox e acciaio zincato nella versione piegata, piana e piana da 700 mm.



Versione piana per canadesi o guaina

Adattatore regolabile per gancio sottotegola

In acciaio zincato con asole che permettono di registrare la posizione del gancio sottotegola a seconda del tipo di copertura e passo delle tegole.




Kit completo per l'impermeabilizzazione dei pali PSX/PZX con embrice in piombo

Composto da una base in piombo e da un tubetto in gomma resistente ai raggi solari ed al gelo fissato con due fascette metalliche.

Kit completo per l'impermeabilizzazione dei pali PSX/PZX

Composto da una base in acciaio inox arrotondata per aderire alla tegola di colmo e da un tubetto in gomma resistente ai raggi solari ed al gelo fissato con due fascette metalliche. Un sistema semplice e sicuro per impermeabilizzare il palo.

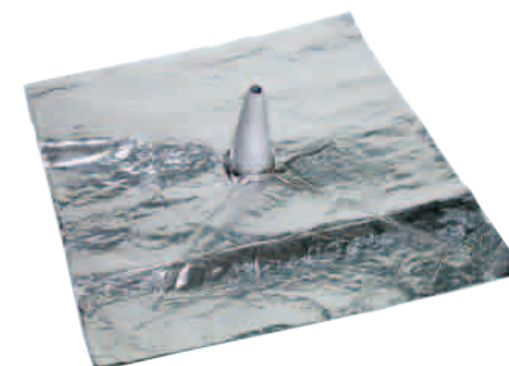

Kit universale per l'impermeabilizzazione dei pali PSX/PZX/GAX in PVC e butilico

Composto da un cono in PVC resistente ai raggi solari ed al gelo adattabile a tutti i diametri dei nostri pali. Viene fornito con il foglio di butile ricoperto da una lamina di alluminio, misura 400x400 mm. per una perfetta impermeabilizzazione su qualsiasi superficie.





Scala alla marinara SC 4200


Produzione di scale
alla marinara
in acciaio zincato
con gabbia di protezione,
predisposte per kit di sicurezza
con fune e carrellino
autobloccante.



Particolare del kit di sicurezza
con carrellino autobloccante Cable Fall Arrester 1317



IMBRACATURE





Access 1962.01/02

Imbracatura per sospensioni prolungate
a struttura completamente modulare
adatta a qualsiasi tipologia di lavoro in quota
composta da 4 elementi
componibili in breve tempo
direttamente dall'utilizzatore.
Disponibile in due taglie.


Golden Top Evo Alu 94102

Imbracatura anticaduta a 5 attacchi:
2 anteriori, 1 posteriore, 2 laterali.
Schienale ergonomico per un maggior comfort.
Sistema di tensionamento per bloccante ventrale.
Disponibile in 2 taglie.



Golden Top 921

Imbracatura anticaduta a 4 attacchi:
1 anteriore, 1 posteriore, 2 laterali.
Componenti in acciaio.
Disponibile in 2 taglie.





Gravity 1265

Imbracatura anticaduta a 4 attacchi:
1 anteriore, 1 posteriore, 2 laterali.
La nuova struttura imbottita
avvolge l'utilizzatore in un comfort unico.
Disponibile in 2 taglie.

Rapida Plus 1264.01

Imbracatura anticaduta a 2 attacchi:
1 anteriore, 1 posteriore.
Versione dotata di gilet staccabile
e cinturone easy belt.
Disponibile in 2 taglie.



Vertical 2 Plus 106

Imbracatura anticaduta a 5 attacchi:
2 anteriori, 1 posteriore, 2 laterali.
Cinturone di posizionamento integrato.
Componenti in acciaio.
Taglia unica regolabile.

Basic Duo 1275

Imbracatura anticaduta a 2 attacchi:
1 anteriore, 1 posteriore.
Componenti in acciaio.
Taglia unica regolabile.



Safety Star 211

Il casco più venduto della linea.
Calotta in ABS, struttura interna in nylon imbottito,
regolazione della taglia.
Sottogola a sgancio di sicurezza.
Resistente a deformazione laterale.

Shock Absorber 40 cm 1029.01

Assorbitore di energia standard
di lunghezza 4 cm.
Per l'utilizzo da solo oppure su cordini
con lunghezza totale fino a 2 mt.
Estensione massima 120 cm.



Webbing Lanyards 2030.150 F

Prodotto con fettuccia tubolare in poliestere da 27 mm.
non dotati di assorbitore di energia
utilizzabili come cordini di posizionamento
o come dispositivo di ancoraggio con resistenza 22 kN.

Rope Lanyards 50301.01

Cordini costruiti con corda statica
in poliammide da 10,5 mm.
Anima interna con calza esterna
per una robustezza ed una resistenza all'usura incomparabile.
Equipaggiati con l'assorbitore di energia standard (2029).
Lunghezza 185 cm.



Fune Titanium 11 mm. 15 mt. 1901.5

Corda titanium 11 mm fornita con entrambe le estremità asolate.
Cucitura con resistenza 22 kN
completa di Rope Fall Arrester 1390
shock absorber 40 cm. 1029.01
con 1 connettore 981
ed 1 connettore oval quick link Ø 10 935.

**Connettore Oval Quick Link
Ø 10 - 935**



Connettore 981



Cobra 15 2077

Dispositivo anticaduta retrattile EN 360
lunghezza cavo 15 mt.
certificato anche per l'utilizzo orizzontale/inclinato
se utilizzato in abbinamento al cordino art. 50301/01.
Cavo in acciaio zincato Ø 4 mm.
carico di rottura 12 kN
dotato di assorbitore di energia integrato
e connettore girevole.
Carter di protezione in ABS.



Connettore 986



Connettore 984




Armadietto metallico

Armadietto metallico
per riporre imbracature e documenti linea vita.



Rope Fall Arrester 1389

Anticaduta apribile per corde Ø 11 mm.
Doppia apertura di sicurezza,
sistema di bloccaggio automatico.

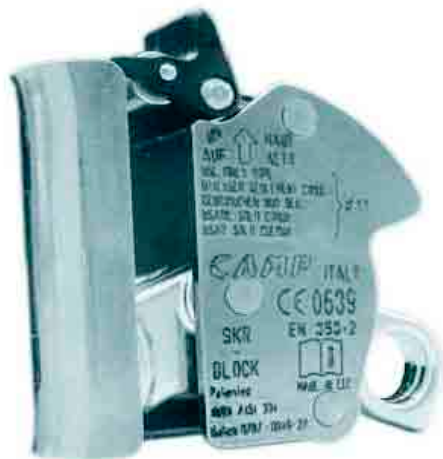

Cable Fall Arrester 1317

Anticaduta apribile per cavo in acciaio
Ø 8 mm. Doppia apertura di
sicurezza, sistema di
bloccaggio automatico da
utilizzare in combinazione
con un assorbitore
di energia EN 355.




PVC Bag

Sacca multiuso impermeabile
in PVC, chiusura ad avvolgimento
con fibbia, maniglie di presa
dimensioni Ø 23x43 cm.
Capacità 15 lt.



Alfa Live srl

RIVENDITORE AUTORIZZATO

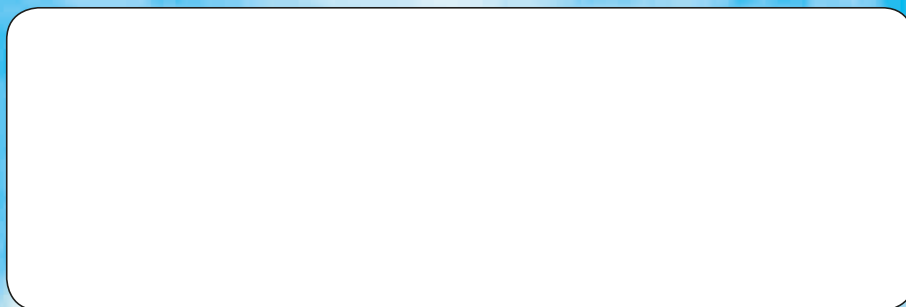

ALFA LIVE srl

Via Sandro Pertini, 26 - 25022 Borgo S. Giacomo (BS)
Tel. e Fax 030.9408771 - info@alfalivesrl.it - www.alfalivesrl.it