

Codice Fatturazione	Descrizione dei prodotti Dimensioni in cm. nominali						PREZZO DI LISTINO € CAD.	Caratteristiche e schemi tecnici
	larg. int.	larg. est.	lung.	sp.	Q.tà pacco	peso kg.cad		

**Torate**

in cls gettato con bordi laterali arrotondati

CONSIGLIATO TRATTAMENTO PROTETTIVO CON IDROREPELENTE TRASPIRANTE DELLA SUPERFICIE

COPT00060	16	28	100	3,5	60	23	14,70
COPT00062	22	33	100	4	45	26	15,80
COPT00064	26	37	100	4,5	45	33	18,20
COPT00066	31	43	100	5	30	43	23,10
COPT00068	40	50	100	5,5	20	55	36,80
COPT00069	50	60	100	5,5	20	65	46,30



Testata

**Testate**

COPTT0060	16	28	50	3,5	Sf	12	31,80
COPTT0062	22	33	50	4	Sf	14	33,00
COPTT0064	26	37	50	4,5	Sf	17	35,40
COPTT0066	31	43	50	5	Sf	22	36,60
COPTT0068	40	50	50	5,5	Sf	30	55,50
COPTT0069	50	60	50	5,5	Sf	40	69,90



**Normali**

in cls gettato con bordi spigolati

CONSIGLIATO TRATTAMENTO PROTETTIVO CON IDROREPELENTE TRASPIRANTE DELLA SUPERFICIE

COPT00016	16	22	100	3,5	50	18	13,30
COPT00022	22	29	100	3,5	50	24	13,80
COPT00027	27	33	100	4	42	28	16,30
COPT00033	33	40	100	4	41	31	20,90
COPT00038	38	45	100	4,5	30	35,5	25,10



**AVVERTENZE ED INDICAZIONI DI POSA E MANUTENZIONE GENERALI PER COPERTINE GETTATE, LEVIGATE CLASSIC E DESIGN, ACCESSORI E ALTRI MODELLI**

(valide per tutta la sezione copertine di questo catalogo) Per una ottimale durata delle copertine nel tempo, è assolutamente obbligatorio effettuare un trattamento protettivo dell'intera superficie e del toro laterale esposti alle intemperie, dopo la messa in opera e almeno da ripetere una volta all'anno, con un prodotto idrorepellente/traspirante di qualità specifico per l'esterno che garantisca la protezione dalle intemperie qualsiasi esse siano. Assicurarsi che tale protettivo sia steso anche sugli stucchi. Il protettivo deve essere scelto trasparente, steso uniformemente secondo istruzioni del produttore. Pulire la copertina accuratamente prima della stesura del protettivo, assicurandosi che non vi siano muffe, muschi, sporco in genere, prima di trattare detergere e pulire. Si raccomanda di conservare le prove di acquisto, le foto del trattamento e la scheda tecnica relativamente ai prodotti applicati, in quanto in caso di contestazioni dovute a degrado, sfogliamento, muffe e quant'altro si noti dall'azione degli agenti atmosferici, saranno richieste quali prove di avvenuto trattamento. Si rammenta che nel caso in cui non siano esibite tali prove di acquisto, non potendo verificare il prodotto utilizzato e la sua efficacia, non saranno accettate tali contestazioni anche se circostanziate nei tempi e nei luoghi. Non si accettano contestazioni dopo la posa in opera per: distacco della copertina; infiltrazioni nel muro sottostante e distacchi eventuali dell'intonaco; differenze di colorazioni tra gli elementi; eventuali efflorescenze, considerato fenomeno naturale; piccole sbeccature degli elementi considerate normali e da stuccare in opera. L'idrofugo presente nell'impasto del coprimuro non garantisce la perfetta impermeabilità. INDICAZIONI GENERICHE DI POSA: preparazione della superficie di posa, 1) pulire il muro con acqua corrente, dopo aver rimosso eventuali incrostazioni e/o impurità; 2) attendere l'asciugatura del fondo; 3) rimuovere accuratamente polveri e residui; 4) accertarsi che non siano presenti dislivelli nella parte superiore del muro di posa, tipo "creste" di calcestruzzo o quant'altro. Posa in opera: 1) è sconsigliata la posa a malta cementizia classica, provoca senz'altro il distacco della copertina nel corso degli anni; 2) utilizzare collanti appositi per esterno, seguendo le istruzioni del produttore; 3) tenere tra elemento ed elemento una dist.min.di 1,5/2 mm; stuccare elem/elem anche nei bordi laterali con stucco di qualità da esterno seguendo le istruzioni del produttore; 4) assolutamente non utilizzare malta cementizia classica come stucco; 5) assicurarsi che vi siano almeno 5 mm di aria nella parte sottostante tra intonaco e terminale/gocciolatoio; 6) stuccare in prossimità del foro attorno al paletto della recinzione, nello stesso modo di cui sopra, evitando di riempire il foro del paletto o di interporre più di 5mm di stucco attorno al paletto della recinzione. Sicurezza: adottare i dispositivi e le norme di sicurezza generali vigenti al momento della posa.

**Identica classificazione consultabile nel Catalogo Web**

**RECINZIONI**

**COPERTINE CLASSIC**

Codice Fatturazione	Descrizione dei prodotti Dimensioni in cm. nominali					PREZZO DI LISTINO € CAD.	Caratteristiche e schemi tecnici
	larg. int.	larg. est.	sp.	colore	Q.tà pacco peso kg.cad		

**Super Levigate Lucidate lung. 25 cm - PALLET INTERO**

in conglomerato di roccia ricostruita, idrofugate, con toro e gocciolatoio



Bianco Roccia



Giallo Tufo



Salmone Chiaro




Grigio Perlaceo



Rosso Terra

COPTL0012B	11,5	22	3,5	Bianco Rocc.	272	4,45
COPTL0012GI				Giallo Tufo		
COPTL0012S				Salmone Chiaro		
COPTL0012GR				Grigio Perlaceo		
COPTL0012R				Rosso Terra		

3,47



COPTL0017B	16,5	27	3,5	Bianco Roc.	240	5,35
COPTL0017GI				Giallo Tufo		
COPTL0017S				Salmone Chiaro		
COPTL0017GR				Grigio Perlaceo		
COPTL0017R				Rosso Terra		

3,99



COPTL0032B	22,0	32	3,5	Bianco Rocc.	180	6,80
COPTL0032GI				Giallo Tufo		
COPTL0032S				Salmone Chiaro		
COPTL0032GR				Grigio Perlaceo		
COPTL0032R				Rosso Terra		

4,80



COPTL0037B	26,5	37	3,5	Bianco Rocc.	152	7,80
COPTL0037GI				Giallo Tufo		
COPTL0037S				Salmone Chiaro		
COPTL0037GR				Grigio Perlaceo		
COPTL0037R				Rosso Terra		

5,80

COPTL0034B	32,0	42	3,5	Bianco Rocc.	144	8,85
COPTL0034GI				Giallo Tufo		
COPTL0034S				Salmone Chiaro		
COPTL0034GR				Grigio Perlaceo		
COPTL0034R				Rosso Terra		

6,60

Imballo stabile con cappuccio in nylon termoretrato

**COPERTINE SUPER LEVIGATE LUCIDATE CLASSIC**



La Produzione



Stampaggio



Controllo qualità produzione

Identica classificazione consultabile nel Catalogo Web

Codice Fatturazione	Descrizione dei prodotti Dimensioni in cm. nominali					PREZZO DI LISTINO € CAD.	Caratteristiche e schemi tecnici
	larg. int.	larg. est.	sp.	colore	Q.tà pacco kg.cad		

**Super Levigate Lucidate lung. 25 cm - SFUSE SBANCALATE**

in conglomerato di roccia ricostruita, idrofugate, con toro e gocciolatoio



Bianco Roccia



Giallo Tufo



Salmone Chiaro



Grigio Perlaceo



Rosso Terra


COPSL0012B	11,5	22	3,5	Bianco Rocc.	Sf	4,45	4,40
COPSL0012GI				Giallo Tufo			
COPSL0012S				Salmone Chiaro			
COPSL0012GR				Grigio Perlaceo			
COPSL0012R				Rosso Terra			

COPSL0017B	16,5	27	3,5	Bianco Rocc.	Sf	5,35	5,40
COPSL0017GI				Giallo Tufo			
COPSL0017S				Salmone Chiaro			
COPSL0017GR				Grigio Perlaceo			
COPSL0017R				Rosso Terra			

COPSL0032B	22,0	32	3,5	Bianco Rocc.	Sf	6,80	6,30
COPSL0032GI				Giallo Tufo			
COPSL0032S				Salmone Chiaro			
COPSL0032GR				Grigio Perlaceo			
COPSL0032R				Rosso Terra			

COPSL0037B	26,5	37	3,5	Bianco Rocc.	Sf	7,80	7,70
COPSL0037GI				Giallo Tufo			
COPSL0037S				Salmone Chiaro			
COPSL0037GR				Grigio Perlaceo			
COPSL0037R				Rosso Terra			

COPSL0034B	32,0	42	3,5	Bianco Rocc.	Sf	8,85	8,70
COPSL0034GI				Giallo Tufo			
COPSL0034S				Salmone Chiaro			
COPSL0034GR				Grigio Perlaceo			
COPSL0034R				Rosso Terra			



Esempio di posa

COPERTINE SUPER LEVIGATE LUCIDATE CLASSIC



Stagionatura

Cura dei dettagli



Stoccaggio e spedizione



Identica classificazione consultabile nel Catalogo Web

**RECINZIONI**

**COPERTINE DESIGN**

Codice Fatturazione	Descrizione dei prodotti Dimensioni in cm. nominali					PREZZO DI LISTINO € CAD.	Caratteristiche e schemi tecnici
	x muro da	larg. est.	sp.	colore	Q.tà pacco peso kg.cad		



**ANTIGELIVA**



Multi pacco Stock =  
DUE MINI SOVRAPPOSTI  
prezzo conveniente


NON PREVISTO LO SFUSO

**Lucidate a specchio simil-marmo lung.100 - Conf. MULTI PACCO STOCK**

Torate, idrofugate con ampio gocciolatoio incavato

**RICAVATE DAL BLOCCO INTERO DI ROCCIA RICOSTRUITA, CON ROBOT A CONTROLLO NUMERICO UTILIZZABILE PER LOGGE, BALCONI E TERRAZZE**

COPXL0011BP	10	19	3	Bianco Perlac.	130	12,5	23,00
COPXL0011GA				Grigio Antracite			23,00
COPXL0011GS				Giallo Story			23,00
COPXL0016BP	15	24	3	Bianco Perlac.	104	16	24,00
COPXL0016GA				Grigio Antracite			24,00
COPXL0016GS				Giallo Story			24,00
COPXL0022BP	20	30,5	3	Bianco Perlac.	78	20	26,00
COPXL0022GA				Grigio Antracite			26,00
COPXL0022GS				Giallo Story			26,00
COPXL0027BP	25	35,5	3	Bianco Perlac.	78	23,5	31,00
COPXL0027GA				Grigio Antracite			31,00
COPXL0027GS				Giallo Story			31,00




\* Impasto antigelivo, vedere avvertenze ed indicazioni di posa e manutenzione generali.

**Lucidate a specchio simil-marmo lung. 100 - Conf. MINI PACCO SERVICE**

Torate, idrofugate con ampio gocciolatoio incavato

COPYL0011BP	10	19	3	Bianco Perlac.	65	12,5	27,60
COPYL0011GA				Grigio Antracite			27,60
COPYL0011GS				Giallo Story			27,60
COPYL0016BP	15	24	3	Bianco Perlac.	52	16	28,80
COPYL0016GA				Grigio Antracite			28,80
COPYL0016GS				Giallo Story			28,80
COPYL0022BP	20	30,5	3	Bianco Perlac.	39	20	31,20
COPYL0022GA				Grigio Antracite			31,20
COPYL0022GS				Giallo Story			31,20
COPYL0027BP	25	35,5	3	Bianco Perlac.	39	23,5	37,20
COPYL0027GA				Grigio Antracite			37,20
COPYL0027GS				Giallo Story			37,20



Particolari dell'ampio gocciolatoio.



Mini pacco Service =  
UN SOLO PACCHETTINO

NON PREVISTO LO SFUSO

EVENTUALITA' DI CAMPIONATURA SFUSA A PREZZO SPECIALE

**QUALITÀ ESTREMA**



SUPERFICIE LUCIDATA A SPECCHIO  
SIMIL-MARMO

PIANO DI APPOGGIO  
CON AMPIO GOCCIOLATOIO INCAVATO

**GAMMA COLORI DELLA ROCCIA RICOSTRUITA**



BP = Bianco perlaceo GS = Giallo Story GA = Grigio Antracite

LE COLORAZIONI DEL CONGLOMERATO SONO OTTENUTE DALLA RICOSTITUZIONE DI ROCCE E SABBIE NATURALI CHE GARANTISCONO COSTANTE TONALITA' NEL TEMPO.

Identica classificazione consultabile nel Catalogo Web

Codice Fatturazione	Descrizione dei prodotti Dimensioni in cm. nominali					Q.tà pacco	peso kg.cad	PREZZO DI LISTINO € CAD.	Caratteristiche e schemi tecnici
	x muro da	larg. est.	sp.	colore	Sf				

**Testate DESIGN lung. 25**

Torate, idrofugate con ampio gocciolatoio incavato



**ANTIGELIVE**



Testata abbinata con copertina

COPZL0011BP	10	19	3	Bianco Perlac.	Sf	3,15	33,40
COPZL0011GA				Grigio Antracite			33,40
COPZL0011GS				Giallo Story			33,40
COPZL0016BP	15	24	3	Bianco Perlac.	Sf	4	33,90
COPZL0016GA				Grigio Antracite			33,90
COPZL0016GS				Giallo Story			33,90
COPZL0022BP	20	30,5	3	Bianco Perlac.	Sf	5	35,90
COPZL0022GA				Grigio Antracite			35,90
COPZL0022GS				Giallo Story			35,90
COPZL0027BP	25	35,5	3	Bianco Perlac.	Sf	5,9	44,60
COPZL0027GA				Grigio Antracite			44,60
COPZL0027GS				Giallo Story			44,60



**COPERTINA**

**DESIGN**

LA PRODUZIONE

**SIMIL-MARMO**



Da un blocco intero di roccia ricostruita viene ottenuto un prodotto straordinario ! Ogni singolo elemento viene ricavato dal pieno e lavorato con robot a controllo numerico che realizzano dal disegno 3D, ogni dettaglio impostato, con alta definizione.



Levigatura e lucidatura, fase finale di produzione.

**RICAVATE DAL BLOCCO INTERO DI ROCCIA RICOSTRUITA, CON ROBOT A CONTROLLO NUMERICO.**

NOVITA' ESCLUSIVA  
PRESENTATA AL



Fase di taglio del blocco intero di roccia ricostruita



Preparazione degli imballi e controllo di qualità eseguiti manualmente

**Identica classificazione consultabile nel Catalogo Web**

## RECINZIONI

## COPERTINE ACCESSORI

Codice Fatturazione	Descrizione dei prodotti Dimensioni in cm. nominali					PREZZO DI LISTINO € CAD.	Caratteristiche e schemi tecnici
	larg. int.	larg. est.	sp.	colore	Q.tà pacco kg.cad		

### Testate Super Levigate Lucidate CLASSIC lung. interna 20 cm

in conglomerato di roccia ricostruita, idrofugate, con toro e gocciolatoio



Bianco Roccia



Giallo Tufo



Salmone Chiaro




Grigio Perlaceo



Rosso Terra

COPTTL017B	11,5	22	3,5	Bianco Rocc.	Sf	4,50	23,10
COPTTL017GI				Giallo Tufo			
COPTTL017GR				Grigio Perlaceo			
COPTTL017R				Rosso Terra			
COPTTL017S				Salmone Chiaro			
COPTTL032B	16,5	27	3,5	Bianco Rocc.	Sf	5,40	25,20
COPTTL032GI				Giallo Tufo			
COPTTL032GR				Grigio Perlaceo			
COPTTL032R				Rosso Terra			
COPTTL032S				Salmone Chiaro			
COPTTL024B	21,5	32	3,5	Bianco Rocc.	Sf	6,80	28,70
COPTTL024GI				Giallo Tufo			
COPTTL024GR				Grigio Perlaceo			
COPTTL024R				Rosso Terra			
COPTTL024S				Salmone Chiaro			
COPTTL037B	26,5	37	3,5	Bianco Rocc.	Sf	7,80	32,10
COPTTL037GI				Giallo Tufo			
COPTTL037GR				Grigio Perlaceo			
COPTTL037R				Rosso Terra			
COPTTL037S				Salmone Chiaro			
COPTTL034B	31,0	42	3,5	Bianco Rocc.	Sf	8,90	34,00
COPTTL034GI				Giallo Tufo			
COPTTL034GR				Grigio Perlaceo			
COPTTL034R				Rosso Terra			
COPTTL034S				Salmone Chiaro			




### Angolari Super Levigati Lucidati CLASSIC



Particolare angolo

Prodotto su ordinazione  
Tempi di consegna 15 gg

COPAG0012B	11,5	22	3,5	Bianco Rocc.	Sf	12	35,40
COPAG0012GI				Giallo Tufo			
COPAG0012S				Salmone Chiaro			
COPAG0012GR				Grigio Perlaceo			
COPAG0012R				Rosso Terra			37,40
COPAG0017B	16,5	27	3,5	Bianco Rocc.	Sf	15	
COPAG0017GI				Giallo Tufo			
COPAG0017S				Salmone Chiaro			
COPAG0017GR				Grigio Perlaceo			43,30
COPAG0017R				Rosso Terra			
COPAG0032B	22,0	32	3,5	Bianco Rocc.	Sf	19	
COPAG0032GI				Giallo Tufo			
COPAG0032S				Salmone Chiaro			48,70
COPAG0032GR				Grigio Perlaceo			
COPAG0032R				Rosso Terra			
COPAG0037B	26,5	37	3,5	Bianco Rocc.	Sf	22	
COPAG0037GI				Giallo Tufo			51,70
COPAG0037S				Salmone Chiaro			
COPAG0037GR				Grigio Perlaceo			
COPAG0037R				Rosso Terra			
COPAG0034B	32,0	42	3,5	Bianco Rocc.	Sf	27	51,70
COPAG0034GI				Giallo Tufo			
COPAG0034S				Salmone Chiaro			
COPAG0034GR				Grigio Perlaceo			
COPAG0034R				Rosso Terra			




Identica classificazione consultabile nel Catalogo Web

Codice Fatturazione	Descrizione dei prodotti Dimensioni in cm. nominali						PREZZO DI LISTINO € CAD.	Caratteristiche e schemi tecnici
	lung. int.	lung. est.	sp.	colore	Q.tà pacco	peso kg.cad.		

**Gradini, pavimento e davanzali super Levigati Lucidati**  
in conglomerato di roccia ricostruita, idrofugati

**Gradini coord.c/coprим.CLASSIC - larg. 25 cm**

COPG100B	31	36	3,5	Bianco Rocc.	.288	6,5	7,00
COPG100GI				Giallo Tufo			
COPG100S				Salmone Chiaro			
COPG100GR				Grigio Perlaceo			
COPG100R				Rosso Terra			



**Angolari dx-sx coord.c/coprим.CLASSIC - larg. 20 cm**

COPG110B	16,5	27	3,5	Bianco Roc.	60	7	36,00
COPG110GI				Giallo Tufo			
COPG110S				Salmone Chiaro			
COPG110GR				Grigio Perlaceo			
COPG110R				Rosso Terra			



**Pavimento 25x25 coord.c/coprим.CLASSIC mq.54/pacco**

COPG120B		1,3	Bianco Rocc.	864	2	4,00
COPG120GI			Giallo Tufo			
COPG120S			Salmone Chiaro			
COPG120GR			Grigio Perlaceo			
COPG120R			Rosso Terra			



**Gradini / Davanzali coordinato con coprимuro DESIGN**

COPG150BP	34x110	3	Bianco Perlac.	74	23	38,00
COPG150GA			Grigio Antracite			
COPG150GS			Giallo Story			



Gradino DESIGN torato su tre lati



**Cornice e battiscopa super Levigati Lucidati**  
in conglomerato di roccia ricostruita, idrofugati


**Cornice alt.14**

COPG130B	50	4	Bianco Rocc.	.240	7	26,00
COPG130GI			Giallo Tufo			
COPG130S			Salmone Chiaro			
COPG130GR			Grigio Perlaceo			
COPG130R			Rosso Terra			




**Battiscopa alt.10 coordinato con coprимuro CLASSIC**

COPG140B	50	1,5	Bianco Roc.	300	2	10,50
COPG140GI			Giallo Tufo			
COPG140S			Salmone Chiaro			
COPG140GR			Grigio Perlaceo			
COPG140R			Rosso Terra			



**Battiscopa alt.14 coordinato con coprимuro DESIGN**

COPG160BP	100	2	Bianco Perlac.	140	7	22,50
COPG160GA			Grigio Antracite			
COPG160GS			Giallo Story			



Maggiorazione per sfuso: + 15%  
Prodotto su ordinazione

Identica classificazione consultabile nel Catalogo Web

**RECINZIONI**

**COPERTINE SPECIALI**

Codice Fatturazione	Descrizione dei prodotti Dimensioni in cm. nominali					PREZZO DI LISTINO € ML.	Caratteristiche e schemi tecnici
	larg. int.	larg. est.	colore	Q.tà x pacco/ML	peso kg./ML		



**faster-cover™**



**il coprimuro più veloce e leggero**

in polistirolo nobilitato ricoperto con malta cementizia elastica


a base di resine acriliche e sabbie silicee - **lunghezza elemento 128 cm.**

**Finitura base non trattata - (trattamento in opera consigliato)**



\* Malta spruzzata  
\*\* Malta spalmata

COPTFC012*	12	16	Grigio	87	1	26,70
COPTFC016**	16	20	Grigio	87	1,5	27,00
COPTFC021**	21	26	Grigio	96	2	29,20
COPTFC026**	26	31	Grigio	88,3	2,4	34,60
COPTFC031**	31	39	Grigio	48,6	2,9	44,30
COPTFC036**	36	42	Grigio	43,5	4	48,60
COPTFC042*	42	48	Grigio	sf.	4,6	su richiesta
COPTFC052*	52	58	Grigio	sf.	5,8	su richiesta



**N.B.:** attenersi scrupolosamente agli schemi di posa ed avvertenze generali riportati negli imballi.

**Il prodotto non è pedonabile.**



NOVITA' ESCLUSIVA  
PRESENTATA AL



Espositore PERSONALIZZABILE in vendita (vedi paragrafo ESPOSITORI)

**INSTALLAZIONE:** fai da te, una sola persona per la posa;

**LEGGERE E RESISTENTI:** trasporto e movimentazione ridotti al minimo;

**RAPIDITA' DI POSA:** 3 volte i metri posati nello stesso tempo del CLS;

**ECONOMICITA':** costo ridotto, risparmio garantito;

**VERSATILITA':** tagli veloci e precisi con lama per taglio ferro;

**APPLICABILITA':** con rasante da cappotto di qualsiasi marca e modello da esterno;

**STUCCATURA GIUNTI:** con silicone PROCHIMICA MULTIFISS o similare;

**FORO POSA PALETTO:** eseguibile con tazza utensile per taglio ferro.

**TRATTAMENTO PROTETTIVO E COLORAZIONE**  
+ 50 % dal prezzo al ml.

**MAGGIORAZIONE PER PRODOTTO SFUSO**  
+ 20 % dal prezzo al ml.

**CAPITESTA**

Per ordini:  
aggiungere una "C" al codice fatturazione.  
Esempio:  
**COPTFC016C**  
Prezzo:  
maggioraz. 20% da prezzo/ml.

**TERMINALI (QUADRATI)**

Per ordini:  
aggiungere una "T" al codice fatturazione.  
Esempio:  
**COPTFC016T**  
Prezzo:  
maggioraz. 20% da prezzo/ml.

**ANGOLARI**

Per ordini:  
aggiungere una "A" al codice fatturazione.  
Esempio:  
**COPTFC016A**  
Prezzo:  
maggioraz. 20% da prezzo/ml.



**Marcapiani, cornici e copripilastrì**

in Polistirolo nobilitato con malta cementizia alla sezione REC ->RECINZIONI



**Identica classificazione consultabile nel Catalogo Web**

### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E TECNICHE

**Faster-Cover** è una copertina leggera ed isolante, sistema brevettato, studiata per la protezione, copertura ed isolamento di muri di cinta ed assimilabili manufatti. Essa è composta da una sagoma di base in polistirolo rivestita con un trattamento protettivo indurente in malta rasante a basso spessore specificatamente formulata.

**Faster-Cover** è caratterizzata da requisiti ed aspetti funzionali che le copertine tradizionali pesanti in calcestruzzo, gres o pietra non possono garantire quali:

**-leggerezza ed economicità del prodotto in merito a trasporto, movimentazione e posa in opera;**

-rapidità e praticità di messa in opera senza ripercussioni nocive sulla salute dei posatori che possono movimentare carichi ridotti a circa 1/10 rispetto ai sistemi tradizionali altamente defaticanti;

-lavorabilità con semplici strumenti manuali che non necessitano di corrente elettrica; -prestazioni di isolamento termico abbinate alle funzioni di protezione dal dilavamento e finitura estetica; -versatilità di sagome e dimensioni; -elevata elasticità; -riproducibilità a costi contenuti anche a distanza di tempo in caso di modifica della serie prodotta; -possibilità di personalizzazione con sagome e forme su richiesta.

**Peso medio della copertina Faster-Cover:** variabile in funzione della larghezza da circa 1,5 a circa 4 kg/ml.

**Caratteristiche del polistirolo di base:**

-Classificazione secondo direttiva europea UNI EN 13163: EPS 120

-Reazione al fuoco secondo direttiva europea UNI EN 13501-1: classe E

-Colore: bianco

-Conducibilità termica: 0,035 W/m\*K (Watt su metro per grado Kelvin)

**Caratteristiche del trattamento protettivo indurente superficiale** (di seguito denominato anche T):

-Informazione sugli ingredienti: malta rasante a base di resine acriliche e sabbie silicee

-Colore: grigio chiaro

-Spessore medio: 2/3 mm.

-Assorbimento d'acqua: minore di 1,1 kg/(mq\*h)

-PH: 7,0 - 9,0

-Infiammabilità: nulla

-Finitura superficiale: la superficie può presentare piccoli fori, righe e/o lievi striature, inoltre il tono di colorazione potrebbe essere leggermente diverso tra una fornitura ed un'altra; tutto ciò è da imputarsi alla natura del prodotto e non rappresenta od esprime un difetto di fabbricazione.



### AVVERTENZE GENERALI DI MESSA IN OPERA

La posa di **Faster-Cover** dovrà essere eseguita in modo professionale e da parte di personale qualificato usando prodotti ed attrezzature idonee; quanto di seguito esplicitato in forma sommaria ed indicativa, è indirizzato a figure professionali che dovranno farne lettura alla luce della buona tecnica esecutiva e delle "regole dell'arte".

- 1) La superficie da rivestire dovrà essere liscia, planare e lineare: qualora così non fosse dovranno essere adottate le necessarie misure di preparazione.
- 2) Pulire la superficie da rivestire togliendo eventuali parti non bene aderenti ed eventuali impurità quali polveri, olii, cere, pitture, residui di varia natura, ecc.
- 3) Mediante spatola dentata di idonea dimensione, stendere, sia sulla superficie inferiore della copertina sia su quella del muro, del collante cementizio specifico per polistirolo (tipo "colla da cappotto") utilizzando la tecnica della doppia spalmatura. In caso di temperature elevate, forte irraggiamento solare e/o vento secco, si consiglia di inumidire con acqua pulita la superficie del muro. Evitare di bagnare la copertina e la relativa superficie di polistirolo.
- 4) Assicurarsi che il collante cementizio non abbia cominciato a "filmare" per effetto del tempo aperto ormai trascorso e posare le copertine avendo cura di farle aderire perfettamente con la superficie del muro applicando una leggera pressione ed imprimendo dei movimenti di scorrimento orizzontale per favorire la perfetta adesione del collante su tutte le superfici; evitare elevate compressioni puntuali e/o battiture con martelli, mazzuoli o simili. Salvo più specifiche indicazioni progettuali, allo scopo di favorire una idonea sigillatura e la necessaria dilatazione/contrazione dei pezzi, si dovrà lasciare, tra una copertina e la successiva un giunto trasversale aperto avente larghezza di circa 3/5 mm. L'incollaggio di testa non è necessario ed è consigliato qualora venisse eseguito con adesivi "rigidi" che possano compromettere la libertà di scorrimento longitudinale.
- 5) Sigillare i giunti tra le testate, per mezzo di un idoneo sigillante elastico a base di polimeri ibridi, verniciabile e resistente ai raggi UV facendo attenzione a penetrare in profondità con uno spessore pari almeno alla larghezza, a non sbordare ed a garantire la tenuta all'acqua. Eventuali leggere sbordature potranno essere lisce "spatolando" con un dito bagnato in una soluzione di acqua e sapone ottenuta con 3 parti di acqua ed una parte di comune detergente per piatti.
- 6) Verificare che le superfici delle copertine siano pulite ed asciutte ed applicare, sulle parti soggette a dilavamento, degli idonei prodotti aventi lo scopo di impedire l'assorbimento di acqua da parte del trattamento protettivo indurente T e di garantire la necessaria resistenza al gelo. Tali prodotti dovranno essere scelti in base alle caratteristiche climatiche ed alle condizioni di sollecitazione cui le copertine saranno sottoposte.
- 7) Si raccomanda di proteggere le copertine da polveri, dilavamento ed umidità prima di applicare i prodotti annotati al punto precedente.
- 8) Qualora fosse necessario effettuare tagli e fori si dovranno usare idonei strumenti avendo cura di non danneggiare il trattamento protettivo indurente e si dovranno di conseguenza sigillare i lembi aperti garantendo la tenuta all'acqua come previsto al punto 5.

### CONSIGLI DI MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO

La copertina in polistirolo rivestita **Faster-Cover** non rientra tra quelle classificate come pericolose per il trasporto.

La copertina in polistirolo rivestita **Faster-Cover** è dotata di una buona resistenza meccanica ed elasticità ma, data la sua natura, è necessario prestare la necessaria cura affinché eventuali urti e/o colpi non possano danneggiarla. In caso di lesioni superficiali accidentali sarà possibile ripristinare il trattamento protettivo indurente T con la malta **FC EmicRepair**.

Il trattamento protettivo indurente T della copertina in polistirolo rivestita **Faster-Cover** è effettuato con una malta a basso assorbimento d'acqua, tuttavia è necessario proteggere la copertina dagli effetti del dilavamento, dell'irraggiamento solare e del gelo avendo cura di mantenere integro l'imballo ed il cappuccio di protezione superiore in nylon; si consiglia stoccaggio in area coperta e protetta dalla pioggia. Analogamente sarà necessario proteggere le copertine da polvere e/o altri agenti che possano danneggiare, sporcare e/o deturpare.

### NOTE ED AVVERTENZA GENERALI DI UTILIZZO

-Prima di procedere alla posa dovranno essere progettati e dimensionati gli eventuali necessari giunti di dilatazione e/o contrazione; -smaltire i residui secondo le vigenti disposizioni nazionali e locali nel pieno rispetto dell'ambiente; -sottoporre le copertine a manutenzione periodica per garantire nel tempo le condizioni in essere immediatamente dopo la posa; -le indicazioni sopra riportate, pur essendo il risultato della nostra esperienza, sono espresse in forma sommaria ed indicativa e dovranno essere confermate/avallate da esaurienti applicazioni pratiche di prova. Chi intende adoperare il prodotto è tenuto a stabilire in via preventiva se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità derivante dall'uso.

Le condizioni di lavoro dell'utente finale non sono di nostra competenza e controllo; -la garanzia sul prodotto avrà validità a condizione che le indicazioni sopra riportate siano rispettate in ogni parte e che l'utente possa darne dimostrazione; eventuali difetti visibili dovranno essere contestati prima della messa in opera pena decadenza della garanzia.

**Identica classificazione consultabile nel Catalogo Web**

**RECINZIONI**

**COPERTINE E BATTISCOPIA**

Codice Fatturazione	Descrizione dei prodotti Dimensioni in cm. nominali					PREZZO DI LISTINO € CAD.	Caratteristiche e schemi tecnici
	larg.	spes.	colore	Q.tà pacco	peso kg.cad		

**Ghiaino Lavato**

in cls vibrato colorazione grigio, rosso e fantasia - Lunghezza 100 cm.



COPT00120	20	4	grigio	80	16,8	11,90
COPT00125	25	4	grigio	80	21,5	13,60
COPT00130	30	4	grigio	60	25	15,40
COPT00240	20	4	Rosso VR	80	16,8	12,40
COPT00250	25	4	Rosso VR	80	21,5	14,80
COPT00260	30	4	Rosso VR	60	25	16,70
COPT00220	20	4	Fantasia	80	16,8	12,30
COPT00225	25	4	Fantasia	80	21,5	14,90
COPT00230	30	4	Fantasia	60	25	16,80



Maggiorazione per sfuso: +15%

**Battiscopa in Ghiaino Lavato**

in cls vibrato colorazioni varie - Lunghezza 100 cm.



COPT00300	12,5	2	Grigio	152	5	9,30
COPT00330	12,5	2	Bian./Ros.VR	152	5	10,20
COPT00320	12,5	2	Rosso VR	152	5	10,20
COPT00310	12,5	2	Fantasia	152	5	10,20



Maggiorazione per sfuso: +15%

DISPONIBILI IN PORFIDO  
ALLA SEZIONE GA -> GARDEN

**Espositore**


con base in legno portatile, con prodotto espositivo incollato



EXPO00010	Contributo x espositore copertina Classica Super Levigata a 5 colori	17,80
EXPO00020	Contributo x espositore copertina Design Levigata a specchio a 3 colori	22,30
EXPO00030	Contributo x espositore copertina Faster - Cover su base di polis. tutti i formati in sezione	su richiesta



N.B. Differenze di calibratura tra copertine, rientrano nelle normali tolleranze in uso; le tonalità dei colori sono da intendersi come indicative e possono variare da una produzione all'altra, è possibile riscontrare sulla superficie micro-imperfezioni tipiche del prodotto ed assolutamente rientranti nella tolleranza. VALIDO PER L'INTERA GAMMA DI COPRIMURO E ACCESSORI



**Recinzioni, rivestimenti e copripilastro**

Vedi sezione REC -> RECINZIONI




Identica classificazione consultabile nel Catalogo Web

Codice Fatturazione	Descrizione dei prodotti Dimensioni in cm. nominali					PREZZO DI LISTINO € CAD.	Caratteristiche e schemi tecnici
	modello	esterne	alt.	q.tà pacco	peso kg.cad		


**Modulare a pannelli**

in cls gettato armato

Mod.CP fronte



Mod.AE fronte



Mod.MO fronte



**Su ordinazione**

Mod.HI fronte



**Su ordinazione**



Palo lineare



Palo c/foro lineare



Pali con paletto zincato preinserito




Plinto porta palo

**Su ordinazione**

<b>Lastre</b>		<b>sp.</b>					
RECI00200	CP	200x50	4	28	70	<b>24,70</b>	
RECI00201	AE	200x50	4	20	70	<b>24,70</b>	
RECI00202	MO	200x50	4	20	66	<b>26,10</b>	
RECI00203	HI	250x50	4	15	80	<b>27,70</b>	
<b>Maggiorazione per sfuso: +30%</b>							
<b>Tempi di attesa variabili per lo sfuso</b>							
<b>Pali lineari</b>							
RECI00020		16x13	220	Sf	90	<b>32,60</b>	
RECI00025		16x13	270	Sf	110	<b>38,10</b>	
RECI00030		16x13	320	Sf	130	<b>47,90</b>	
RECI00032		16x13	370	Sf	145	<b>61,10</b>	
<b>Pali angolari</b>							
RECI00120		16x13	220	Sf	90	<b>37,70</b>	
RECI00125		16x13	270	Sf	110	<b>44,50</b>	
RECI00130		16x13	320	Sf	130	<b>56,00</b>	
RECI00134		16x13	370	Sf	145	<b>72,50</b>	
<b>Pali con foro diam. 4,5 cm per paletto</b>							
RECI00034	lineare	16x13	100	30	43	<b>23,80</b>	
RECI00050	angolare	16x13	100	30	43	<b>28,60</b>	
<b>Pali con paletto zincato</b>							
RECI00234	lineare	16x13	100	30	43	<b>su richiesta</b>	
RECI00250	angolare	16x13	100	30	43	<b>su richiesta</b>	
<b>Plinto porta palo foro 19x19</b>							
RECI00500		43x43	40	40		<b>31,30</b>	


Lastre




lung.




Pali lineari




Pali angolari



Pali con foro



**SCHEMA DI MONTAGGIO RECINZIONE MODULARE A PANNELLI**

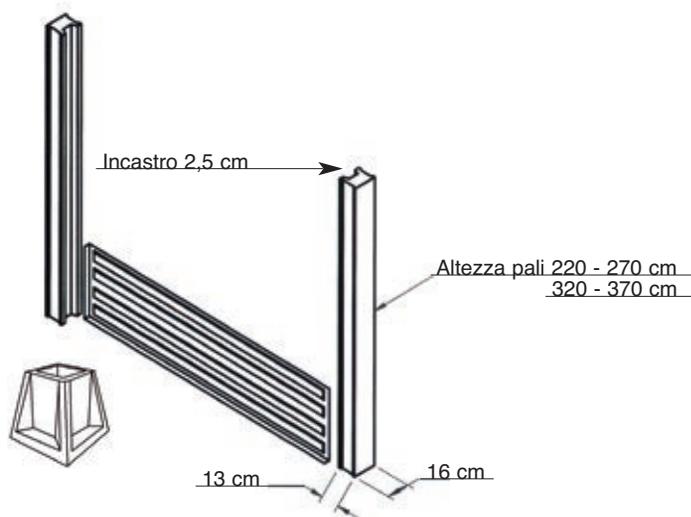

**Identica classificazione consultabile nel Catalogo Web**

**RECINZIONI**

**MURETTI, COLONNE E PALI**

Codice Fatturazione	Descrizione dei prodotti Dimensioni in cm. nominali				PREZZO DI LISTINO € CAD.	Caratteristiche e schemi tecnici
	misure esterne	sp.	q.tà pacco	peso kg.cad.		

**Muretti Prefabbricati**

in cls vibrato armato





Muretto



Angolo per muretto

<b>Lineari</b>		ml.	ml.		
RECI00300	600 x h.50	15	6	177	€/ml 60,30
RECI00301	600 x h.60	15	6	212	€/ml 66,80
RECI00302	600 x h.70	15	6	247	€/ml 75,60
<b>Foratura interasse cm.200 Foro: 16,5 x 7 h.20 cm.</b>					
<b>Angolari a 90°</b>		ml.	ml.		
RECI00310	100x100xh.50	15	2,15	177	€/ml 90,30
RECI00320	100x100xh.60	15	2,15	212	€/ml 99,80
RECI00330	100x100xh.70	15	2,15	247	€/ml 112,40
<b>Foratura standard: 1 foro in angolo</b>					
<b>Prodotto su ordinazione</b>					



**Colonne per recinzione e vigna**

in cls armato forato e pieno





Colonna forata



Colonna piena

<b>Forate sezione 13x15</b>		alt.			
COLO00200		200	32	28	11,90
COLO00250		250	32	38	15,80
COLO00300		300	32	52	19,20
COLO00350		350	32	62	22,10
COLO00400		400	28	75	26,10
<b>Piene sezione 10x9</b>		alt.			
COLO01150		150	51	12	6,90
COLO01200		200	51	19	8,10
COLO01250		250	51	26	10,70
COLO01300		300	51	33	11,90
COLO01330		330	51	35	13,90
COLO01350		350	51	40	16,50
<b>Solo pacchi interi</b>					
<b>Prodotto su ordinazione</b>					



**Pali precompressi**

in cls con armatura pretensionata - 4 trecce diam. 2,25 mm

CE: UNI EN 12839



Sez. 7x7



Sez. 9x9

<b>Sezione 7x7</b>		alt.			
COLO07200		200	45	20	8,20
COLO07250		250	45	25	10,30
COLO07300		300	45	30	12,30
COLO07350		350	45	35	14,40
COLO07400		400	45	39	16,50
<b>Sezione 9x9</b>		alt.			
COLO09200		200	20	36	13,80
COLO09250		250	20	45	17,30
COLO09300		300	20	54	20,70
COLO09350		350	20	63	24,20
COLO09400		400	20	72	27,70
<b>Solo pacchi interi</b>					
<b>Prodotto su ordinazione</b>					



**Identica classificazione consultabile nel Catalogo Web**

## RECINZIONI

## BASAMENTI RETI MOBILI

Codice Fatturazione	Descrizione dei prodotti Dimensioni in cm. nominali				PREZZO DI LISTINO € CAD.	Caratteristiche e schemi tecnici
	misure esterne	alt.	q.tà pacco	peso kg.cad		

Maniglie laterali



RECI00400



NEW STYLE

RECI00410



RECI00420

Particolare dell'inserimento del pannello rete nel basamento



**Per supporto reti protezione cantiere edile**  
in cls armato con maniglie laterali per facilitarne la presa

### In cls vibrato stampato

RECI00400	70 x 20	12	30	27,4	<b>4,60</b>
fori diam.41 - 6 fori per tubo					

Possibilità di Marchio personalizzato su ordinazione


### In cls vibrato pressato

RECI00410	70 x 20	12	30	28	<b>4,30</b>
fori diam.43 - 6 fori per tubo					


### In cls gettato ALTA QUALITA'

RECI00420	70 x 20	15	45	32	<b>7,60</b>
fori diam.45 - 4 fori per tubo					

Solo pacchi interi



DISPONIBILE SU RICHIESTA  
RETE ELETTRORALDATA DA CANTIERE



**Alta visibilità per recinzioni da cantiere**  
in PEHD riempite di cls, a 4 tubi

RECI00450	65 x 24	12	30	25	<b>10,00</b>
fori paletto standard d.40 mm					
su richiesta d.42 mm					

Solo pacchi interi



Le basi Alta Visibilità vengono fornite riempite di cls pronte all'uso

Novità presentata al



Identica classificazione consultabile nel Catalogo Web

Codice Fatturazione	Descrizione dei prodotti Dimensioni in cm. nominali					PREZZO DI LISTINO € CAD.	Caratteristiche e schemi tecnici
	larg. est.	alt. est.	colore	Q.tà pacco	peso kg.cad.		

Accessori levigati lucidati per recinzione

in cls vibropressato idrofugato bisellato colorato



Capitello base



Capitello Piramide



Capitello completo composto da 2 elementi: base + piramide



Pilastrino classico



Testata Pilastrino classico



Angolo Pilastrino classico



Pilastrino quadrato

**Capitello base non bisellata**

COPTAL020B	30x30	6,5	Bianco Rocc	60	11	37,00
COPTAL020GI			Giallo Tufo			37,00
COPTAL020S			Salmone Chiaro			37,00
COPTAL020GR			Grigio Perlaceo			37,00
COPTAL020R			Rosso Terra			37,00

**Capitello Piramide**

COPTAL021B	23x23	10	Bianco Rocc	60	5	42,00
COPTAL021GI			Giallo Tufo			42,00
COPTAL021S			Salmone Chiaro			42,00
COPTAL021GR			Grigio Perlaceo			42,00
COPTAL021R			Rosso Terra			42,00

**Pilastrino classico spess.17**

COPTAL022B	30x15	20	Bianco Rocc	72	12	42,00
COPTAL022GI			Giallo Tufo			42,00
COPTAL022S			Salmone Chiaro			42,00
COPTAL022GR			Grigio Perlaceo			42,00
COPTAL022R			Rosso Terra			42,00
COPTAL023B	30x15	30	Bianco Rocc	72	15	44,00
COPTAL023GI			Giallo Tufo			44,00
COPTAL023S			Salmone Chiaro			44,00
COPTAL023GR			Grigio Perlaceo			44,00
COPTAL023R			Rosso Terra			44,00

**Testata Pilastrino classico spess.17**





COPTAL024B	29x15	20	Bianco Rocc	36	12	29,00
COPTAL024GI			Giallo Tufo			29,00
COPTAL024S			Salmone Chiaro			29,00
COPTAL024GR			Grigio Perlaceo			29,00
COPTAL024R			Rosso Terra			29,00
COPTAL025B	29x15	30	Bianco Rocc	36	15	31,00
COPTAL025GI			Giallo Tufo			31,00
COPTAL025S			Salmone Chiaro			31,00
COPTAL025GR			Grigio Perlaceo			31,00
COPTAL025R			Rosso Terra			31,00

**Angolo Pilastrino classico spess.17**

COPTAL026B	30x30	20	Bianco Rocc	27	18	52,00
COPTAL026GI			Giallo Tufo			52,00
COPTAL026S			Salmone Chiaro			52,00
COPTAL026GR			Grigio Perlaceo			52,00
COPTAL026R			Rosso Terra			52,00
COPTAL027B	30x30	30	Bianco Rocc	27	20	54,00
COPTAL027GI			Giallo Tufo			54,00
COPTAL027S			Salmone Chiaro			54,00
COPTAL027GR			Grigio Perlaceo			54,00
COPTAL027R			Rosso Terra			54,00

**Pilastrino quadrato spess.25 non bisellato**

COPTAL028B	25x25	25	Bianco Rocc	96	16	8,90
COPTAL028GI			Giallo Tufo			8,90
COPTAL028S			Salmone Chiaro			8,90
COPTAL028GR			Grigio Perlaceo			8,90
COPTAL028R			Rosso Terra			8,90



BALAUSTRE IN CLS BIANCO A PAG. 147

Identica classificazione consultabile nel Catalogo Web

**RECINZIONI**

**BALAUSTRE, RIVESTIMENTI E CAPPELLI**

Codice Fatturazione	Descrizione dei prodotti Dimensioni in cm. nominali					PREZZO DI LISTINO € CAD.	Caratteristiche e schemi tecnici
	larg. est.	alt. est.	colore	Q.tà pacco	peso kg.cad.		

**Accessori levigati lucidati per recinzione**  
in cls vibropressato idrofugato colorato



Elemento SOLARIUM



Elemento ACQUARIUM



Rivestimento

Recinzione SOLARIUM spess. 10 (4 pz. x ml.)						
COPTAL029B	25	90	Bianco Rocc	40	23	20,00
COPTAL029GI			Giallo Tufo			20,00
COPTAL029S			Salmone Chiaro			20,00
COPTAL029GR			Grigio Perlaceo			20,00
COPTAL029R			Rosso Terra			20,00
Recinzione ACQUARIUM spess. 10 (4 pz. x ml.)						
COPTAL030B	25	90	Bianco Rocc	40	23	20,00
COPTAL030GI			Giallo Tufo			20,00
COPTAL030S			Salmone Chiaro			20,00
COPTAL030GR			Grigio Perlaceo			20,00
COPTAL030R			Rosso Terra			20,00
Rivestimento spessore 1,3						
COPTAL031B	50	18	Bianco Rocc	528	2	4,50
COPTAL031GI			Giallo Tufo			4,50
COPTAL031S			Salmone Chiaro			4,50
COPTAL031GR			Grigio Perlaceo			4,50
COPTAL031R			Rosso Terra			4,50
COPTAL032B	50	25	Bianco Rocc	384	3	5,90
COPTAL032GI			Giallo Tufo			5,90
COPTAL032S			Salmone Chiaro			5,90
COPTAL032GR			Grigio Perlaceo			5,90
COPTAL032R			Rosso Terra			5,90
Cordoleto spessore 7,5						
Vedi sezione CORDOLI						
Prodotto su ordinazione						
Maggiorazione per sfuso: +15%						



Recinzioni complete



larg.


NUOVO

**Cappelli per pilastro**

in cls gettati e ghiaio



Micrograniglia colorati						
BLOC09100	30x30	12	grigio	10	15	52,50
BLOC09110			bianco			53,50
BLOC09120			rosso vr			53,50
BLOC09200	40x40	14	grigio	10	32	70,00
BLOC09210			bianco			72,00
BLOC09220			rosso vr			72,00
BLOC09300	50x50	16	grigio	10	50	84,00
BLOC09310			bianco			86,00
BLOC09320			rosso vr			86,00
BLOC09400	56x56	18	grigio	10	80	108,00
BLOC09410			bianco			110,00
BLOC09420			rosso vr			110,00
Gettati						
BLOC09053	30x30		grigio	10	13	16,40
BLOC09050	30x50			10	22	20,90
BLOC09056	40x40			10	24	21,50
BLOC09059	50x50			10	36	27,70
Maggiorazione per sfuso: + 15%						



larg. est.

larg. est.

NUOVO

Su richiesta cappelli per pilastro per copertina Linea Design

Identica classificazione consultabile nel Catalogo Web


## RECINZIONI

## CORNICI

Codice Fatturazione	Descrizione dei prodotti Dimensioni in cm. nominali		PREZZO DI LISTINO € ML.	Caratteristiche e schemi tecnici
	lunghezza esterna	colore		

### Marcapiano e cornicioni decorativi

in polistirolo nobilitato ricoperto con malta cementizia elastica a base di resine acriliche e sabbie silicee




CORR00C01	128	grigio	23,00
CORR00M01	"	"	30,00
CORR00C02	"	"	33,00
CORR00C03	"	"	36,00
CORR00M02	"	"	37,80
CORR00M03	"	"	43,00
CORR00M04	"	"	36,00
CORR00M05	"	"	37,80
CORR00M06	"	"	40,32
CORR00M07	"	"	37,80
CORR00G01	"	"	82,00
CORR00G02	"	"	126,00




Cappelli per pilastro di ogni forma  
su richiesta

Prodotto su ordinazione


C.01




M.01



C.02




C.03




PROFILI DECORATIVI PREFABBRICATI PER FACCIATE DI EDIFICI IN POLISTIROLO NOBILITATO CON MALTE CEMENTIZIE


M.02



M.03




M.04




M.05




M.06




M.07



G.01



G.02



Identica classificazione consultabile nel Catalogo Web