

COPRIMURO metro IDROFUGATO



innovativo



unico



resistente




veloce

IN ROCCIA RICOSTRUITA SELEZIONATA,
RETTIFICATO DAL PIENO, IDROFUGATO,
RESISTENTE, FINITURA SIMIL-MARMO,
SUPER LEVIGATO, LUCIDATO A SPECCHIO.



 **EMIC**TM
INDUSTRIA MANUFATTI IN CEMENTO

Made in Italy



NOVITÀ

coordinato
BATTISCOPIA





L'ECCELLENZA
FRA NATURA,
QUALITÀ
E TECNOLOGIA

3+1 Tre linee che rivoluzionano il coprimuro ed ora anche il coordinato battiscopa

Coprimuro **ELITE**, coprimuro **UNICO**, coprimuro **DESIGN** più il coordinato **BATTISCOPA** sono nati grazie alla capacità di pensare in maniera diversa, di innovare a partire dalla materia, senza subire i vincoli imposti da prassi oramai consolidate.

Tre linee che rivoluzionano il sistema coprimuro, coniugando la lunghezza **1 metro con sistema ad incastro** all'eccezionale finitura della superficie, raggiungendo livelli di performance mai visti prima.



LUNGHEZZA
1 METRO



FINITURA SIMIL-MARMO
SUPERLEVIGATO
LUCIDATO A SPECCHIO



IDROFUGATO




SISTEMA
INCASTRO




SUPER PRESSATO


COPRIMURO
metro
elite
profilo TORATO

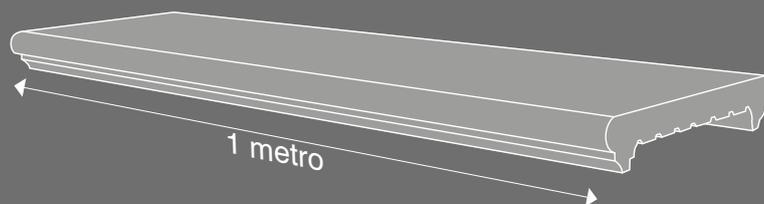

COPRIMURO
metro
UNICO

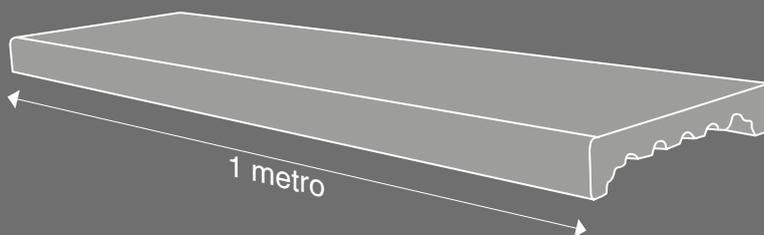


COPRIMURO
metro
Design

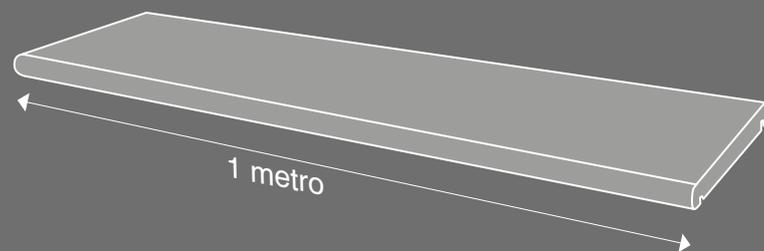

NOVITÀ

Battiscopa
Style

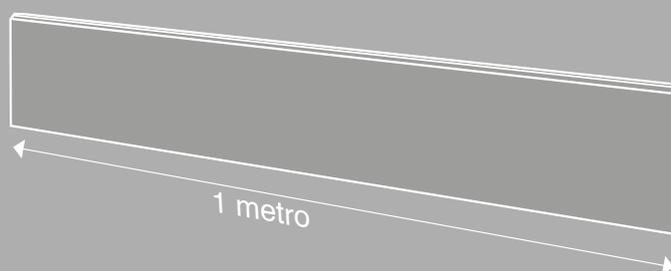

60 ANNI DI...

... Esperienza e Know-how nella produzione e lavorazione di manufatti per l'edilizia, fanno di **Emic** un'azienda fortemente orientata all'**eccellenza del Prodotto e del Servizio**, nell'ottica di proficue relazioni con il mercato.

Sabbie da Pietre naturali, graniglie marmoree: solo **materiali naturali rigorosamente selezionati per prodotti di alto profilo qualitativo ed estetico** in grado di rispondere alle richieste e alle necessità di un mercato sempre più esigente e qualificato. Questi i valori su cui **Emic** plasma le sue idee in materiali nuovi.

L'alto standard qualitativo è una costante della sua produzione, grazie all'**accurata selezione delle materie prime**; all'applicazione dei più aggiornati metodi di produzione e lavorazione; alle tecniche di lavorazione manuale che scaturiscono dal bagaglio di esperienza e Know-how maturati in 60 anni di attività; ad un'**organizzazione strutturata** ed un **Team qualificato** che assicurano qualità ed efficienza dai reparti produttivi alla rete commerciale e distributiva.

Asset concreti che determinano il vantaggio competitivo di **Emic** - azienda certificata ISO 9001 che gli garantiscono capacità produttiva, controllo di qualità e manufatti di pregevole fattura, funzionali e pratici in termini di applicazione e di manutenzione; prodotti unici nel suo genere.



Made in Italy 




Legenda

GP
GRIGIO PERLACEO



RT
ROSSO TERRA



BR
BIANCO ROCCIA



SC
SALMONE CHIARO




GT
GIALLO TUFO



GA
GRIGIO PERLACEO
ANTRACITE



BP
BIANCO PERLACEO
ROCCIA



GS
GIALLO STORY



SOLO PER MODELLO DESIGN



LUNGHEZZA
1 METRO



FINITURA SIMIL-MARMO
SUPERLEVIGATO
LUCIDATO A SPECCHIO



IDROFUGATO



SISTEMA
INCASTRO



SUPER PRESSATO



SBANCALATO



DISPONIBILE



TRATTAMENTO
CONSIGLIATO



PRODOTTO ANTIGELIVO
NON TEME IL GHIACCIO

pag.

9

COPRIMURO METRO
ELITE profilo TORATO

19

COPRIMURO METRO
UNICO

29

COPRIMURO METRO
DESIGN

39

BATTISCOPA
STYLE



INDUSTRIA MANUFATTI IN CEMENTO

Made in Italy







COPRIMURO
METRO
elite[®]

profilo TORATO



COPRIMURO
metro
elite

profilo TORATO

Presentiamo una ulteriore innovazione del coprimuro lungo 1 metro, dal profilo torato con bordi arrotondati ed ampio gocciolatoio. Questo originale coprimuro rappresenta la naturale evoluzione del classico coprimuro di lunghezza 25 cm.

La speciale esecuzione lo rende estremamente elegante e raffinato. Il coprimuro è ottenuto da un elemento cementizio curato nel mix con terre umide estremamente selezionate. Una volta prodotto viene levigato a specchio per renderlo ancor più bello.





COPRIMURO
metro
elite
profilo TORATO




GP

GRIGIO PERLACEO




RT

ROSSO TERRA



BR

BIANCO ROCCIA



GT

GIALLO TUFO



SC

SALMONE CHIARO



ELITE

UNICO

DESIGN

STYLE






Coprimumo Metro Idrofugato

Foto ad uso rappresentativo non in scala - Dati tecnici, colori e pesi indicativi
Identica classificazione consultabile nel Catalogo Web



COPRIMURO
metro
elite
profilo TORATO

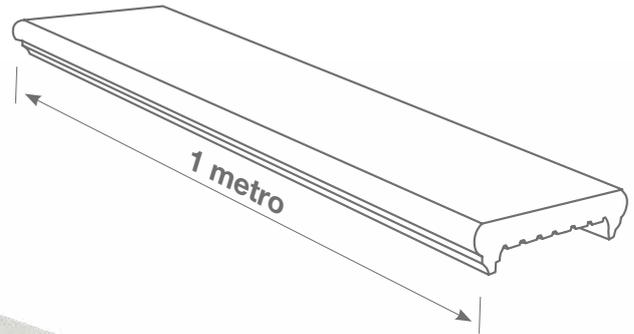

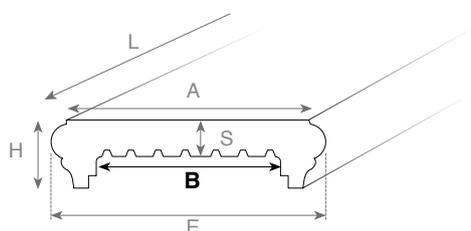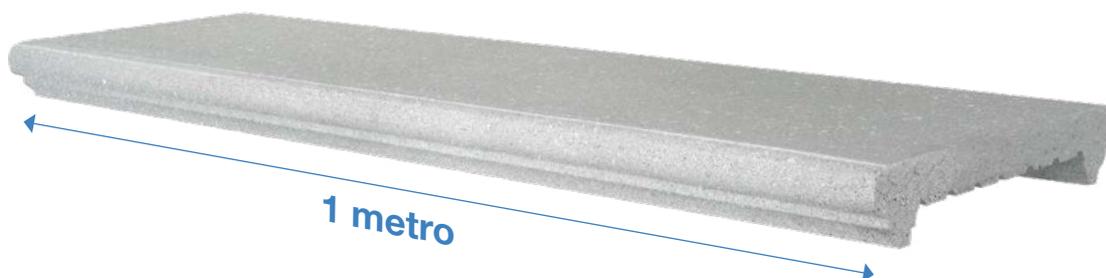

COPRIMURO ELITE lunghezza cm 100 in cls superlevigato, idrofugato e colorato.

MURO DA: (cm)	B (cm)	A x L x H (cm)	E (cm)	S (cm)	(kg/pz)	PACCO INTERO		MINI PACCO		SFUSO
						Q.TÀ	€	Q.TÀ	€	€
10	11,5	18 x 100 x 5,5	21	3,5	13,2	72	25,00 COPEL0011*__	18	29,80 COPEM0011*__	34,50 COPEM0011*__
12	14,5	21 x 100 x 5,5	21	3,5	14	72	26,90 COPEL0014*__	18	31,50 COPEM0014*__	36,50 COPEM0014*__
15	16,5	23,5 x 100 x 5,5	26,5	3,5	17	72	27,50 COPEL0016*__	18	32,00 COPEM0016*__	36,80 COPEM0016*__
18	19	25,5 x 100 x 5,5	28,5	3,5	21,8	72	27,90 COPEL0019*__	18	33,90 COPEM0019*__	39,90 COPEM0019*__
20	22	28 x 100 x 5,5	31,5	3,5	20,6	54	28,80 COPEL0022*__	18	35,00 COPEM0022*__	40,80 COPEM0022*__
22	24	30,5 x 100 x 5,5	33,5	3,5	22,5	54	34,90 COPEL0024*__	18	41,50 COPEM0024*__	48,90 COPEM0024*__
25	27	33,5 x 100 x 5,5	37	3,5	27	36	38,00 COPEL0027*__	19	44,80 COPEM0027*__	52,30 COPEM0027*__
30	32	38,5 x 100 x 5,5	42	3,5	30	36	60,50 COPEL0032*__	18	70,30 COPEM0032*__	80,50 COPEM0032*__

TC Avvertenze ed indicazioni di posa e manutenzione generale. Per una ottimale durata delle copertine nel tempo, è consigliabile effettuare, dopo la messa in opera, un trattamento protettivo dell'intera superficie e del toro laterale esposti alle intemperie, qualsiasi esse siano, con un prodotto idrorepellente/traspirante di qualità specifico per l'esterno, che garantisce la protezione delle stesse. Assicurarsi che tale protettivo sia steso anche sugli stucchi.




Coprimumro Metro Idrofugato

Foto ad uso rappresentativo non in scala - Dati tecnici, colori e pesi indicativi
Identica classificazione consultabile nel Catalogo Web




COPRIMURO metro **elite** profilo TORATO

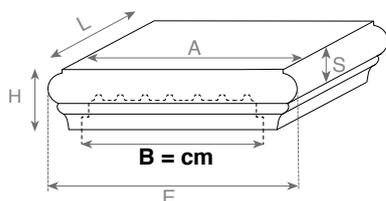

TESTATA ELITE lunghezza cm 22 in cls superlevigato, idrofugato e colorato.

MURO DA: (cm)	B (cm)	A x L x H (cm)	E (cm)	S (cm)	(kg/pz)	SFUSO
						€
10	11,5	18 x 22 x 5,5	21	3,5	4,3	38,50 COPET0011*__
12	14,5	21 x 22 x 5,5	24	3,5	4,6	42,90 COPET0014*__
15	16,5	23 x 22 x 5,5	26,5	3,5	5,2	43,50 COPET0016*__
18	19	25 x 22 x 5,5	28,5	3,5	5,6	46,90 COPET0019*__
20	22	28 x 22 x 5,5	31,5	3,5	6,1	47,50 COPET0022*__
22	24	30 x 22 x 5,5	33,5	3,5	6,7	62,90 COPET0024*__
25	27	33,5 x 22 x 5,5	37	3,5	7,3	63,70 COPET0027*__
30	32	38,5 x 22 x 5,5	42	3,5	8,3	89,00 COPET0032*__



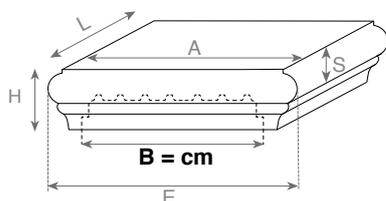

*GP *RT *BR *GT *SC



CAPITELLO ELITE in cls superlevigato, idrofugato e colorato.

MURO DA: (cm)	B (cm)	A x L x H (cm)	E (cm)	S (cm)	(kg/pz)	SFUSO
						€
25	27	33,5 x 33,5 x 5,5	37	3,5	9,5	66,50 COPEC0027*__
30	32	38,5 x 38,5 x 5,5	42	3,5	10,5	69,50 COPEC0032*__

IMBALLAGGIO SPECIALE ED ACCURATO!

Il confezionamento in speciali blister reggiati a 2-3 elementi oltre a stabilizzare il pacco intero, garantiscono che non avvenga la caduta delle singole copertine evitando l'effetto domino, molto importante quando si apre il pacco.







ELITE

UNICO

DESIGN


STYLE



Coprimuro Metro Idrofugato

Foto ad uso rappresentativo non in scala - Dati tecnici, colori e pesi indicativi
Identica classificazione consultabile nel Catalogo Web



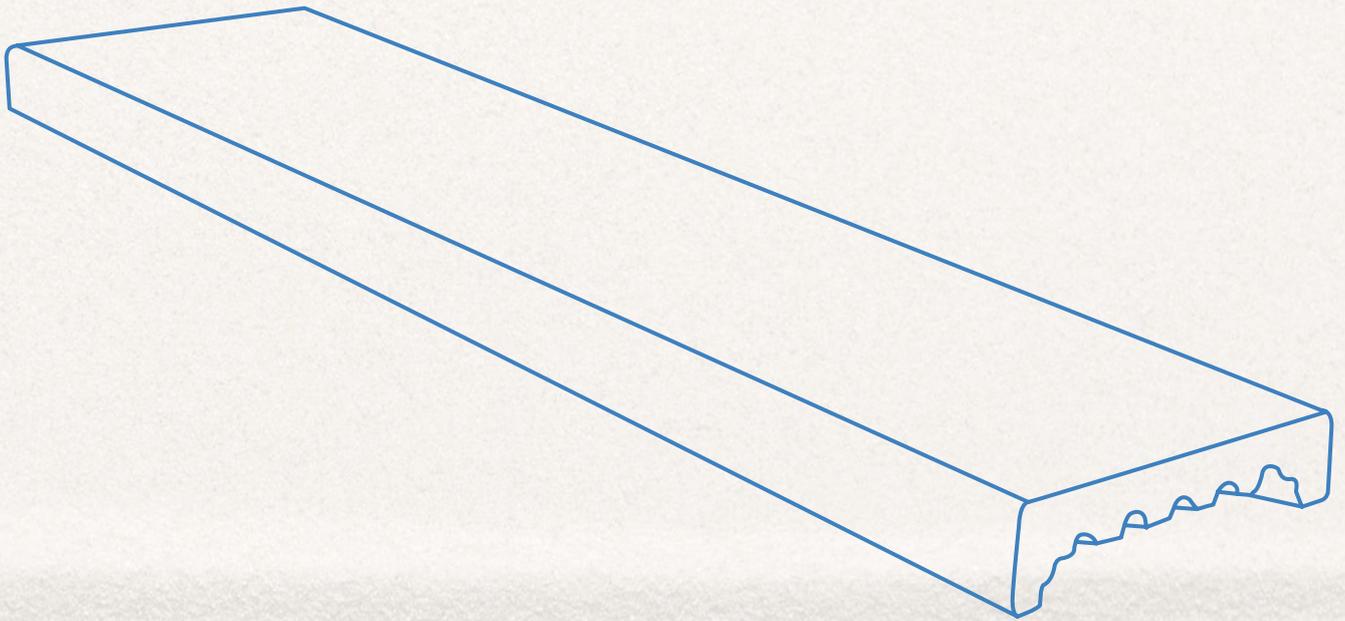

COPRIMURO
metro
UNICO[®]



COPRIMURO metro UNICO®

Dalla forma a bordi diritti, nasce questo particolare modello di coprimuro moderno e stilizzato. Unico nella forma e nelle caratteristiche di prestigio che lo contraddistinguono. Con questo straordinario prodotto si allarga la gamma potendo dare la possibilità di scegliere un coprimuro più lineare, squadrato e di lunghezza 1 metro. Bisellato, curato in ogni dettaglio, rettificato e levigato a specchio.





COPRIMURO
metro
UNICO®




GP

GRIGIO PERLACEO




RT

ROSSO TERRA



BR

BIANCO ROCCIA



GT

GIALLO TUFO



SC

SALMONE CHIARO



ELITE

UNICO

DESIGN

STYLE





Coprimuro Metro Idrofugato

Foto ad uso rappresentativo non in scala - Dati tecnici, colori e pesi indicativi
Identica classificazione consultabile nel Catalogo Web



COPRIMURO
metro
UNICO®

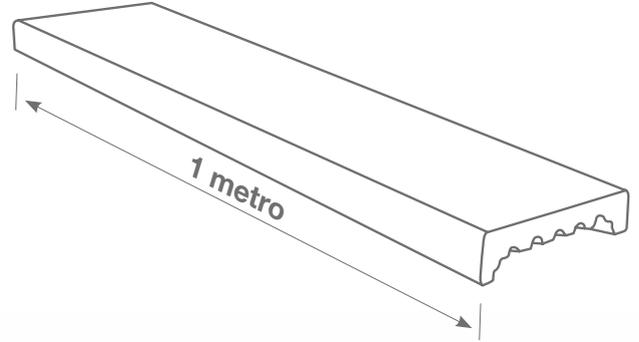

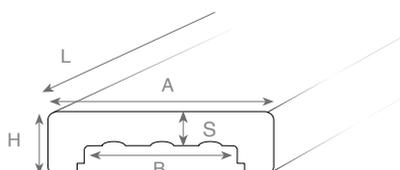

*GP *RT *BR *GT *SC



COPRIMURO UNICO lunghezza cm 100 in cls superlevigato, idrofugato e colorato.

MURO DA: (cm)	B (cm)	A x L x H (cm)	S (cm)	(kg/pz)	PACCO INTERO		MINI PACCO		SFUSO
					Q.TÀ	€	Q.TÀ	€	€
10	11,5	18 x 100 x 5	3,5	15	76	22,30 COPUL0011*__	19	25,00 COPUM0011*__	29,50 COPUS0011*__
12	14,5	20,5 x 100 x 5	3,5	16,2	76	23,90 COPUL0014*__	19	26,90 COPUM0014*__	31,30 COPUS0014*__
15	16,5	23 x 100 x 5	3,5	18,1	76	24,10 COPUL0016*__	19	27,80 COPUM0016*__	32,30 COPUS0016*__
18	19,5	25,5 x 100 x 5	3,5	19,3	76	24,30 COPUL0019*__	19	29,90 COPUM0019*__	34,20 COPUS0019*__
20	22	28 x 100 x 5	3,5	20,6	57	25,80 COPUL0022*__	19	31,00 COPUM0022*__	35,80 COPUS0022*__
22	24	30 x 100 x 5	3,5	22,5	57	29,50 COPUL0024*__	19	35,50 COPUM0024*__	40,30 COPUS0024*__
25	27	33,5 x 100 x 5	3,5	25,5	57	31,80 COPUL0027*__	19	37,50 COPUM0027*__	42,80 COPUS0027*__
30	32	38,5 x 100 x 5	3,5	28,3	38	48,80 COPUL0032*__	19	58,00 COPUM0032*__	65,50 COPUS0032*__
35	37	43,5 x 100 x 5	3,5	31,1	38	56,50 COPUL0037*__	19	63,50 COPUM0037*__	71,30 COPUS0037*__



Avvertenze ed indicazioni di posa e manutenzione generale. Per una ottimale durata delle copertine nel tempo, è consigliabile effettuare, dopo la messa in opera, un trattamento protettivo dell'intera superficie e del toro laterale esposti alle intemperie, qualsiasi esse siano, con un prodotto idrorepellente/traspirante di qualità specifico per l'esterno, che garantisce la protezione delle stesse. Assicurarsi che tale protettivo sia steso anche sugli stucchi.




Coprimumetro Idrofugato

Foto ad uso rappresentativo non in scala - Dati tecnici, colori e pesi indicativi
Identica classificazione consultabile nel Catalogo Web




COPRIMURO metro UNICO®

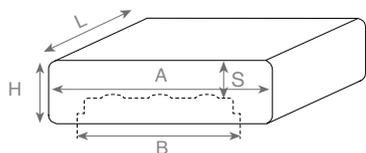

TESTATA UNICO lunghezza cm 22 in cls superlevigato, idrofugato e colorato.

MURO DA: (cm)	B (cm)	A x L x H (cm)	S (cm)	(kg/pz)	SFUSO
					€
10	11,5	18 x 22 x 5	3,5	3,4	36,50 COPUT0011*__
12	14,5	20,5 x 22 x 5	3,5	4	39,10 COPUT0014*__
15	16,6	23 x 22 x 5	3,5	4,3	40,90 COPUT0016*__
18	19,5	25,5 x 22 x 5	3,5	4,8	43,10 COPUT0019*__
20	22	28 x 22 x 5	3,5	5,3	44,80 COPUT0022*__
22	24	30 x 22 x 5	3,5	5,7	53,20 COPUT0024*__
25	27	33,5 x 22 x 5	3,5	6,3	56,90 COPUT0027*__
30	32	38,5 x 22 x 5	3,5	7,3	59,20 COPUT0032*__
35	37	43,5 x 22 x 5	3,5	8,3	68,00 COPUT0037*__



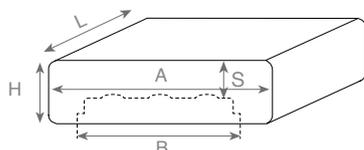

CAPITELLO UNICO in cls superlevigato, idrofugato e colorato.

MURO DA: (cm)	B (cm)	A x L x H (cm)	S (cm)	(kg/pz)	SFUSO
					€
25	27	33,5 x 33,5 x 5	3,5	8,8	61,20 COPUC0027*_
30	32	38,5 x 33,5 x 5	3,5	9,8	63,50 COPUC0032*_
35	37	43,5 x 43,5 x 5	3,5	10,8	76,80 COPUC0037*_





Il fondo del coprimuro è stato realizzato con delle scanalature lasciate appositamente grezze e ruvide per favorire l'aggrappaggio della colla cementizia.





ELITE

UNICO

DESIGN


STYLE



Coprimuro Metro Idrofugato

Foto ad uso rappresentativo non in scala - Dati tecnici, colori e pesi indicativi
Identica classificazione consultabile nel Catalogo Web



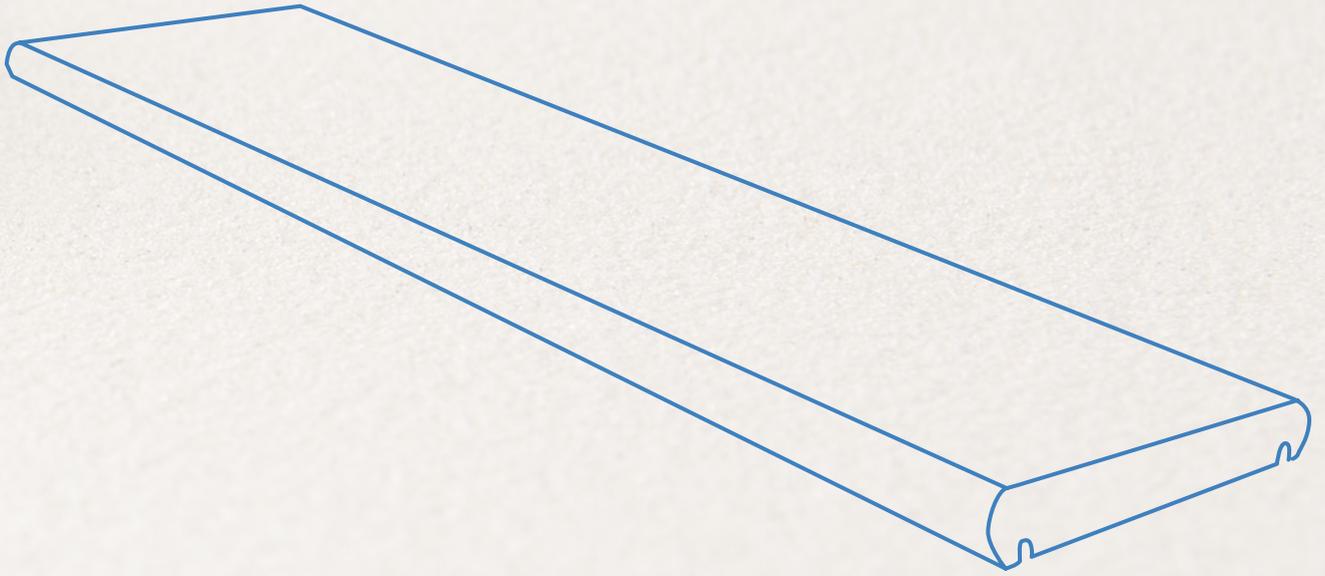

COPRIMURO
metro
DESIGN®



COPRIMURO metro DESIGN®

Il coprimuro design, viene ricavato da un blocco pieno di roccia ricostruita in calcestruzzo idrofugato colorato. Successivamente tagliato e fresato dal pieno come se fosse un blocco di vero marmo. Il coprimuro ha uno stile inconfondibile, estremamente lineare e di "design".

Anche questo articolo è levigato a specchio e viene presentato in 3 colorazioni, bianco, grigio e in uno speciale mix chiamato giallo story.





COPRIMURO metro DESIGN®




GA
GRIGIO PERLACEO
ANTRACITE



BP
BIANCO PERLACEO
ROCCIA



GS
GIALLO STORY



ELITE

UNICO

DESIGN

STYLE




Coprimuro Metro Idrofugato

Foto ad uso rappresentativo non in scala - Dati tecnici, colori e pesi indicativi
Identica classificazione consultabile nel Catalogo Web




COPRIMURO metro Design®

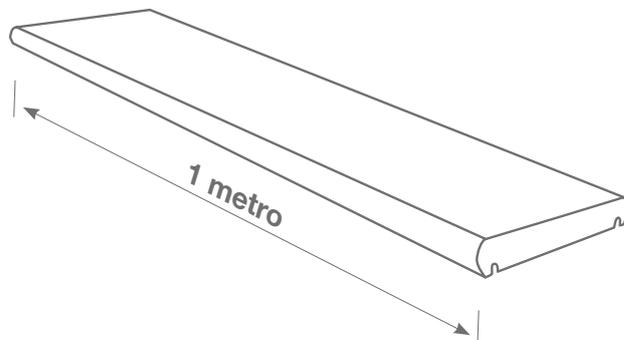

**SOLO 3 CM DI SPESSORE!
ULTRA LEGGERA E
MANEGGEVOLE!**



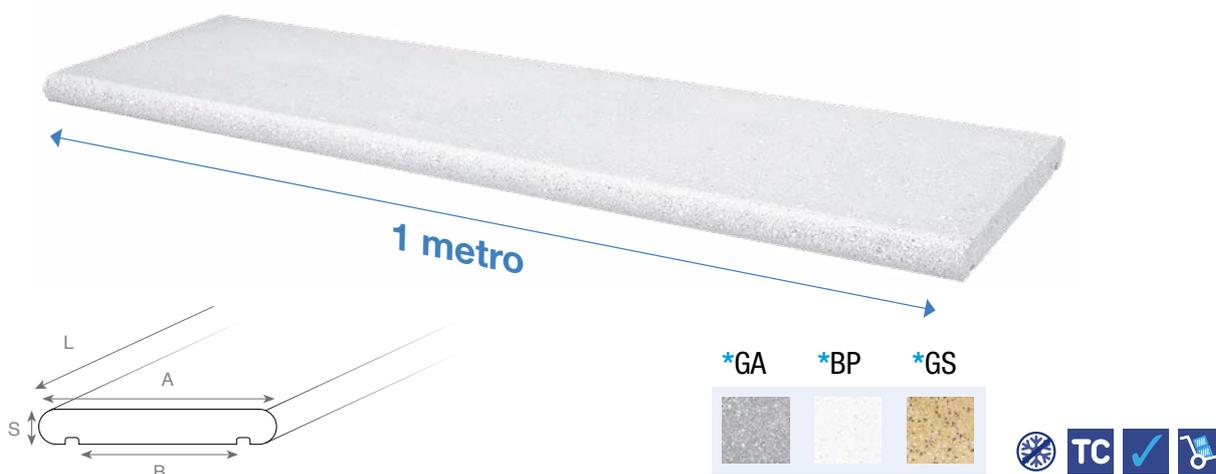

COPRIMURO DESIGN lunghezza cm 100 in cls superlevigato, idrofugato e colorato.

MURO DA: (cm)	B (cm)	A x L x S (cm)	(kg/pz)	PACCO INTERO		MINI PACCO		SFUSO
				Q.TÀ	€	Q.TÀ	€	€
10	11	19 x 100 x 3	12,5	130	20,80 COPXL0011*__	65	21,50 COPYL0011*__	26,30 COPWL0011*__
15	16	24 x 100 x 3	16	104	23,80 COPXL0016*__	52	24,50 COPYL0016*__	29,00 COPWL0016*__
20	22	30 x 100 x 3	20	78	25,00 COPXL0022*__	39	25,80 COPYL0022*__	31,80 COPWL0022*__
25	27	35 x 100 x 3	23,5	78	29,00 COPXL0027*__	39	29,80 COPYL0027*__	38,00 COPWL0027*__
30	32	40 x 80 x 3	27,8	78	34,90 COPXL0032*__	39	36,50 COPYL0032*__	45,80 COPWL0032*__



PACCO INTERO = 2 MINIPACCHI SOVRAPPOSTI

TC Avvertenze ed indicazioni di posa e manutenzione generale. Per una ottimale durata delle copertine nel tempo, è consigliabile effettuare, dopo la messa in opera, un trattamento protettivo dell'intera superficie e del toro laterale esposti alle intemperie, qualsiasi esse siano, con un prodotto idrorepellente/traspirante di qualità specifico per l'esterno, che garantisce la protezione delle stesse. Assicurarsi che tale protettivo sia steso anche sugli stucchi.




Coprimumetro Metro Idrofugato

Foto ad uso rappresentativo non in scala - Dati tecnici, colori e pesi indicativi
Identica classificazione consultabile nel Catalogo Web



COPRIMURO metro DESIGN®

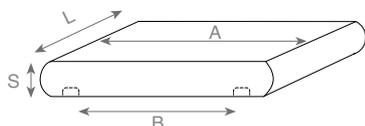

*GA *BP *GS



TESTATA DESIGN lunghezza cm 25 in cls superlevigato, idrofugato e colorato.

MURO DA: (cm)	B (cm)	A x L x S (cm)	(kg/pz)	SFUSO
				€
10	11	19 x 25 x 3	3,15	31,00 COPZL0011*__
15	16	24 x 25 x 3	4	33,00 COPZL0016*__
20	22	30 x 25 x 3	5	35,00 COPZL0022*__
25	27	35 x 25 x 3	5,9	44,00 COPZL0027*__
30	32	40 x 25 x 3	7	56,00 COPZL0032*__

SUPERFICIE LUCIDATA A SPECCHIO SIMIL-MARMO




PIANO DI APPOGGIO CON AMPIO GOCCIOLATOIO INCAVATO



LEVIGATURA E LUCIDATURA, FASE FINALE DI PRODUZIONE.



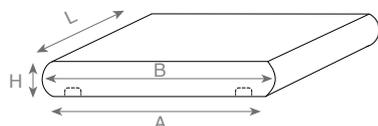

*GA *BP *GS



CAPITELLO DESIGN lunghezza cm 25 in cls superlevigato, idrofugato e colorato.

MURO DA: (cm)	B (cm)	A x L x H (cm)	(kg/pz)	SFUSO
				€
20	22	30 x 30 x 3	5	44,00 COPZT0022*__
25	27	35 x 35 x 3	5,9	52,00 COPZT0027*__
30	32	40 x 40 x 3	7	64,00 COPZT0032*__



FASE DI TAGLIO DEL BLOCCO INTERO DI ROCCIA RICOSTRUITA




PREPARAZIONE DEGLI IMBALLI E CONTROLLO DI QUALITÀ ESEGUITI MANUALMENTE



Coprimuro Metro Idrofugato

Foto ad uso rappresentativo non in scala - Dati tecnici, colori e pesi indicativi
Identica classificazione consultabile nel Catalogo Web

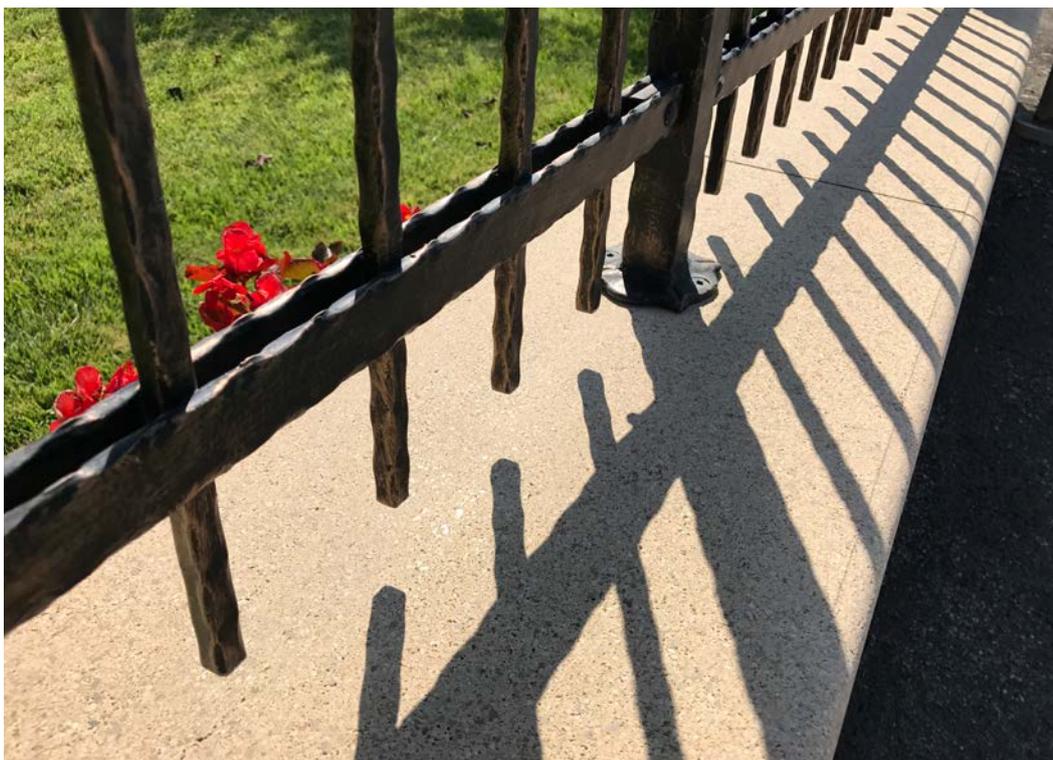



ELITE

UNICO

DESIGN


STYLE



Coprimuro Metro Idrofugato

Foto ad uso rappresentativo non in scala - Dati tecnici, colori e pesi indicativi
Identica classificazione consultabile nel Catalogo Web



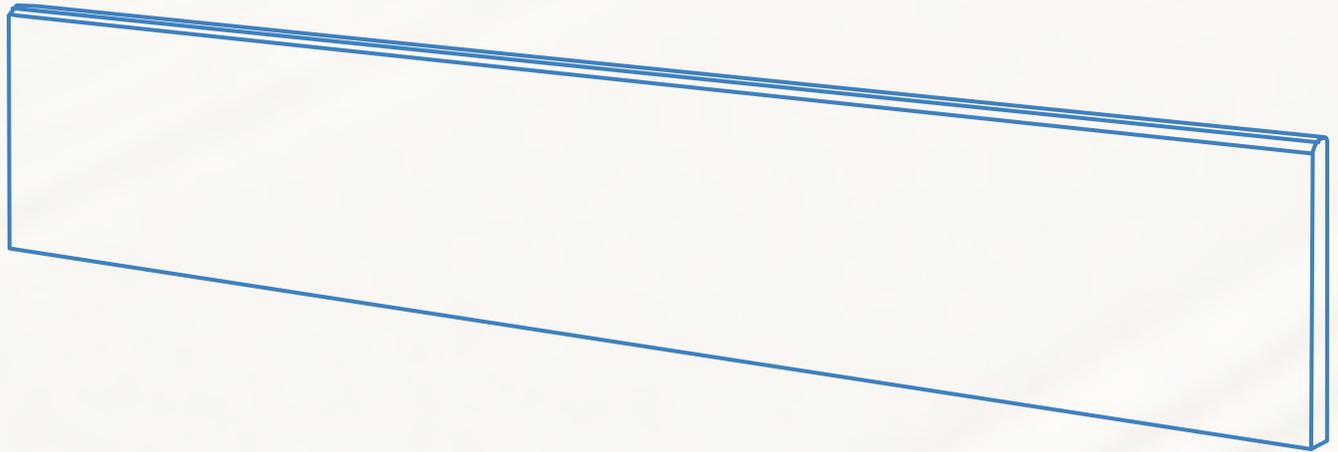

Battiscopa
Style®




Battiscopa Style®

Il nuovo battiscopa Style, viene sviluppato per coordinare il coprimuro metro, nelle stesse tonalità di colore e con il medesimo dettaglio di finitura.

Ricavato anch'esso dal pieno, segato come se fosse marmo, e in seguito bisellato sulla sommità e super levigato a specchio.

Di forma ed aspetto elegante, donerà alla vostra costruzione un tocco di raffinatezza anche perché disponibile in 3 diverse altezze, per tutti i gusti.

Dallo stile inconfondibile, si può ottenere una cornice per la vostra casa che contraddistingue e valorizza l'intero fabbricato.

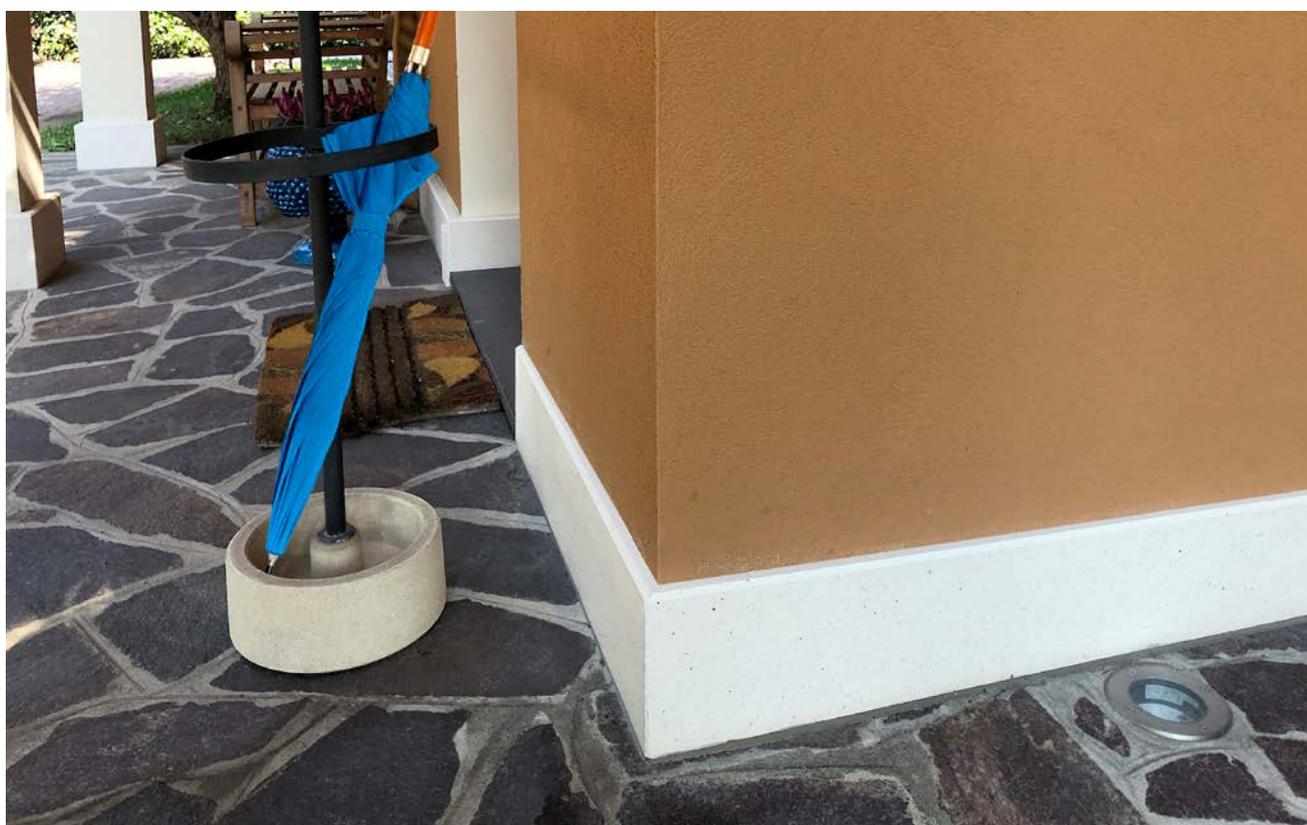



Battiscopa Style®

ELITE

UNICO

DESIGN

STYLE



**L'ELEMENTO BATTISCOPIA PUÒ
ESSERE UTILIZZATO ANCHE
PER CORNICI DI FINESTRE E
RIVESTIMENTI.**


GP

GRIGIO PERLACEO



RT

ROSSO TERRA



BR

BIANCO ROCCIA




GT

GIALLO TUFO



SC

SALMONE CHIARO





Coprimuro Metro Idrofugato

Foto ad uso rappresentativo non in scala - Dati tecnici, colori e pesi indicativi
Identica classificazione consultabile nel Catalogo Web




Battiscopa Style®

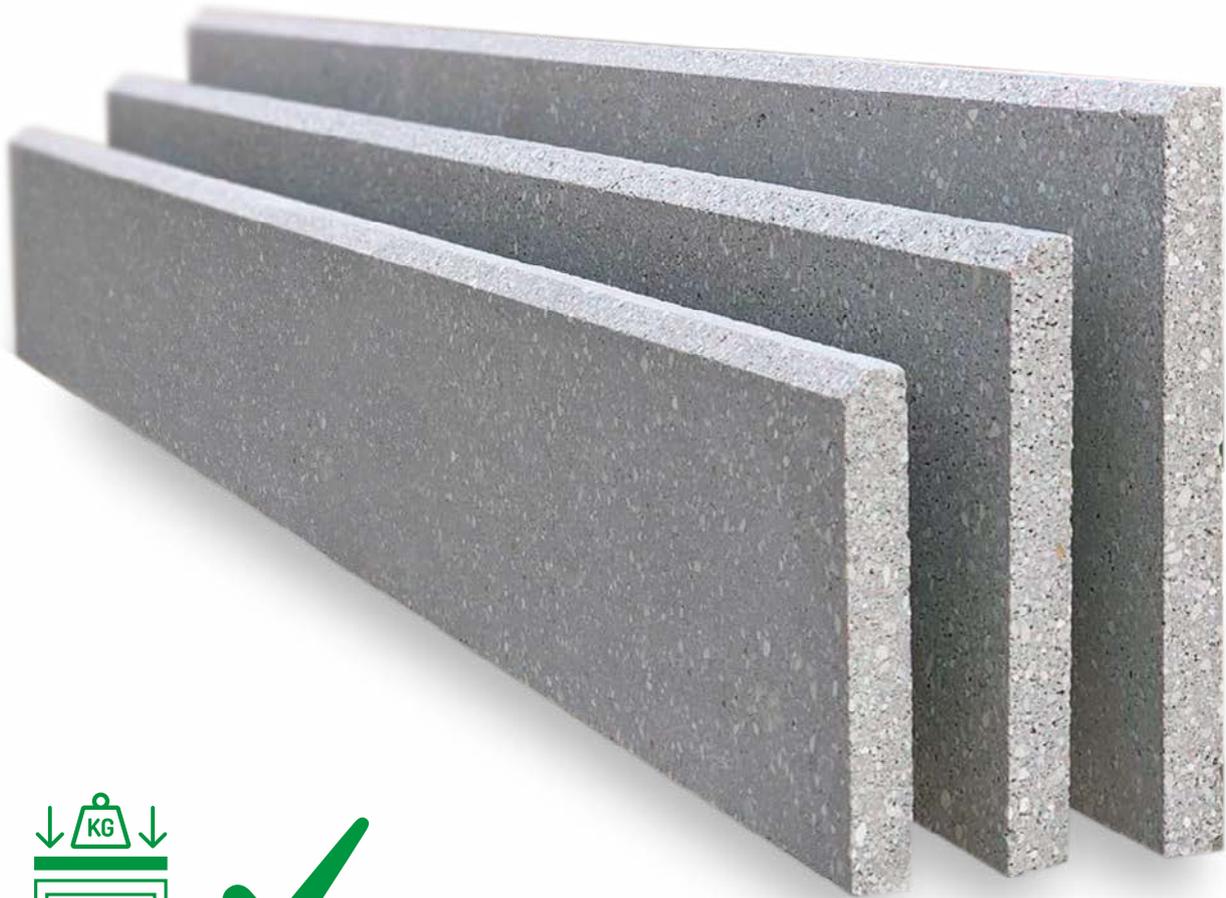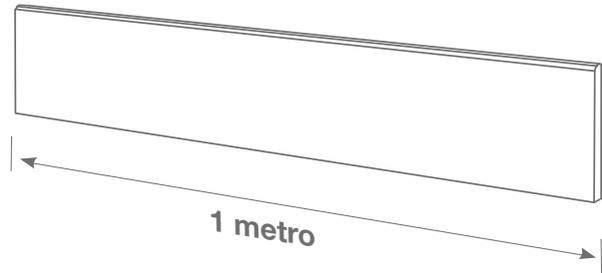

SUPER
PRESSATO



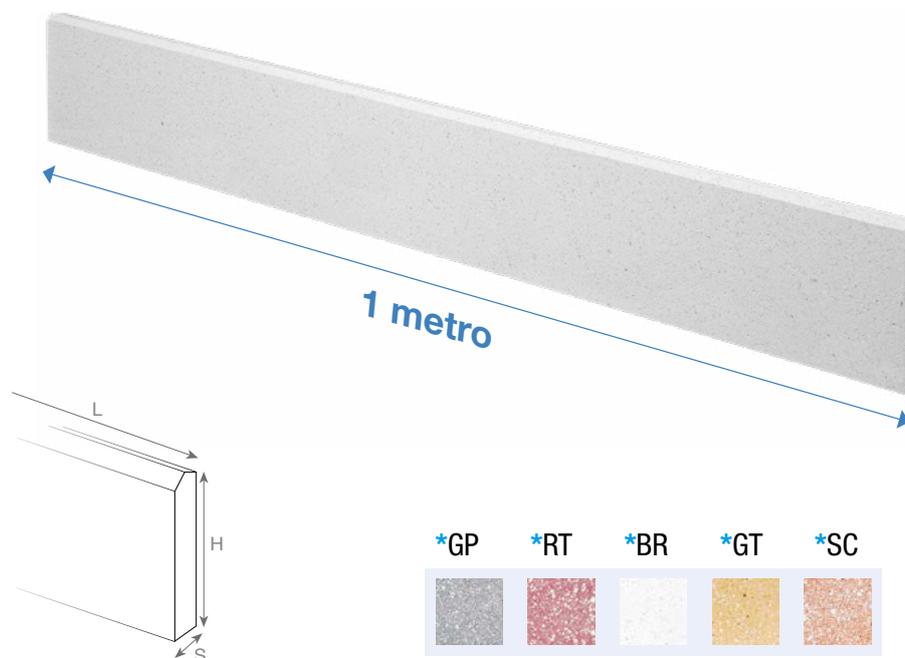


*GP *RT *BR *GT *SC



BATTISCOPA STYLE lunghezza cm 100 in cls superlevigato, idrofugato e colorato.


H x L x S (cm)	(kg/pz)	BANCALE INTERO / 20 BLISTER		MINI PACCO / 10 BLISTER		BLISTER DA 6 PZ *	
		Q.TÀ	€	Q.TÀ	€	Q.TÀ	€
12 x 100 x 1,7	4,2	120	18,00 BATSL0012*__	60	20,00 BATSM0012*__	6	24,00 BATSS0012*__
15 x 100 x 1,7	5,3	120	19,00 BATSL0015*__	60	21,00 BATSM0015*__	6	26,00 BATSS0015*__
18,5 x 100 x 1,7	6,7	120	23,00 BATSL0018*__	60	25,00 BATSM0018*__	6	30,00 BATSS0018*__

* LO SFUSO È PREVISTO SOLO IN BLISTER DA 6 PEZZI PER EVITARE ROTTURE DA MOVIMENTAZIONE

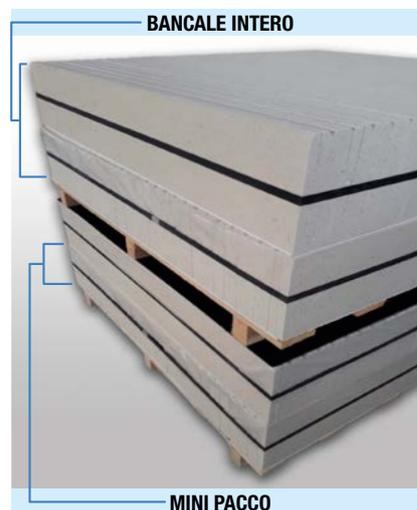

Coprimuro Metro Idrofugato

Foto ad uso rappresentativo non in scala - Dati tecnici, colori e pesi indicativi
Identica classificazione consultabile nel Catalogo Web

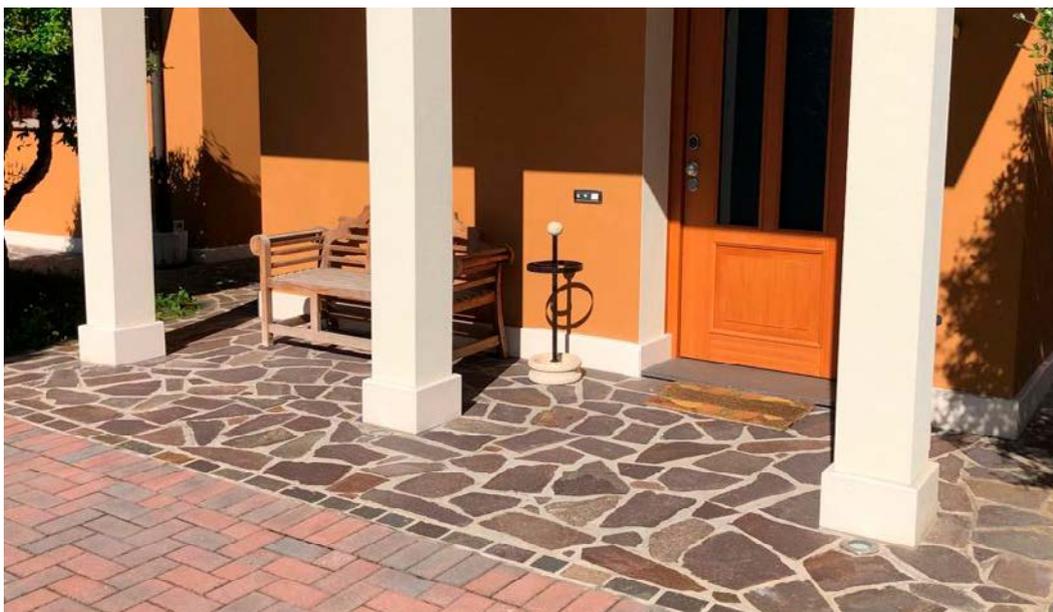



L'ELEMENTO BATTISCOPIA PUÒ
ESSERE UTILIZZATO ANCHE
PER CORNICI DI FINESTRE E
RIVESTIMENTI.



ELITE

UNICO

DESIGN

STYLE





Cod. Art. EXPU00045 (parzialmente zincato)
 € 625,00





Cod. Art. EXPU00010 (in legno per interni)
€ 90,00



Cod. Art. BXP000060 (zincato)
€ 150,00

TC TRATTAMENTO
CONSIGLIATO

AVVERTENZE ED INDICAZIONI DI POSA E MANUTENZIONE GENERALE ESTESO A TUTTI I PRODOTTI DI QUESTO CATALOGO.

Per una ottimale durata delle copertine nel tempo, è consigliabile, effettuare, dopo la messa in opera, un trattamento protettivo dell'intera superficie e del laterale esposti alle intemperie, qualsiasi esse siano, con un prodotto idrorepellente/traspirante di qualità specifico per l'esterno, che garantisca la protezione dalle stesse. Assicurarsi che tale protettivo sia steso anche sugli stucchi. Il protettivo deve essere trasparente, steso uniformemente secondo le istruzioni del produttore. Pulire la copertina accuratamente prima della stesura sugli stucchi, assicurandovi che non vi siano muffe, muschi, sporco in genere. Prima del trattamento detergere e pulire. Non si accettano contestazioni dopo la posa in opera per distacco della copertina, infiltrazioni nel muro sottostante e distacchi eventuali dell'intonaco, differenze di colorazioni tra gli elementi, eventuali efflorescenze (considerato fenomeno naturale), piccole sbeccature degli elementi (considerate normali e da stuccare in opera). L'idrofugo presente nell'impasto del coprimuro non garantisce la perfetta impermeabilità. **Ripetere ogni anno se necessario per un buon mantenimento della superficie.**

INDICAZIONI GENERICHE DI POSA.

Preparazione della superficie di posa: 1) pulire il muro con acqua corrente, dopo aver rimosso eventuali incrostazioni e/o impurità; 2) attendere l'asciugatura del fondo; 3) rimuovere accuratamente polveri e residui; 4) accertarsi che non siano presenti dislivelli nella parte superiore del muro di posa, tipo "creste" di calcestruzzo o quant'altro. Posa in opera: 1) **è sconsigliata** la posa a malta cementizia classica, potrebbe provocare il distacco della copertina nel corso degli anni; 2) utilizzare collanti appositi per esterno, seguendo le istruzioni del produttore; 3) tenere tra elemento ed elemento una distanza min. di 1,5/2 mm; stuccare elemento/elemento anche nei bordi laterali con stucco di qualità da esterno idrofugato seguendo le istruzioni del produttore; 4) assolutamente non utilizzare malta cementizia classica come stucco; 5) assicurarsi che vi siano almeno 5 mm di aria nella parte sottostante tra intonaco e terminale/gocciolatoio; 6) stuccare in prossimità del foro attorno al paletto della recinzione, nello stesso modo di cui sopra, evitando di riempire il foro del paletto o di interporre più di 5 mm di stucco attorno al paletto della recinzione. Sicurezza: adottare i dispositivi e le norme di sicurezza generali vigenti al momento della posa.



Coprimuro Metro Idrofugato

Foto ad uso rappresentativo non in scala - Dati tecnici, colori e pesi indicativi
Identica classificazione consultabile nel Catalogo Web



Via Nazionale, 670 - 45033 BOSARO (RO)
Tel. 0425.465166 - Fax 0425.465029
e-mail: info@emic.it www.emic.it