

PROJOLLY SQUARE



DESCRIZIONE

PROJOLLY SQUARE è un profilo angolare squadro da applicare agli angoli esterni dei rivestimenti, come chiusura perimetrale dei rivestimenti, come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali e come profilo di raccordo a pavimento. La sua particolare sezione e la molteplicità di altezze disponibili, lo rendono un profilo molto elegante ed apprezzato.

MATERIALE

PROJOLLY SQUARE è un profilo angolare squadro in ottone cromato disponibile nelle altezze 4.5 – 6 – 8 – 10 e 12.5 mm. Il profilo è dotato di una aletta traforata che ne garantisce un perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato. La disponibilità in diverse altezze e dei pezzi speciali quali capsule interne, esterne e tappi di chiusura, rendono **PROJOLLY SQUARE** un profilo molto elegante ed apprezzato.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROJOLLY SQUARE in ottone cromato è idoneo in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.



AVVERTENZE



Non utilizzare **PROJOLLY SQUARE** in ottone cromato all'esterno, in piscina e in ambienti ove siano presenti sostanze molto aggressive. Pulire immediatamente dopo la posa la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco.

MANUTENZIONE

PROJOLLY SQUARE non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROJOLLY SQUARE**" in funzione dello spessore della piastrella.
2. Tagliare "**PROJOLLY SQUARE**" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di "**PROJOLLY SQUARE**" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrelle onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

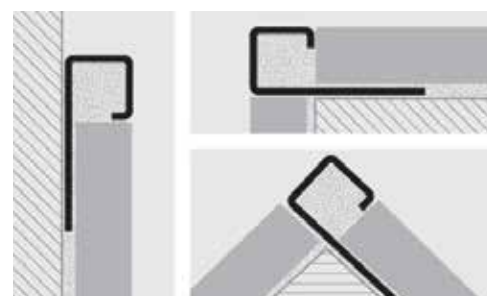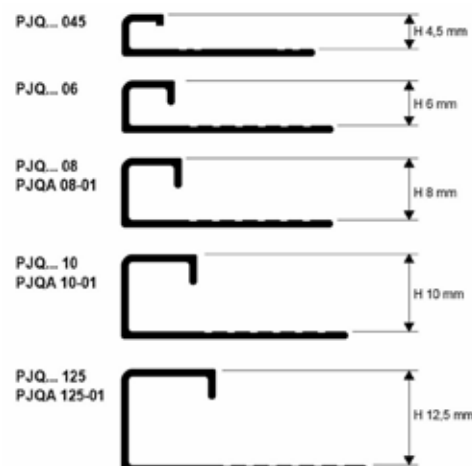

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo angolare squadro in ottone cromato, di altezza mm, dotato di aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato, tipo PROJOLLY SQUARE della ditta Progress Profiles.

PJQOC 045 / 08 / 10 / 125: Ottone cromato.

Altezza profilo : _____ mm
 Lunghezza profilo : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Totale : _____ €/mt