

PROJOLLY SQUARE



DESCRIZIONE

PROJOLLY SQUARE è un profilo angolare squadrato da applicare agli angoli esterni dei rivestimenti, come chiusura perimetrale dei rivestimenti, come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali e come profilo di raccordo a pavimento. La sua particolare sezione e la molteplicità di finiture, lo rendono un profilo molto elegante ed apprezzato.

MATERIALE

PROJOLLY SQUARE è un profilo angolare squadrato in alluminio anodizzato argento, rame, titanio e nero, alluminio brillantato argento, rame, titanio e nero, alluminio spazzolato argento, rame, titanio e nero e alluminio spazzolato tiltex argento, rame e titanio, disponibile nelle altezze 4.5 - 6 - 8 - 10 - 11 e 12.5 mm. Il profilo è dotato di una aletta traforata che ne garantisce un perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato. L'elevata gamma di finiture, combinata alla disponibilità in diverse altezze e dei pezzi speciali quali capsule interne, esterne e tappi di chiusura, rendono **PROJOLLY SQUARE** un profilo molto elegante ed apprezzato.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROJOLLY SQUARE in alluminio anodizzato, brillantato, spazzolato e spazzolato tiltex è idoneo in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.



AVVERTENZE



Non utilizzare **PROJOLLY SQUARE** in alluminio anodizzato, brillantato, spazzolato e spazzolato tiltex all'esterno, in piscina e in ambienti dove sono presenti sostanze aggressive. Pulire immediatamente dopo la posa la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco; la permanenza di tali sostanze sulla superficie dello stesso può portare alla formazione di idrossido di alluminio (aloni scuri) non più removibile.

MANUTENZIONE

PROJOLLY SQUARE non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROJOLLY SQUARE**" in funzione dello spessore della piastrella e della finitura desiderata.
2. Tagliare "**PROJOLLY SQUARE**" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di "**PROJOLLY SQUARE**" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrelle onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

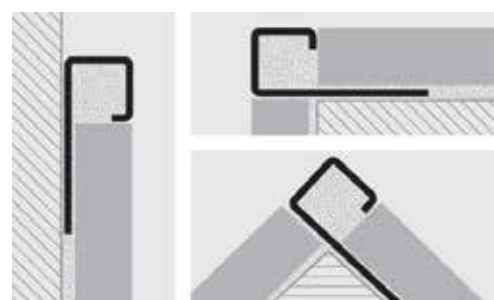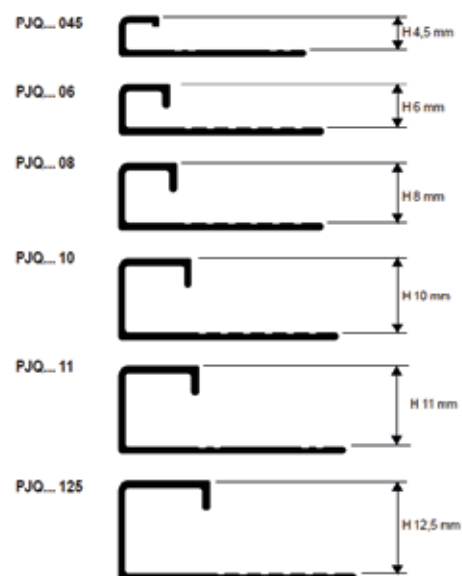

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo angolare squadrato in alluminio anodizzato argento - rame - titanio - nero / alluminio brillantato argento - rame - titanio - nero / alluminio spazzolato argento - rame - titanio - nero / alluminio spazzolato tiltex argento - rame - titanio, di altezza mm, dotato di aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato, tipo PROJOLLY SQUARE della ditta Progress Profiles.

PJQ... 045 / 06 / 08 / 10 / 11 / 125 :
 Alluminio anodizzato, brillantato, spazzolato e spazzolato Tiltex

Altezza profilo : _____ mm
 Lunghezza profilo : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Totale : _____ €/mt