

## PROJOLLY SQUARE



### DESCRIZIONE

**PROJOLLY SQUARE** è un profilo angolare squadrato da applicare agli angoli esterni dei rivestimenti e come chiusura perimetrale dei rivestimenti. La sua particolare sezione e la molteplicità di colori, lo rendono un profilo molto elegante ed apprezzato.

### MATERIALE

**PROJOLLY SQUARE** è un profilo angolare squadrato in alluminio verniciato disponibile nelle altezze 4.5 – 8 – 10 – 11 e 12.5 mm. Il profilo è dotato di una aletta traforata che ne garantisce una perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato. L'elevata gamma di colori, combinata alla disponibilità in diverse altezze e dei pezzi speciali quali capsule interne, esterne e tappi di chiusura, rendono **PROJOLLY SQUARE** un profilo molto elegante ed apprezzato.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**PROJOLLY SQUARE** in alluminio verniciato è idoneo a rivestimento in tutti gli ambienti.

### AVVERTENZE

Non utilizzare **PROJOLLY SQUARE** in alluminio verniciato in piscina e in ambienti dove sono presenti sostanze aggressive. Pulire immediatamente dopo la posa la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco.





### MANUTENZIONE

**PROJOLLY SQUARE** non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

### ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROJOLLY SQUARE**" in funzione dello spessore della piastrella e del colore desiderato.
2. Tagliare "**PROJOLLY SQUARE**" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di "**PROJOLLY SQUARE**" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrelle onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

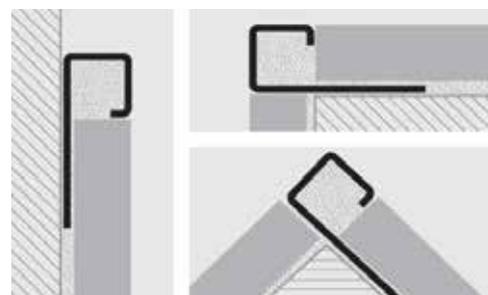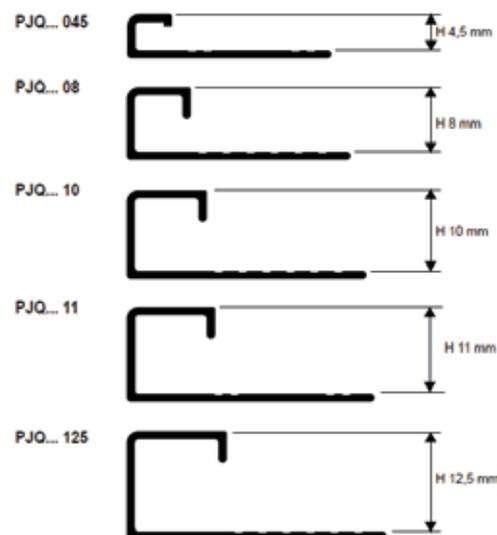

### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo angolare squadrato in alluminio verniciato di colore ..... e di altezza ..... mm, dotato di aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato, tipo PROJOLLY SQUARE della ditta Progress Profiles.

**PJQA 045 / 08 / 10 / 11 / 125-....:** Alluminio verniciato

**PJQA 08 / 10 / 125-....:** Alluminio verniciato Tuscany line

Altezza profilo : \_\_\_\_\_ mm  
 Lunghezza profilo : \_\_\_\_\_ mt  
 Materiale : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Posa : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Totale : \_\_\_\_\_ €/mt