


gesso *per forma*

Gesso emidrato finissimo
per stampi in gesso



BASE GESSO

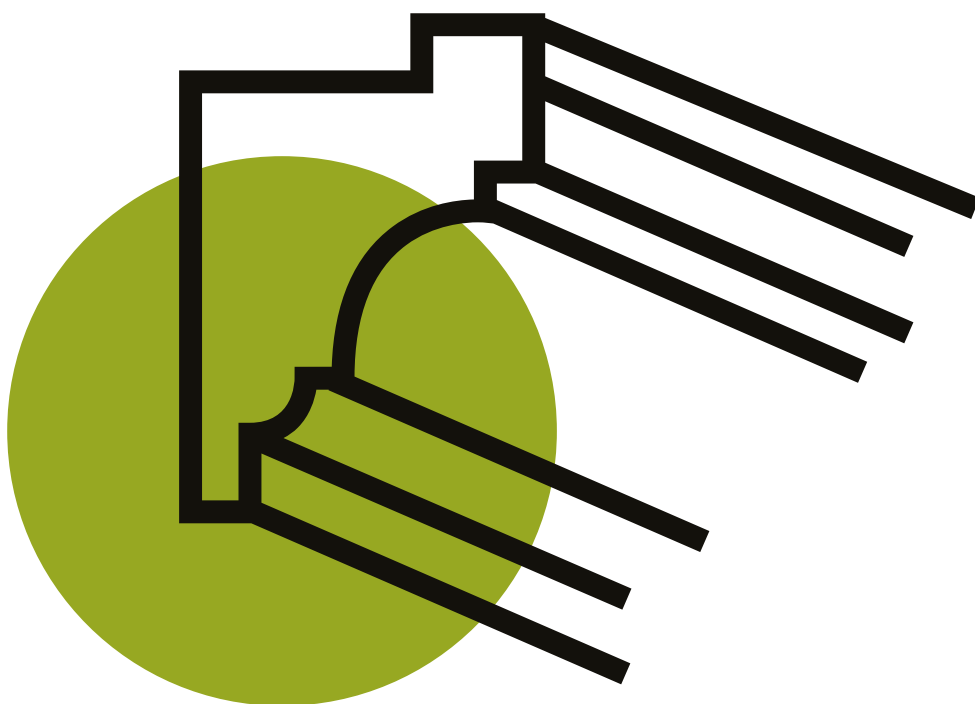

Gesso per forma

Gesso emidrato finissimo per stampi in gesso e cornici




CARATTERISTICHE TECNICHE

Categoria A1/A2/A3

Peso specifico apparente	~ 620 Kg/m ³ (a caduta libera)
Acqua d'impasto	72÷75% (~ 18 lt/sacco da 25 Kg)
Inizio presa	~ 10/15 min.
Resistenza al fuoco	Classe A1
Resistenza a compressione	≥ 4,5 N/mm ²

Prove di laboratorio eseguite a + 20°C e U.R. 65%, dati soggetti a variazioni in condizioni atmosferiche e di posa differenti.



MODALITÀ D'IMPIEGO

Il prodotto va impastato con acqua pulita fino ad ottenere una miscela versatile. La percentuale di acqua di impasto è variabile. Il tempo di presa varia da 12 a 18 min. circa, in funzione della temperatura ambientale e di quella dell'acqua di impasto. Il prodotto non contiene additivi che ne ritardino o accelerino i tempi di presa. Dopo la presa e indurimento il gesso per forma non presenta fenomeni di ritiro.



AVVERTENZE

Non aggiungere additivi o inerti di alcun genere.
Non applicare su supporti inconsistenti, polverosi o degradati, gelati o bagnati.
Non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C.
Non applicare in condizioni di sole intenso, elevata ventosità o possibile pioggia.
Mantenere il prodotto nei sacchi integri, su pallet e in luogo asciutto e ventilato.



CONFEZIONI

Sacchi carta da kg. 25.

Le informazioni sopra riportate sono da ritenersi indicative, non vincolanti e soggette a variazioni senza alcun preavviso. Pertanto l'idoneità del prodotto al risultato desiderato va verificato dall'utilizzatore, che è da ritenersi pienamente responsabile dell'impiego.